


PRO18v

- ✓ Ideal zum Lösen und Befestigen von Radmuttern und Antriebsmuttern
- ✓ ½"-Vierkant-Werkzeugaufnahme mit Sprengring
- ✓ Einfache Einstellung der passenden Drehzahl und Drehmomentstufen mit Hilfe der drei Schaltstufen
- ✓ LED-Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung
- ✓ Handgriff mit Softgrip-Auflage
- ✓ Ideal zum Lösen und Befestigen von Radmuttern und Antriebsmuttern
- ✓ ½"-Vierkant-Werkzeugaufnahme mit Sprengring

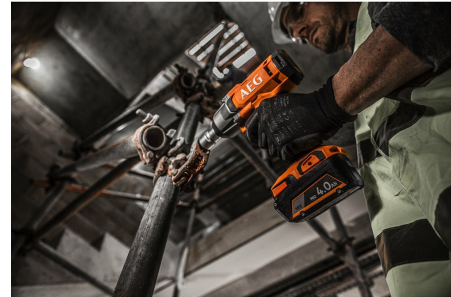

Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Battery supplied	-
Bohrfutter	werkzeuglos
Fuel gauge	Ja
Delivered in	im Karton
Geschwindigkeitseinstellungen	3
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	2,1 (L1820S)
GTIN	4058546413637
Ladegerät (Ladezeit)	Kein Ladegerät enthalten
LED	Ja
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	2700
Max. Drehmoment (Nm)	439
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	100
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schalleistungspegel (Lwa)(dB(A))	108
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schlagzahl (min ⁻¹)	3100
Schwingungsemissionswert Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe Unsicherheit (m/s ²)	ah = 13,9 m/s ² K = 1,5 m/s ²
Spannung (V)	18
Vibration Unsicherheit (m/s ²)	1.5
Vibrationspegel (m/s ²)	13.9
Werkzeugaufnahme	Sprengring