

LOS CONTRAMARCOS **CARTÓN YESO**



FÁCIL DE MONTAR

La versión cartón yeso ahora es más fácil y rápida de montar gracias al sistema innovador de enganche.

VERSATILIDAD

La versión no ensamblada (en KIT) permite optimizar el espacio en los almacenes (más de 50 bultos en un metro cuadrado).

Además, existe la posibilidad de decidir en la obra el espesor de pared terminada a utilizar: 100 o 125 mm.

Con los accesorios incluidos en el Kit.



NINGÚN PROBLEMA POST-VENTA

ECLISSE ha pensado soluciones técnicas innovadoras para los instaladores. Los contramarcos se montan de manera simple y aseguran elevadas prestaciones en el tiempo, reduciendo prácticamente a cero las intervenciones de asistencia.





Riel extraíble (Patentado)

Permite un fácil mantenimiento y la posibilidad de montar en cualquier momento distintos accesorios, como la motorización, el cierre automático u otras soluciones posibles, sin dañar la estructura de la pared.



Travesaños horizontales de refuerzo

12 travesaños horizontales de refuerzo realizados en chapa de acero galvanizada de 7/10 de espesor, perfilados en forma de cola de milano al revés para garantizar una alta resistencia a las compresiones laterales (que aseguran un paso siempre constante, sin deformaciones).



Montantes verticales reforzados

2 montantes verticales reforzados, perfilados en chapa de 12/10 con doble pliegue de refuerzo para garantizar una alta resistencia a las presiones laterales.



Guía bajo puerta

Con centrado automático, se aplica muy rápido, directamente en el contramarco, sin perforar el suelo.




Travesaño superior metálico

Mejora la resistencia ante eventuales presiones superiores.



Carros de deslizamiento con cojinetes de bolas

Garantizan un deslizamiento fluido del panel puerta y una larga duración. La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido. El revestimiento es de nylon 6.6 con carga elastomérica.

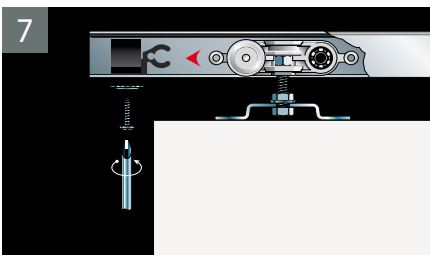

2 Topes regulables

Instalados directamente sobre el riel, lo que permite regular la luz de paso en cualquier momento.




Montante de tope de madera y metal

Garantiza la indeformabilidad y facilita el montaje de los marcos. Se suministra en los modelos: UNICO, NOVANTA y UNILATERAL



KIT

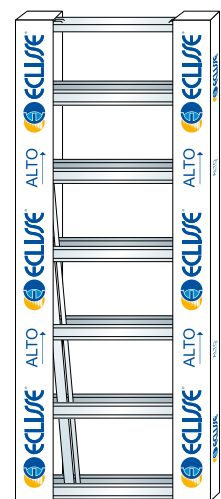

MONTADO

Embalaje del contramarco cartón yeso:

140 x 2310 x 110 mm para la versión KIT.
A partir de 640 x 2260 x 110 mm para la versión montada.