


Oficinas

Locales comerciales

Centros médicos

Hogares

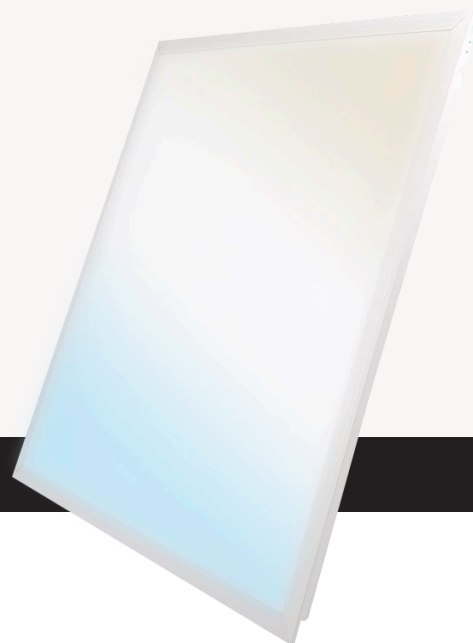


Información técnica

PANEL LED 40W 60X60CM CCT

SKU. PLH40CTCTW

Potencia LED	40W ±2%
Tono de luz (CCT)	3000K + 4000K + 6000K (selección manual)
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	125 Lm/W
Eficiencia luminaria	112,5 Lm/W
Luminosidad (Lm)	4.500 ±2%
Medidas (mm)	595 x 595 x 30
Peso (kg)	1,5
CRI (Ra)	80
PF	0,91
Óptica (°)	120°
Flicker	Flicker free
Material	Aluminio, PMMA
Color	Blanco
Instalación opcional*	Colgante, Superficie, Empotrado
Encendido	ON/OFF
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Voltaje	200-240V AC, 50Hz
Alimentación	Driver externo TweenLight®, 30-40V, 1050mA
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436538769348

DIAGRAMA TÉCNICO

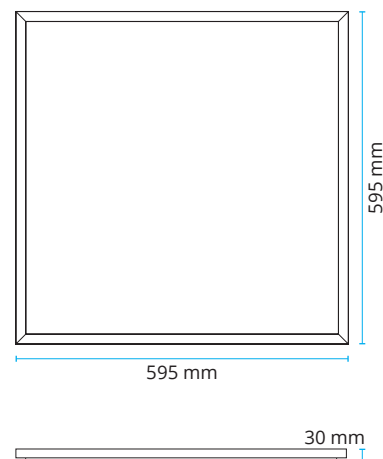

*Requiere de accesorios no incluidos. Venta por separado.

Importado por:

LED HISPANIA LIGHTING, S. L.
 NIF/VAT: ESB85845675
 C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
 28933, Móstoles, Madrid, España
 Hecho en China

