

Oficinas y espacios de trabajo

Hogares

Hospitales

Centros educativos



Información técnica

PLAFÓN LED 18W CCT + SENSOR PIR

SKU. PPF18CTR3PIDA – GAMA DACH

Potencia LED	18W
Tono de luz (CCT)	CCT (3000K + 4000K + 6000K) seleccionable manualmente
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	120 Lm/W
Eficiencia luminaria	100 Lm/W
Luminosidad (Lm)	1.800 ±2%
Medidas (mm)	Ø300 x 70
CRI (Ra)	80
Protección	IP44
Factor de potencia	≥0,6
Óptica (°)	120
Material	Aluminio, ABS
Color	Blanco
Instalación	En superficie (incluye accesorios)
Sensor	PIR integrado en luminaria
Modo de trabajo	100% luminosidad al detectar movimiento Apagado completo tras ±45 segundos sin nueva detección
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	30.000
Voltaje	220-240V AC, 50/60Hz
Alimentación	Driver externo PANALED®
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436538803127
Clasificación energética	F (Normativa 2023, UE-2019/2015)

PRINCIPALES PRESTACIONES

- Luminaria fabricada en **aluminio + ABS de color blanco**
- Difusor, fabricado en **polycarbonato** anti-deslumbramientos, con óptica de 120°
- **Instalación en superficie**, mediante accesorios incluidos. Ideal tanto en pared como en techo
- Eficientes chips LED SMD 2835, de **100 Lm/W**, con **3 tonos de luz seleccionables**
- Factor de **protección IP44**
- Vida media de chips LED de **30.000 horas**
- **3 años** de garantía en España


INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
20 unidades



Palé completo:
Consultar

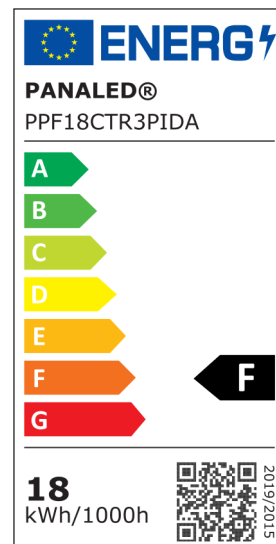

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**



Panaled® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA