

Panaled®

LED lighting

Espacios de trabajo

Hogares

Edificios públicos

Locales comerciales



Información técnica


DOWNLIGHT LED 28W CCT

SKU. PDL28CTG1C4TE - GAMA TENT

Potencia LED	28W
Tono de luz (CCT)	CCT (3000K + 4000K + 6500K)*
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	100 Lm/W
Eficiencia luminaria	85 Lm/W
Luminosidad (Lm)	2.380 ±2%
Medidas (mm)	215 x 215 x 35
Medidas corte (mm)	205 x 205
CRI (Ra)	80
PF	0,91
Protección	IP40
Óptica (°)	60°
Material	Aluminio, PC
Color	Blanco
Instalación	Empotrado en techo de escayola
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	25.000
Alimentación	Driver integrado en la luminaria
Voltaje	220-240V AC, 50/60Hz
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436538802281

* El tono de luz se selecciona desde el pulsador de pared realizando la secuencia "Encender/Apagar/Enceder" en un espacio de tiempo inferior a 3 segundos.

La luminaria dispone de función memoria, por lo que mantendrá siempre el tono de luz que hayamos elegido por defecto salvo que se realice la secuencia de cambio.

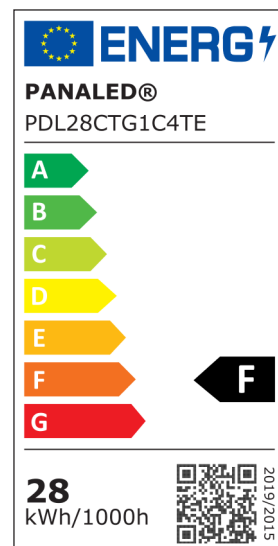

PRINCIPALES PRESTACIONES

- Cuerpo fabricado íntegramente en **aluminio de color blanco**
- Difusor fabricado en **PC**, de alta resistencia, con óptica de 60°
- **3 tonos de luz integrados en un mismo producto** con selección manual mediante pulsador de pared
- Eficientes chips LED SMD 2835 de **85 Lm/W en luminaria**
- Factor de protección **IP40** para uso en interiores
- Vida media de chips LED de **25.000 horas**
- **Instalación empotrada en techos**: salones, dormitorios, despachos...

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
120 unidades
708x503x253 cm



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13



Panaled® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
https://ledhispania.com



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA