



**FICHA TÉCNICA**

NOMBRE DEL PRODUCTO	<b>SUELO LVT</b>
ESPESOR	<b>2.0MM</b>
CAPA DE DESGASTE	<b>0.2mm</b>
DIMENSIÓN	<b>152.4mm x 914.4mm</b>

<b>ITEM</b>	<b>NORMAS EN</b>	<b>RESULTADO</b>
DIMENSIÓN CUADRATURA Y RECTITUD	Método de prueba 6. 9	<b>≤0.2%</b>
DIFERENCIA DE ESPESOR	EN428	<b>±0.15</b>
CUADRATURAS	EN427	<b>≅0.25</b>
RECTITUD	EN427	<b>≅0.25</b>
HOLGURA	Método de Prueba 6.14	<b>≅0.20</b>
ESTABILIDAD DESPUÉS DEL CALENTAMIENTO	EN434	<b>≅0.25 (80°C/6Hr)</b>
DEFORMACION EN CORVATURA	≅2.0 (80°C/6Hr)	<b>10027g/m<sup>2</sup></b>
ADHESIÓN UV	Método de prueba 6.21	<b>100</b>
MIGRACIÓN DE CIERTOS ELEMENTOS	Método de prueba 6.22	<b>≅2500</b>
ABRASIÓN	EN-660-2	<b>≅0,015g</b>
FUERZA DE DESGARRO	EN-431	<b>≅50N/5cm</b>

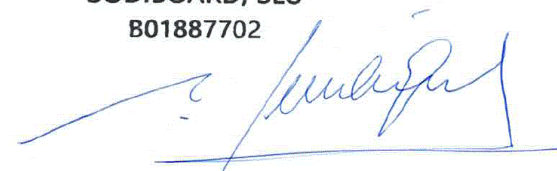

SODIBOARD, SLU  
B01887702

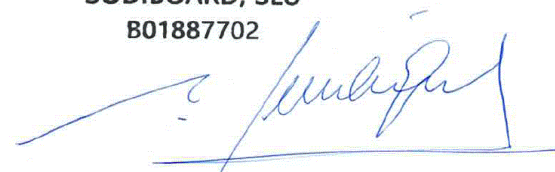A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. M. J.', is written over a horizontal blue line.