

CARACTERÍSTICAS HOJAS	MATERIAL	TIPO	VALORES
ALMA	Tablero de partículas	Aglomerado	34 mm
PARAMENTOS	Tablero de Fibras	MDF	5 mm
BASTIDOR	Madera	Densidad > 400 kg/m³	46 mm x 22 mm
PROTECCIÓN	Acero	Galvanizado	0,5 mm
CANTEADO	PVC	Cola PUR	0,6mm
ALAMBOR		Si	

OTROS DATOS	ALTO		ANCHO	GRUESO
Dimensiones	2030		825	45mm
Herrajes	CLASE	CANTIDAD	TIPO	ACABADO
	Cerradura	1	3 puntos	Cromo
	Bisagras	4	Antipalanca 150x30	Cromo
	Pomo	1	Tornillo Pasante	Cromo
	Mirilla	1	Cilíndrica	Cromo
	Manilla	1/2	Roseta	Cromo
	Bocallave	1	Roseta	Cromo
	Escudo Exterior	1	Roseta	Cromo
	Bombillo	1	Seguridad. Pitones antibumping. Ranuras antiganzua/antipicking en los pitones	Cromo
Embalaje	2 Protectores de Pórex en cad uno de los lados + 1 en cima y fondo. Retractilada con film plástico			

MADERAS DISPONIBLES		
	INTERIOR	EXTERIOR
CARA	Lacado modelo 100	Sapelly Liso


ACABADOS			
	MATERIAL	TIPO	VALORES
CARA INTERIOR	Barniz	Acrílico	100% sólidos
CARA EXTERIOR	Lacado	Secado ultravioleta	Blanco

TOLERANCIAS			
ESCUADRÍA	UNE EN 951	UNE EN 1529	Clase 1 de la Norma UNE EN 1529 ±1,5 mm
ALABEO	UNE EN 952	UNE EN 1530 Tabla 1	≤ 4 mm (Clase 3 de UNE 1530).
DIMENSIONES	UNE EN 951	UNE EN 1529	Clase 1 de la Norma UNE EN 1529
			± 2 mm en Altura y en Anchura
			± 1,5 mm en Grosor


CONTROL CALIDAD	
Las características físico-mecánicas de los diferentes materiales utilizados, así como el proceso de realización del producto, son controlados y asegurados, mediante ensayos internos como externos realizados periódicamente.	



DETALLES

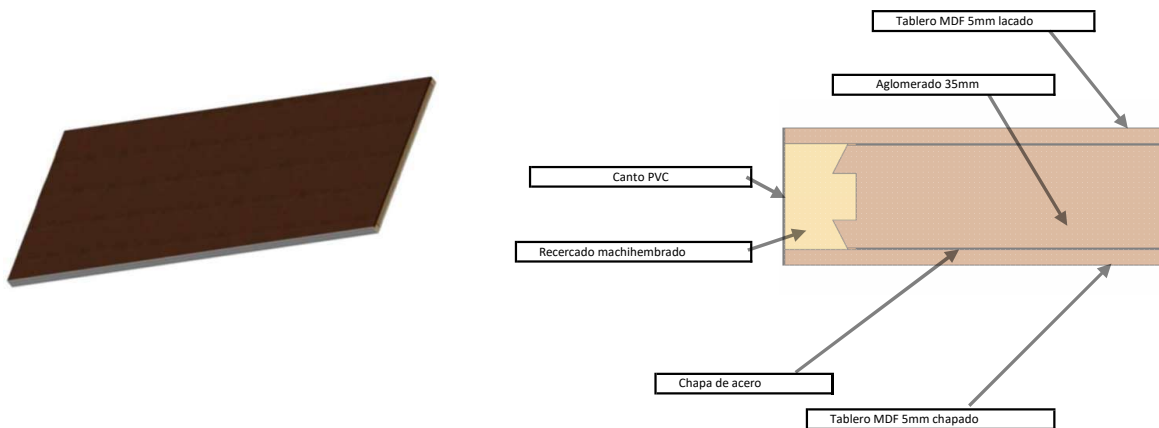

ACABADOS





HERRAJES



CERCOS Y TAPAJUNTAS

CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD	TIPO	VALORES
Cerco	Tablero de fibras	MDF	90x28x50
Burlete	Si		
Tapajuntas	Tablero de fibras	MDF	Varios
Recubrimiento cara exterior	Chapa Madera	Sapelly	0,6mm
Acabado cara exterior	Barniz	Acrílico	100% Sólidos
Recubrimiento cara interior	Papel	Blanco	008L

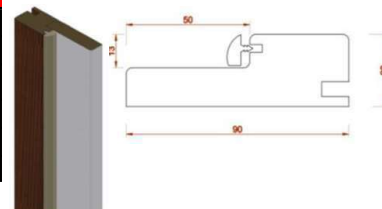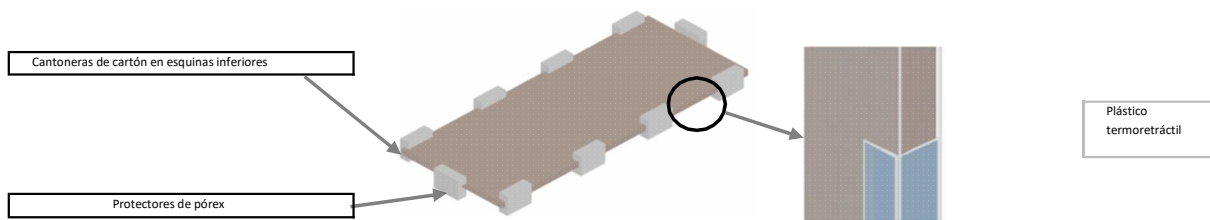**EMBALAJE**

DIMOLDURA IBÉRICA, S.L. Ctra. Toboso, km 2,8 - 45800 Quintanar de la Orden, Toledo (Spain)

CIF: B98390867 · Registro Mercantil de Toledo, T. 1.655, F. 162

Tel: 925 56 51 00 · dimoldura@dimoldura.com · www.dimoldura.com

