SERIE BASIC
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

FORMATOS DISPONIBLES:

ACABADOS DISPONIBLES:

Plata brillo anodizado | Negro mate | Oro cepillado | Níquel cepillado | Titanio cepillado | Cobre cepillado | Blanco brillo

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE :

- Mampara para ducha con fijo más hoja corredera.
- Cristal de seguridad templado de 6 mm. y lat. fijo de 8 mm.
- Perfiles de aluminio minimalistas y ausencia de perfil inferior.
- Guiador con pulsador liberador de hoja para mejor limpieza.
- Sistema de rodamientos metálicos con revestimiento en nylon.
- Tratamiento antical incluído de serie y 3 años de garantía.
- Altura 1960 mm y cierre de puerta con goma burbuja (1F + 1C) y cierre imán en el resto de formatos.

EJEMPLOS MODELO:

ENSAYOS:

Las mamparas de la serie BASIC disponen de los certicados emitidos por AIDIMME, el Instituto Tecnológico de Valencia, que somete toda nuestra gama de producto a los máximos controles de calidad según Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 305/2011.
En este caso, nuestras mamparas se adecúan a la norma UNE-EN 14428:2005 + A1:2008 "Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo". A continuación exponemos los resultados del análisis de SEGURIDAD, RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y DURABILIDAD:

Apdo.	Ensayo	Detalles evaluados	Observaciones	Valoración
4.1.	Generalidades. Verificación de las instrucciones de instalación y uso	Instrucciones de instalación, de cuidado y mantenimiento y aptitud para la limpieza	Se incluyen en el anexo las instrucciones de uso y montaje	✓
5.5.	Endurancia. (20.000 ciclos apert/cierre vel. 10 ciclos/min)	Dispositivo neumático de apertura y cierre en la puerta	Al finalizar el ensayo, la puerta funciona perfectamente	✓
5.6.	Estabilidad. (distancia < 800 mm., h=28 cm)	Cualquier deterioro funcional que pueda causar heridas al usuario	El impacto cae sobre el centro de gravedad de cada puerta.	✓
5 7	Estanqueidad. (caudal 11±1 l/min)	Se proyecta agua perpendicularmente a su superficie a 30 cm	No se observa la aparición de fugas	✓

CERTIFICADOS DE CALIDAD

AIDIMME INSTITUTO TECNOLÓGICO
METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES

Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº305/2011
Ensayo nº 230.I.1604.220.ES.02

CE

UNE-EN 14428:2005 + A1:2008
Aptitud para la limpieza, resist. al choque/prop. de fractura y durabilidad

MEDIDA DE COMPONENTES

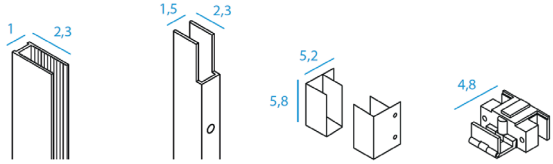

Perfil vertical de pared del fijo | Perfil vertical de pared de la puerta | Soportes de pared | Guiador inferior