


LUFT- UND DAMPFBREMSE FÜR WAND- UND DACHKONSTRUKTIONEN

-

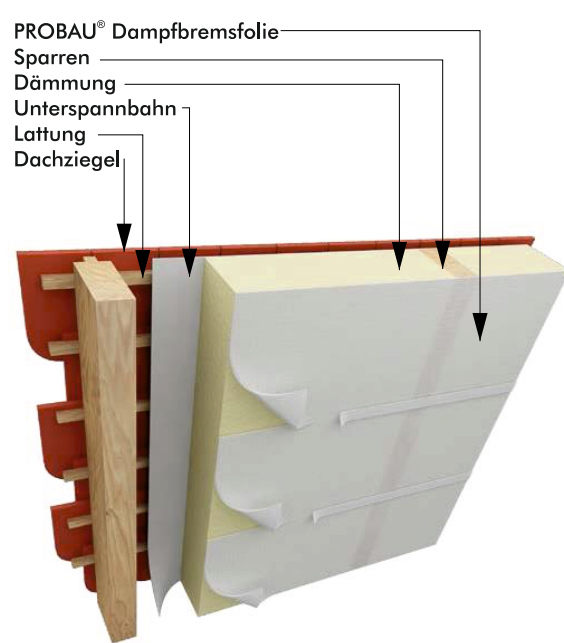

- ➔ **Verhindert Feuchtigkeitsbildung:**
Die Dampfbremisfolie schützt die Konstruktion vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Innenraum, was Schimmelbildung und Bauschäden vorbeugt.
- ➔ **Verbessert die Energieeffizienz:**
Durch die Reduzierung von Feuchtigkeits- und Wärmeverlust trägt sie zu einem besseren Raumklima und geringeren Heizkosten bei.
- ➔ **Schützt die Bausubstanz:**
Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung oder die tragenden Bauteile eindringt, was die Lebensdauer der Konstruktion verlängert.
- ➔ **Einfache Installation:**
Die Folie ist leicht zu verarbeiten und kann nahtlos in die Baukonstruktion integriert werden.
- ➔ **Flexibel einsetzbar:**
Sie eignet sich für verschiedene Bauarten, wie Dach, Wand oder Boden, und ist kompatibel mit unterschiedlichen Dämmmaterialien.
- ➔ **Hohe Luftdichtigkeit:**
Die Dampfbremisfolie trägt dazu bei, die Luftdichtheit des Gebäudes zu verbessern, was den Wohnkomfort erhöht.

- ➔ Wasserdampfdurchlässigkeit: gemäß DIN 13984
- ➔ Zugfestigkeit längs/quer: >140/>130 (N/50mm)
- ➔ Sd-Wert: 2,5 gemäß EN 13931
- ➔ Dehnung längs/quer: >50/>50 %
- ➔ Brandklasse: Klasse E
- ➔ Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer: >80/>80 N
- ➔ Flächengewicht: 90 g/m²
- ➔ Farbe: weiß



15 m²




thyssenkrupp Plastics GmbH
Widdersdorfer Str. 158
50825 Köln
diy@thyssenkrupp-materials.com

25

Brandverhalten:	Klasse E (untergelegt)
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd):	2,5
Zugfestigkeit längs/quer:	>140 / >130 N/50mm
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer:	>80 / >80 N
Beständigkeit gegen künstliche Alterung:	bestanden



DURABLE



UV-PROTECTION



WATER PROTECTION



F

VAPOR FREIN



DAMPREMMING



VAPOR KOČNICA




PARNI BRAKE

Prepustnost vodne pare: v skladu z DIN 13984
 Vrednost Sd: 2,5 v skladu z EN 1391
 Požarni razred E
 Osnovna teža: 90 g/m²
 Natezna trdnost vzdolžno/prečno:
 >140/>130 (N/50 mm)
 Raztezek vzdolžno/prečno: >50/>50%
 Odpornost proti vzdolžnemu/prečnemu trganju
 >80/>80 N
 Barva: bela



interseroh
zero waste solutions
26204



BH Nr.: 32565034
K: 3088660
Stand: 05.2025