

ESTD 2017

STOR
SLURF



REVOLUTIONÄR EINE FLEXIBLE SCHUTTRUTSCHE

VORTEILE

- + Schnelle Installation (<10 Min.)
- + Reduziert Lärm und Staub
- + Für alle Arten von Schutt
- + Robuste Konstruktion
- + Einfach zu transportieren
- + Für alle Höhen geeignet
- + Günstiger als Mieten



Anleitungsvideo



Durchmesser: \varnothing 50 cm

Länge: 300 cm



Verbindungsmaterial
Inklusive

Sehr robustes Material

Den Trichter hier platzieren

Schleifen zur Verbindung mehrerer Teile

Für alle Arten von Schutt


Verstärkte Nähte

Kaufen Sie zusammen mit
Trichter und Gurte



SO SENKRECHT WIE MÖGLICH INSTALLIEREN!

BEFESTIGEN SIE DIE SCHUTTRUTSCHE AM TRICHTER

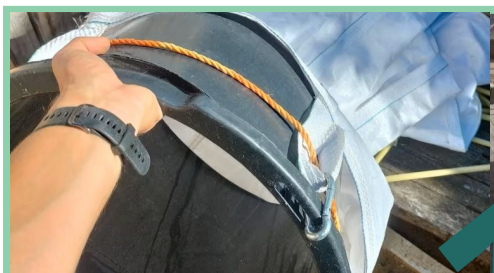

Befestigen Sie die flexible Schuttrutsche und den Trichter. Befestigen Sie die Schlaufen am flexiblen Schuttrutsche an den Haken des Trichters.

* Er kann auch ohne Trichter verwendet werden. Sie können dann mit Schritt 2 beginnen.


VERBINDEN SIE MEHRERE TEILE*.



Wenn Sie mehrere Teile verbinden, befestigen Sie die Schlaufen mit den mitgelieferten Kabelbindern oder Karabinern.

* Wenn Sie nur 1 Teil verwenden, können Sie diesen Schritt auslassen.

AM GEBÄUDE BEFESTIGEN

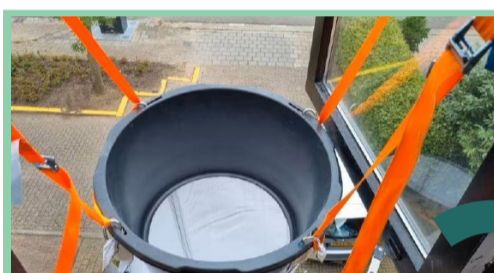

Wir empfehlen Ihnen, die flexible Schuttrutsche reinzunehmen, in das richtige Stockwerk und von hier aus nach außen zu falten. Der Einfülltrichter wird mit einem Seil, Kabel oder einer Kette durch die Haken am Trichter am Fensterrahmen oder einem Objekt Ihrer Wahl befestigt.

* Es ist möglich, es auf andere Weise zu befestigen. Beispiele finden Sie auf unserer Website.

AM BEHÄLTER BEFESTIGEN



An der Unterseite befinden sich 4 Schlaufen. Befestigen Sie diese Schlaufen mit Seilen oder Gurten sicher am Behälter. Achten Sie darauf, dass sie maximal 50 cm über dem Behälter gespannt sind.

SCHÜTTEN SIE IHRE BAUABFÄLLE



Sie können den Müll mit einem Eimer oder einer Schubkarre auskippen oder ihn direkt in die flexible Schuttrutsche werfen.

SICHERN SIE DEN RAUM UM DEN BEHÄLTER !

Wir empfehlen, die flexible Schuttrutsche so senkrecht und straff wie möglich zu installieren. Die flexible Schuttrutsche ist für durchschnittlich 4-5 Kubikmeter Bauschutt ausgelegt. Bei Verschleiß kann er um 90 Grad gedreht werden, um seine Lebensdauer zu verlängern.

SICHERHEIT