
SCHEDA TECNICA

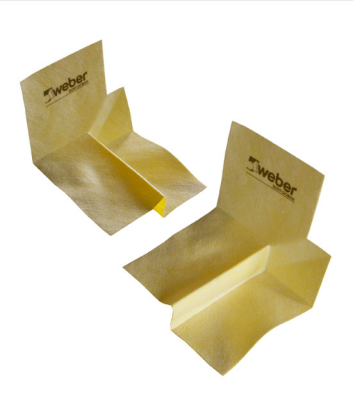

weber DEG

Angolo impermeabilizzante per pendenza

cartone da 10 pezzi

Vantaggi del prodotto
- Facile da lavorare
- Altamente elastico
- Impermeabile, anche per aree bagnate permanenti fino a 2 bar

Colore
- Giallo

Campo di applicazione
- Angolo per pendenza per impermeabilizzare giunti, spigoli e raccordi tra pavimento e parete in locali umidi
- Ponticello dei giunti di raccordo e di movimento
- Per docce, balconi e terrazze
- Per interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto
- Facile da lavorare
- Altamente elastico
- Impermeabile, anche per aree bagnate permanenti fino a 2 bar
- Barriera al vapore
- Resistente allo strappo
- Resistente alle intemperie e agli alcali
- Accoppiato con tessuto non tessuto
- EMICODE EC1 PLUS (a bassissime emissioni)

SAINT-GOBAIN

Lavorazione

Dopo aver applicato il nastro impermeabilizzante, premere **weber DEG** nel primo strato di impermeabilizzazione fresco e spatolare con un secondo strato di impermeabilizzazione. Non utilizzare attrezzi affilati. Gli accessori di impermeabilizzazione weber devono essere sempre protetti dalle sollecitazioni meccaniche dirette.

Restrizioni / precauzione richiesta

Non resistente agli oli minerali, alle benzine, ai carburanti e agli aromatici come il toluene.

Istruzioni di stoccaggio

Al riparo dal gelo nell'imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

24 months

Proprietà	Valore
Min. allungamento alla rottura	190 %
Resistenza alla temperatura min.	-30 °C
Resistenza alla temperatura max.	90 °C
Idoneità all'uso in ambienti permanente umidi	Si
Classe/i di sollicitazione / umidità	0 A0 A B0 B
Colore	giallo

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH