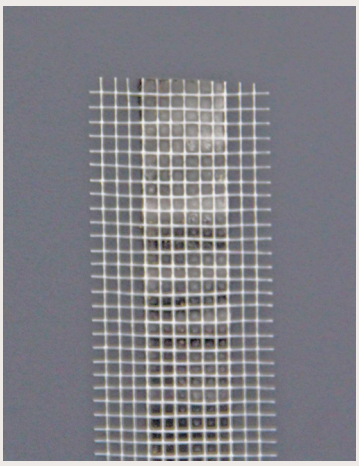


SCHEDA TECNICA

webersys SZ

Nastro antitaglio

Campo di applicazione

- Nastro antitaglio per la protezione dell'impermeabilizzazione composita nella zona dei giunti di raccordo e di movimento durante il rinnovo dei giunti in silicone
- Per interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

- Autoadesivo
- Resistente alle sostanze chimiche
- Facile da lavorare
- Robusto

Rotolo da 10 m

Vantaggi del prodotto

- Autoadesivo
- Resistente alle sostanze chimiche
- Facile da lavorare

Colore

- Grigio

Lavorazione

Tagliare **webersys SZ** alla lunghezza desiderata e applicarlo sul nastro impermeabilizzante da proteggere. Non utilizzare attrezzi affilati. Gli accessori di impermeabilizzazione weber devono essere sempre protetti dalle sollecitazioni meccaniche dirette.

Istruzioni di stoccaggio

Al riparo dal gelo nell'imballaggio originale non aperto

Stabilità di stoccaggio min.

24 months

Proprietà	Valore
Idoneità all'uso in ambienti permanente umidi	Si
Classe/i di sollicitazione / umidità	0 A0 A B0 B C
Colore	grigio

Devono essere rispettate le norme, le schede tecniche e le istruzioni per l'elaborazione delle rispettive associazioni di categoria e di eventuali altri fornitori di materiali da costruzione, nonché i depliant/tabelle di applicazione Weber. Consigli per la sicurezza: Osservare la scheda di sicurezza. Avviso di garanzia: Saint-Gobain Weber AG garantisce la perfetta qualità dei suoi prodotti nell'ambito delle condizioni generali di vendita e di consegna. Poiché le condizioni di lavorazione sono molto diverse, le raccomandazioni di cui sopra devono essere considerate come informazioni generali senza alcuna garanzia di proprietà.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber AG, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH