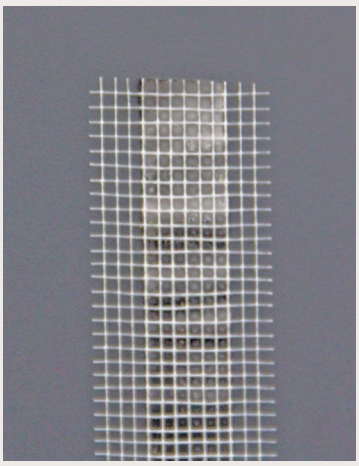


FICHE TECHNIQUE

webersys SZ

Bande anti-coupure

Champ d'application

- Bande anti-coupure pour la protection des imperméabilisations adhérentes dans la zone des joints de raccordement et de dilatation lors de la rénovation des joints en silicone
- Intérieur et extérieur

Caractéristiques du produit

- Autocollant
- Résistant aux produits chimiques
- Facile à travailler
- Robuste

Rouleau de 10 m

Avantages du produit

- Autocollant
- Résistant aux produits chimiques
- Facile à travailler

Couleur

- Gris

weber
SAINT-GOBAIN

Mise en œuvre

Couper **webersys SZ** à la longueur souhaitée et le poser ensuite sur la bande d'imperméabilisation à protéger. Ne pas utiliser d'outils à arêtes vives. Les accessoires d'imperméabilisation weber doivent toujours être protégés contre les sollicitations mécaniques directes.

Instructions pour le stockage

À l'abri du gel dans son emballage d'origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

24 months

Propriété	Valeur
Aptitude à l'utilisation en milieu humide permanent	Oui
Classe(s) de sollicitation / humidité	0 A0 A B0 B C
Couleur	gris

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH