



## DATOS TÉCNICOS : KENDAL

Tensión de alimentación y potencia nominal: 220-240V AC, 50Hz 1700 - 2000W
Ubicación: Sólo uso interior
Capacidad del fusible: 13 Amp
Elementos calefactores: 1700 - 2000W
Iluminación: LED
Enchufe flexible: BS1363; 1.8 metros

Num. Serie:



## DIMENSIONES:

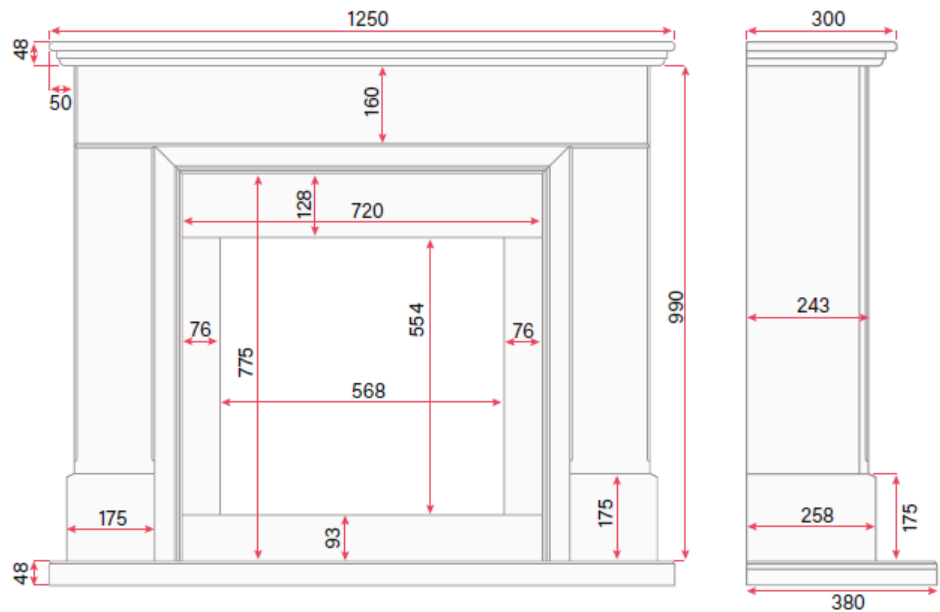

Artículo	Símbolo	Valor	Unid
<b>Potencia calorífica</b>			
Potencia calorífica nominal	$P_{nom}$	2.00	KW
Potencia calorífica mínima (Indicativa)	$P_{min}$	1.00	KW
Potencia máxima continua calorífica	$P_{max, c}$	2.00	KW
<b>Consumo eléctrico auxiliar</b>			
Potencia calorífica nominal	$eI_{max}$	N/A	KW
Potencia calorífica mínima	$eI_{min}$	N/A	KW
En modo de espera	$eI_{SB}$	0.45	KW

## COMPONENTES:

Descripción	Cantidad
Suite	1
(A) Tornillos para madera 4x15mm	4
(B) Tornillos para soportes de pared 3x12mm	4
(C) Tornillos para pared 3x30mm	2
(D) Tacos de pared 6x30mm	2
(E) Soportes de pared	2

Artículo	Unid
<b>Tipos de entrada de calor, sólo para calentadores locales eléctricos de acumulación</b>	
Control manual de la carga térmica con termostato integrado	NO
Control manual de la carga térmica con realimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	NO
Control electrónico de la carga térmica con retroalimentación de la temperatura ambiente y/o exterior	N/A
Potencia calorífica asistida por ventilador	N/A
<b>Tipo de Potencia calorífica/control de la temperatura ambiente</b>	
Potencia calorífica de una etapa y sin control de la temperatura ambiente	NO
Dos o más etapas manuales sin control de temperatura	NO
Con termostato mecánico de control de la temperatura ambiente	NO
Con control electrónico de la temperatura ambiente	NO
Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador diario	NO
Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador semanal	SÍ
<b>Otras opciones de control</b>	
Control de la temperatura ambiente con detección de presencia	NO
Control de la temperatura ambiente con detección de ventana abierta	SÍ
Con opción de control a distancia	NO
Con control de arranque adaptativo	NO
With working time limitation	NO
With black bulb sensor	NO