


Certificate model name: EOS 8 WOOD AIR T1



Estufa de leña hermética de forma redonda. Diseño esencial y minimalista con cubierta y revestimientos laterales de acero negro. Puerta de acero con cristal redondeado para una amplia visibilidad de la llama.

Cámara de combustión de acero con paneles refractarios y un gran brasero de hierro fundido.

Salida de humos superior de 150 mm de diámetro. Modo de calentamiento por convección natural con ventilación frontal excludible.

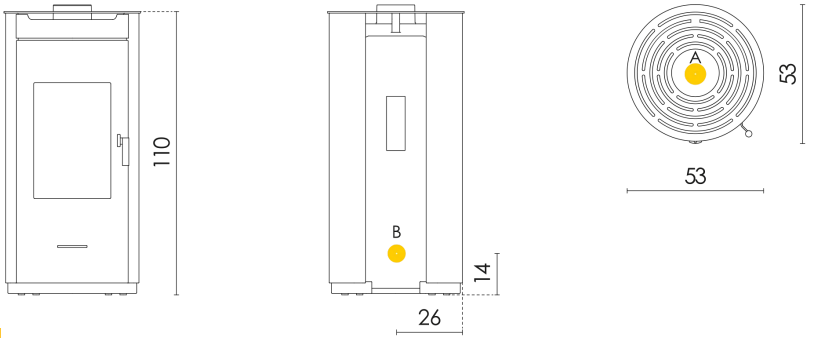

Stufe a legna ventilate

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	0,0 – 8,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	9,5
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	– –
Eficiencia energética estacional	η_s [%]	74
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	0 – 84
Volumen calentable (al mín-al máx)	m ³	0 – 224
CO ₂ (al mín-al máx)	%	0,0– 8,4
Emisiones CO (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	0 – 990
Emisiones OGC (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	0– 50
Emisiones NOX (13% O ₂) (al mín-al máx)	mg/Nm ³	0 – 99
Contenido de polvos al 13% O ₂ (al mín-al máx)	mg/Nm ³	0 – 25
Combustible Legna	mm	max L 330
Capacidad del depósito	kg	0
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,0 – 2,2
Autonomía (al mín-al máx)	h	0 – 0
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	0
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	20
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	0 – 10
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	0,0 – 7,6
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	0 – 230
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 350 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	1200 / 800
Descarga de humos (A)	Ø mm	150
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	80
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizable hasta	m	0

PLUS

 Cestillo en refractario	 Descarga de humos superior y posterior	 5 estrellas V.AIR
 Descarga de humos superior / UP	 Estufa hermética Airtight	 Ventilación frontal

ACABADOS DISPONIBLES

7025058	 Metal Negro	EAN 8053859021643
---------	---	-------------------

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



A+

PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68
Volumen (m ³)	0,69	
Peso bruto (kg)	123	
Peso neto (kg)	111	

ALMACENAMIENTO

N° (max)
2
MAX 2
1

TRANSPORTE


60 pz