

Certificate model name: RES 7 UP T2




Estufa de pellets hermética con fondo reducido (28 cm) y depósito con capacidad de 32 kg para maximizar la autonomía de calentamiento. Puerta de hierro fundido y revestimiento frontal en negro/titanio. Base de acero negro disponible entre los accesorios.

Brasero de hierro fundido con tecnología Easy Start para encender fácilmente los pellets. Salida de humos biflux.

Modo silencioso disponible con convección natural.

Configuración diaria también a través de su smartphone gracias al kit de Wi-Fi y Bluetooth integrados.

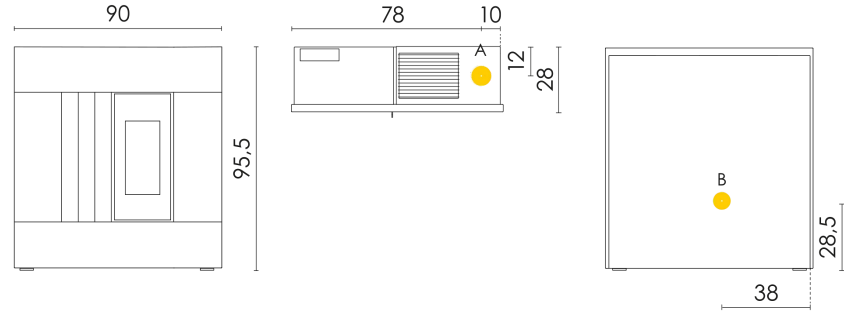

## Stufe a pellet Air

## DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,5 - 6,9
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	7,8
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	$\eta_s$ [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m <sup>3</sup>	71 - 197
CO <sub>2</sub> (al mín-al máx)	%	6,4 - 12,0
Emisiones CO (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	295 - 125
Emisiones OGC (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	2 - 2
Emisiones NOX (13% O <sub>2</sub> ) (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	110 - 99
Contenido de polvos al 13% O <sub>2</sub> (al mín-al máx)	mg/Nm <sup>3</sup>	15 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø6 L=3+40
Capacidad del depósito	kg	32
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 1,6
Autonomía (al mín-al máx)	h	53 - 20
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	374
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	67
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	9 - 12
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,0 - 4,6
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	109 - 177
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	40 / 250 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	600 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	60
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizable hasta	m	0

## PLUS



Estufa hermética  
Airtight



Puerta de hierro  
fundido



Brasero Easy Start



Sensore  
temperatura  
integrado



Conexión al  
termostato externo



Smart Heat



Silent



Wi-Fi e Bluetooth  
integradi



Tanque de 32 kg

## ACABADOS DISPONIBLES

7025061



Metal Antracita

EAN 8053859021674

## CERTIFICACIONES


European standards  
BlmSchV 2015  
Regensburg  
München  
Stuttgart  
Aachen



EN 16510-1:2022/  
EN 16510-2-6:2022



## PAQUETE ESTUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	103
Volumen (m <sup>3</sup> )	0,96	
Peso bruto (kg)	89	
Peso neto (kg)	77	

## ALMACENAMIENTO



N° (max)
2

## TRANSPORTE

