

**DE** Datenblatt

**Wand/Deckenleuchte WHITE R mit HF-Sensor IP54**



**Energiesparende LED Anbauleuchte aus Acrylglas**  
mit integriertem Bewegungssensor, in flacher, moderner Optik.  
Zur Montage im Außenbereich geeignet.  
Einfache Befestigung der Abdeckung mittels Schiebefedern.

Montageart: Anbau Wand / Decke  
Farbe: weiß  
Material: Stahl / PMMA




**Art.Nr.** 2023.54120.0196 **EAN** 9008954464061

**Elektrik**

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)  
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.  
Leistung: 20W  
Lichtstrom: 2500lm ( $\varphi_{use}$  360° brutto)  
Farbwiedergabe: CRI >80  
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K  
Lichtaustritt: direkt  
Symmetrie: symmetrisch  
Abstrahlwinkel: 116°  
Dimmbar: nein  
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)  
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz  
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>

**Sensor**

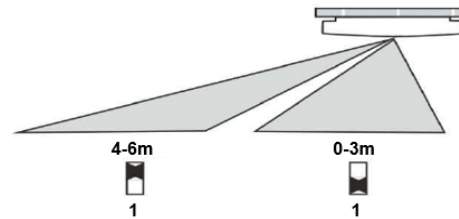
Sensoreinstellung: DIP-Schalter  
Typ: HF-Sensor 5,8GHz (ISM)  
Erfassungsbereich: 360°  
Ausschaltverzögerung: 5s/1/3/10min  
Helligkeit: 30Lux / deaktiviert  
Reichweite: bis 6m Radius  
Sendeleistung: 4dB



**Gehäusedaten**

Farbe: weiß  
Material Gehäuse: Stahlblech  
Material Abdeckung: PMMA Opal  
Verschlussart: Schiebefedern  
UV beständig: ja

**Reichweite**



**Schutztechnik**

Schutzart: IP54  
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss  
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

**Ausschaltverzögerung**



**Zubehör**

Montagematerial

**Abmessungen**

( $\varnothing$ xh = Durchmesser x Höhe)

$\varnothing$ xh 330 x 57mm

**Helligkeit**



**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass das Gerät "Wand/Deckenleuchte WHITE R mit HF-Sensor IP54" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.e2.at](http://www.e2.at)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E** (2023541200196-L)

**Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.**

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

**CS List**
**Svítilno do vlhka s čidlem WHITE R IP54**


**Nízké úsporné LED svítidlo s integrovaným pohybovým čidlem** a s moderní optikou. Vhodné pro montáž do venkovního prostředí. Jednoduché nasazení a připevnění difuzoru.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop  
 Barva: bílá  
 Materiál: Kov / PMMA (plexisklo)




**E2 číslo:** 2023.54120.0196 **EAN** 9008954464061

**Techn. Data**

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)  
 Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin  
 Výkon: 20W  
 Světelný tok: 2500lm ( $\varphi_{use}$  360° hrubý)  
 Reprodukce barev: CRI >80  
 Barva světelného zdroje: 4000K  
 Svícení: přímé  
 Symetrie: symetrická  
 Úhel svícení: 116°  
 Stmívatelné: ne  
 Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)  
 Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz  
 Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm<sup>2</sup>

**Senzor**

Senzor: DIP-vypínač  
 Typ: Vysoká frekvence senzor 5,8GHz (ISM)  
 Působení: 360°  
 Doba svícení: 5s/1/3/10min  
 Jas: 30Lux / vypnout  
 Dosah: až 6 metrů  
 Vysílací výkon: 4dB


**Materiál**

Barva: bílá  
 Tělo světla: Ocelový plech  
 Kryt: PMMA opál  
 Uzávěr: Posuvné přichytky  
 Odolná proti UV záření: ano

**Ochrana**

Stupeň krytí: IP54  
 Třída ochrany: SK I Připojení ochranného vodiče  
 Teplotní rozsah: -15°C na +35°C

**Příslušenství**

Montážní materiál

**Rozměry**

(Øxv = průměr x výška)

Øxv 330 x 57mm

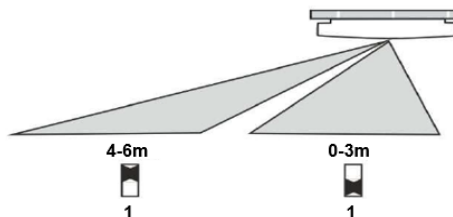
**Prohlášení o shodě**

Tímto potvrzuje e2 elektro GmbH, že výrobek "Svítilno do vlhka s čidlem WHITE R IP54" splňuje požadavky následujících evropských předpisů 2011/65/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU. Plnohodnotný text EU-Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: [www.e2.at](http://www.e2.at)

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E (2023541200196-L)

**Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.**

Tento produkt je určen pouze pro navrženy způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

**Reichweite**

**Ausschaltverzögerung**

**Helligkeit**


**SK List**
**Svietidlo do vlhka s čidlom WHITE R IP54**


**Nízke úsporné LED svietidlo s integrovaným pohybovým snímačom** a s modernou optikou. Vhodné pre montáž do vonkajšieho prostredia. Jednoduché nasadenie a pripevnenie difúzora.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop  
 Farba: biela  
 Materiál: Kov / PMMA




**E2 číslo:** 2023.54120.0196 **EAN** 9008954464061

**Technická dáta**

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)  
 Životnosť: L70/B50 (25°C) 25.000 hodín  
 Výkon: 20W  
 Svetelný tok: 2500lm ( $\varphi_{use}$  360° hrubý)  
 Reprodukcia farieb: CRI >80  
 Farba svetelného zdroja: 4000K  
 Svietenie: priame  
 Symetria: symetrická  
 Uhol: 116°  
 Stmievateľné: nie  
 Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)  
 Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz  
 Pripojenie svietidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 2,5mm<sup>2</sup>

**Senzor**

Senzor: DIP-vypínač  
 Typ: Vysoká frekvencia senzor 5,8GHz (ISM)  
 Pôsobenie: 360°  
 Oneskorenia: 5s/1/3/10min  
 Jas: 30Lux / vypnúť  
 Dosah: do 6 metrov  
 Vysielač výkon: 4dB


**Materiál**

Farba: biela  
 Telo svetla: Oceľový plech  
 Kryt: PMMA Opál  
 Uzáver: posuvné príchytky  
 Odolný voči UV žiareniu: áno

**Ochrana**

Stupeň krytia: IP54  
 Trieda ochrany: SK I Pripojenie ochranného vodiča  
 Teplotný rozsah: -15°C na +35°C

**Príslušenstvo**

Montážny materiál

**Rozmery**

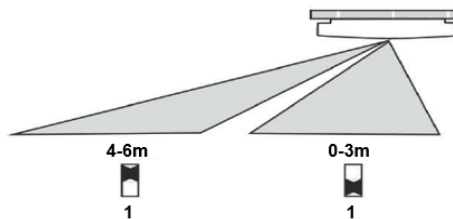
(Øxv = priemer x výška)

Øxv 330 x 57mm

**Vyhlasenie o zhode**

Týmto potvrdzuje e2 elektro GmbH, že výrobok "Svietidlo do vlhka s čidlom WHITE R IP54" spĺňa požiadavky nasledujúcich európskych predpisov 2011/65 / EU, 2014/35 / EU a 2014/53 / EU. Plnohodnotný text EU-Vyhlasenie o zhode je k dispozícii na adrese: [www.e2.at](http://www.e2.at)

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E (2023541200196-L)

**Reichweite**

**Ausschaltverzögerung**

**Helligkeit**

**Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.**

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

**SL** Tehnični podatki**Svetilka zidna/stropna s senzorjem WHITE R IP54****Energijsko varčna ravna nadgradna LED svetiljka**

z vgrajenim senzorjem gibanja, modernega izgleda

Primerna za zunanjo montažo.

Enostavna pritrditev pokrova s pomočjo sredinskih vzmeti.

Montaža: nadomet strop /stena  
Barva: bela  
Material: jeklo / PMMA




Št.artikla 2023.54120.0196 EAN 9008954464061

**Elektro**

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)  
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur  
Moč: 20W  
Svetilnost: 2500lm ( $\varphi_{use}$  360° bruto)  
Obnovljivost svetlobe: CRI >80  
Barva svetlobe: 4000K  
Izhod svetlobe: direkt  
Simetrija: simetrična  
Kot sevanja: 116°  
Zatemniti: no  
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)  
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz  
Priklopne sponke: sponka 3-polna, max. 2,5mm<sup>2</sup>

**Senzor**

Nastavitev senzorja: DIP-stikalo  
Typ: HR senzor 5,8GHz (ISM)  
Razpon zaznavanja: 360°  
Izklop: 5s/1/3/10min  
Svetlost: 30Lux / onemogoči  
Doseže: do 6 metrov  
Moč oddajanja: 4dB

**Ohišje**

Barva ohišja: bela  
Ohišje: jeklena pločevina  
Pokrov: PMMA opal  
Zaključek: vzmeti  
UV-odporen: ja

**Varnost**

Zaščita: IP54  
Klasa zščite: SK I Zaščitna povezava prevodnik  
Temperaturno območje: -15°C za +35°C

**Pribor**

Montažni material

**Mere**

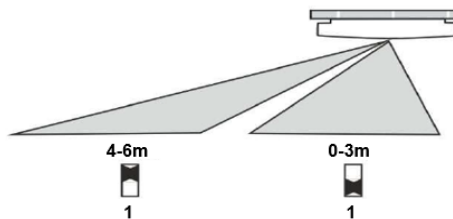
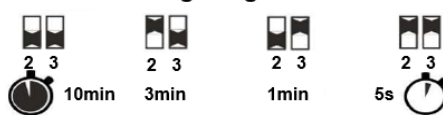
(Øxv = premer x višina)

Øxv 330 x 57mm

**Izjava o skladnosti**

Podjetje e2 elektro GmbH, izjavlja da je naprava "Svetilka zidna/stropna s senzorjem WHITE R IP54"

skladna z EU standardi 2011/65/EU, 2014/35/EU in 2014/53/EU.

Tekst EU izjave o skladnosti najdete na internetnem naslovu: [www.e2.at](http://www.e2.at)**Reichweite****Ausschaltverzögerung****Helligkeit**

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E (2023541200196-L)

**Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.**

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalavijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napetost je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

**HR Podaci**
**Svjetiljka zidna/stropna sa senzorom WHITE R IP54**


**Energetski štedna ravna LED svjetiljak**  
sa ugrađenim senzorom kretanja, modernog izgleda.  
Povodna za vanjsku montažu.  
Jednostavna montaža poklopca sa federa.

Montaža: nadgradna, zid/strop  
Boja: bjela  
Material: čelik / PMMA




Broj art. 2023.54120.0196 EAN 9008954464061

**Elektro**

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)  
Životna doba: L70/B50 (25°C) 25.000 sati  
Moć: 20W  
Svjetlost: 2500lm ( $\varphi_{use}$  360° bruto)  
Renderiranje boja: CRI >80  
Boja svetlobe: 4000K  
Izlaz svjetla: direktan  
Simetrija: simetrično  
Kot sjevanja: 116°  
Zatamnjen: ne  
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)  
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz  
Priklop: stezaljka 3polna, max. 2,5mm<sup>2</sup>

**Senzor**

Podešavanje senzora: DIP-sklopka  
Tip: HF senzor 5,8GHz (ISM)  
Pokrivenost: 360°  
Isključivanje: 5s/1/3/10min  
Svjetlost: 30Lux / onemogućiti  
Doseg: do 6 metara  
Snaga prijenosa: 4dB


**Kućište**

Boja kućišta: bjela  
Boja: lim od čelika  
Poklopac: PMMA opal  
Zatvarači: federi  
UV-otporan: da

**Sigurnost**

Zaštita: IP54  
Klasa zaštite: SK I Zaštitna priključak vodič  
Raspon temperature: -15°C u +35°C

**Pribor**

Instalacijski material

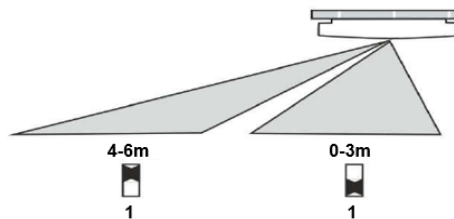
**Mere**

(Øxv = dijametar x visina)

Øxv 330 x 57mm

**Izjava o sukladnosti**

Poduzeće e2 elektro GmbH izjavlja, da je uređaj "Svjetiljka zidna/stropna sa senzorom WHITE R IP54" sukladan sa EU standardima 2011/65/EU, 2014/35/EU i 2014/53/EU.  
Tekst izjave o sukladnosti čete naći na internet adresi: [www.e2.at](http://www.e2.at)

**Reichweite**

**Ausschaltverzögerung**

**Helligkeit**


Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E (2023541200196-L)

**Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.**

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

**HU** Adatlap

**Fali/mennyezeti lámpa WHITE R IP54 érzékelővel**



**Lapos, modern megjelenésű, energiatakarékos LED lámpatest akrilüvegből** beépített mozgásérzékelővel, lapos, modern megjelenésű  
Kültéri telepítésre alkalmas.  
A burkolat egyszerű rögzítése rúgós rögzítőfülek segítségével.

Beépítési mód: falra /mennyezet  
Szín: fehér  
Anyaga: Acél /PMMA



**Termékszám:** 2023.54120.0196


**EAN** 9008954464061

**Elektromos adatok**

Fényforrás: LED (nem cserélhető)  
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 25.000 óra  
Teljesítmény: 20W  
Fényáram: 2500lm ( $\Phi_{use}$  360° bruttó)  
Színvisszaadási fokozat: CRI >80  
Színhőmérséklet: 4000K  
Fénykilépés: közvetlen  
Fényeloszlás: szimmetrikus  
Fénykisugárzási szög: 116°  
Szabályozható: nem  
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)  
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC  
Lámpatest csatlakozás: 3 pólusú vezetékösszekötő, max. 2,5 mm<sup>2</sup>

**Érzékelő**

Érzékelő beállítása: DIP kapcsoló  
Típus: HF érzékelő 5,8 GHz (ISM)  
Érzékelési tartomány: 360°  
Ausschaltverzögerung: 5m/1/3/10perc  
Fényerő: 30Lux / letiltva  
Hatótávolság: 6 méterig  
Adási teljesítmény: 4dB



**Lámpatest adatai**

Szín: fehér  
Ház anyaga: Acél  
Búra anyaga: PMMA Acél  
Búra rögzítése: rögzítőfülek  
UV beständig: Igen

**Védettségi fokozatok**

Védettség: IP54  
Erintésvédelem: EV I - védővezetékes csatlakozás  
Hőmérséklet tartomány: -15°C és +35° között

**Tartozék**

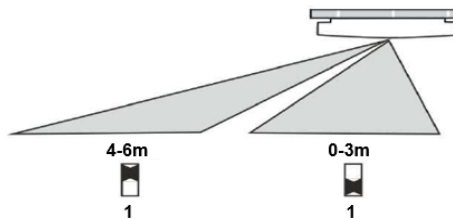
Szerelési anyag

**Méretek**

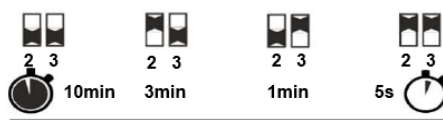
(Øxm = átmérő x magasság)

Øxm 330 x 57mm

**Reichweite**



**Ausschaltverzögerung**



**Helligkeit**



**Megfelelőségi tanúsítvány**

Az e2 elektro GmbH kijelenti, hogy a "Fali/mennyezeti lámpa WHITE R IP54 érzékelővel" készülék megfelel a 2011/65/EU, 2014/35/EU és 2014/53/EU irányelveknek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat szövege a következő internetes címen érhető el: [www.e2.at](http://www.e2.at)

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **E** (2023541200196-L)

**A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.**

Ezt a terméket csak rendeltetészerűen szabad beszerezni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.