


FICHA TÉCNICA

SUELO VINÍLICO RÍGIDO SPC CLICK

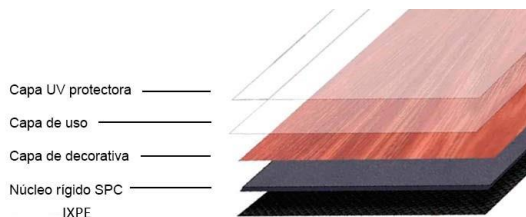

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Espesor total	7 mm
Core	5.5 mm
Capa de desgaste	0,55 mm
Base aislante	1.5 mm IXPE
Ancho	182 mm
Largo	1220 mm
Lamas por caja	8 uds
Metros cuadrados por caja	1,776 m2
Peso por caja	20,32 kg
Fijación	Sistema de clic

CLASIFICACIÓN

Valor	Norma	Valor según la norma
Resistencia al fuego	EN 14041:2004/AC:2006	Bfl - s1
Estabilidad dimensional	ISO 23999:2008	X: 0,05% Y: -0,12%
Margen residual	ISO 24343-1:2007	0,01mm
Efecto silla con ruedas	ISO 4918:2016	25.000 ciclos/ 90 kg: sin daños
Solidez del color a la luz	ISO 105-B02:2014	Grado 6
Resistencia a las manchas	ISO 26987:2008	Not affected
Resistencia antideslizamiento	DIN 51130:2014-02	R10 - DS
Resistencia al desgaste	EN 660-2:1999 + A1:2003	Grupo T
Ftalatos	CPSC-CH-C1001-09.3	No detectados
Deformación tras exposición al calor	ISO 23999:2008	<1mm (80°C / 6h)
Clase de uso	EN ISO 10582	23 31 32 33

