


TOALLERO NEO

INFORMACIÓN TÉCNICA


El toallero Neo ha sido desarrollado con nueva tecnología para modular diferentes potencias con total comodidad gracias a su conectividad Bluetooth y Wi-Fi. Este toallero sirve para secar toallas y como calefactor para algunos espacios del hogar.

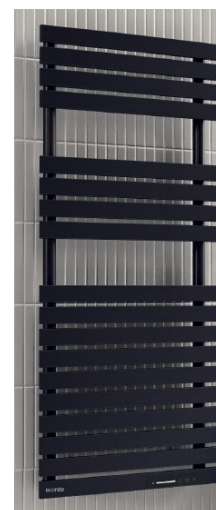

CÓDIGO DE LA FICHA TÉCNICA	FT-NT****SE* – v.00
VERSIÓN DEL DOCUMENTO	V.00
FECHA DE APROBACIÓN	--/------

PRODUCTO

REFERENCIAS	BLANCO	UE UK	NTN030SEW NTI030SEW	NTN050SEW NTI050SEW	NTN075SEW NTI075SEW
	NEGRO	UE UK	NTN030SEB NTI030SEB	NTN050SEB NTI050SEB	NTN075SEB NTI075SEB
	CROMO	UE UK	NTN030SEC NTI030SEC	NTN050SEC NTI050SEC	NTN075SEC NTI075SEC
	RAL 1013	UE UK	NTN030SEO NTI030SEO	NTN050SEO NTI050SEO	NTN075SEO NTI075SEO
	RAL 1035	UE UK	NTN030SEP NTI030SEP	NTN050SEP NTI050SEP	NTN075SEP NTI075SEP
	RAL 7010	UE UK	NTN030SEG NTI030SEG	NTN050SEG NTI050SEG	NTN075SEG NTI075SEG
	CÓDIGO EAN	BLANCO	UE UK	8435556163039 8435556163626	8435556163077 8435556163633
NEGRO		UE UK	8435556163503 8435556163688	8435556163510 8435556163695	8435556163527 8435556163701
CROMO		UE UK	8435556163152 8435556163657	8435556163190 8435556163664	8435556163497 8435556163671
RAL 1013		UE UK	8435556163534 8435556163718	8435556163541 8435556163725	8435556163558 8435556163732
RAL 1035		UE UK	8435556163565 8435556163749	8435556163572 8435556163756	8435556163589 8435556163763
RAL 7010		UE UK	8435556163596 8435556163770	8435556163602 8435556163787	8435556163619 8435556163794
NÚMERO DE TUBOS			12	16	20
POTENCIA NOMINAL (W)	BLANCO/NEGRO/10 13/1035/7010		300	500	750
	CROMO		300	300	500
VOLTAJE (V)			220-240		
FRECUENCIA (HZ)			50		
AMPERAJE (A)	BLANCO/NEGRO		1.3	2.2	3.3
	CROMO		1.3	1.3	2.2
AISLAMIENTO			Clase II		
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL			IP44		
ANCHO X ALTO (MM)			500 x 780	500 x 11060	500 x 1424
PROFUNDIDAD (MM)			62		
FONDO INSTALADO (MM)			97		
PESO (KG)			13,7	21	24,6



SUPERFICIE RECOMENDADA - M ²		3	5	7.5
Nº SOPORTES		4	4	4
TIPO DE ENCHUFE		UE UK	Tipo F Tipo G	
ACABADOS		Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, Cromo, RAL 1013, RAL 1035 y RAL 7010		
MATERIAL		Acero ST12 + ABS		
FLUIDO		GLICOL (D-CONVEC LE sin espuma)		
LLENADO DE LÍQUIDO (L)		2,8	4,2	5,7
VERSIÓN ELECTRÓNICA		R209		
MÓDULO DE CONECTIVIDAD		ESP32-S3-WROOM-1-N8R2		
CONECTIVIDAD		Wi-Fi BLUETOOTH LE		
		2412-2472MHz / 19,9 dBm PIRE / DSSS / OFDM / 5MHz 2402-2480MHz / 10dBm PIRE / GFSK / 2MHz		

EMBALAJE

DIMENSIONES DE LA CAJA tapa-fondo (MM)	614 x 968 x 100	614 x 1318 x 100	614 x 1698 x 100
MATERIAL DE LA CAJA	FSC Mixto / FSC Reciclado		
MATERIAL DE PROTECCIÓN	EPS		
PESO CON EMBALAJE (KG)	16,3	24,2	28,7
EL PRODUCTO INCLUYE	Soportes (4 piezas), plantilla de instalación y manual		

OTROS

ACCESORIOS ADICIONALES	Perchas y bandejas
CERTIFICADOS	UKCA/CE/RoHS
GARANTÍA cuerpo de acero	10 años
GARANTÍA componentes electrónicos	3 años
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Programable 24/7 desde la aplicación • Función Boost: 15 – 120 minutos a máxima potencia • Modo de usuario: restringe el rango de T^a • Modo Hotel: restringe T^a y ciertas funciones • Modo de bloqueo

DIBUJO

