

PHILIPS

WelcomeEye Lite 2

DES 9402 VDP



Videoportero táctil de 7"

Facilidad de instalación para mayor comodidad



RECIBA A SUS VISITAS CON TODA TRANQUILIDAD

Este videoportero, con su pantalla ultraplana y táctil de 7", le permite gestionar fácilmente el acceso a su vivienda. Puede ver una imagen de alta calidad y hablar con sus visitantes con facilidad. Su robusta caja de aluminio de diseño ecológico está hecha para durar. La distancia de hasta 120 metros entre su vivienda y el videoportero lo hace ideal para todo tipo de configuraciones de viviendas.

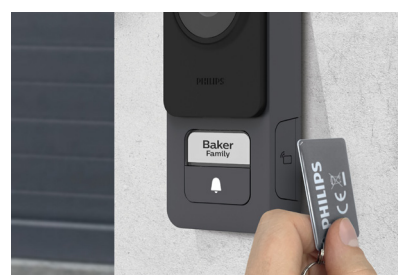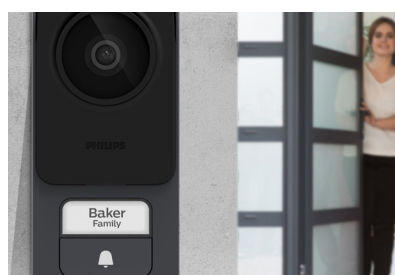

+ del producto



Controle el acceso a su casa

- **Control de acceso RFID integrado** en la placa externa para abrir el cerradero de su portilla o la puerta motorizada con su llave de proximidad (máximo 10 llaves de proximidad).
- **Función de monitoreo** para vigilar fácilmente el acceso a su casa, incluso cuando nadie llama al timbre.
- Doble control de cerradura y puerta

Una gran facilidad de instalación

- **La instalación más sencilla del mercado:** el monitor está equipado con una sofisticada placa de anclaje para los cables y se puede instalar el monitor sin tener que sujetarlo con las manos.
- Para la placa externa, fíjela primero al pilar. Así tendrá las manos libres para colocar los cables.
- La instalación se hace con 2 cables entre la placa externa y el monitor. Puede haber **120 metros** entre la placa y su lugar de montaje, lo que hace que el videoportero sea compatible con todo tipo de configuraciones de viviendas
- Además, se beneficiará de la función **Polarity Protect** que protege el videoportero contra errores de cableado



Cómodas funciones

- Disfrute de una visión nocturna eficaz gracias a los **ledes infrarrojos**
- Facilite la llegada de visitantes por la noche con la **retroiluminación del portanombre** de la placa externa
- Elija entre 6 tonos de llamada y suba el volumen hasta 85 dB

Un videoportero diseñado para durar


- La placa externa de aluminio la hace duradera en el tiempo gracias a su excelente **resistencia a la corrosión**
- Está protegida de las salpicaduras de agua gracias a su visera contra la lluvia y la certificación IP55. Esta certificación también la protege contra el polvo
- Certificada IK08, la placa externa es **resistente a los golpes**



Características técnicas

Garantía	3 años
Cableado	BUS digital de 2 cables
Distancia máx.	Por cable: 120 m (entre los 2 elementos más alejados de la instalación)
Control	Cerradura y puerta
Tono	6 tonos Nivel sonoro: 85 dB
Características de pantalla	Diagonal: 7" (18 cm) Resolución: 1024 x 600 px Fijación: en la pared
Características de placa externa	Sensor: C-MOS color Ángulo de visión: 110° en horizontal / ~128° en diagonal Objetivo: no orientable Visión nocturna: infrarrojos Botón de llamada luminoso: Sí Portaetiquetas luminoso: Sí Control de cerradero: 12 V, 1,1 A Control de puerta: poder de corte de 12 V/2 A máx. RFID: 125 kHz - 10 llaves de proximidad máx. Fijación: en saliente
Ajustes	Color + luminosidad + contraste + volumen de timbre
Acabado	Monitor: 70% de plástico reciclado y vidrio Placa externa: 100% de aluminio reciclado y 70% de plástico reciclado
Características eléctricas	15 V cc: consumo máximo 22,5 W en funcionamiento, 0,5 W máximo en modo espera
Conexión eléctrica	Alimentación enchufable (incluida)
Temperatura de funcionamiento	-15 °C / +50 °C
Uso	Monitor: interior placa externa: exterior (IP55) y resistente a los golpes IK08
Características del producto solo	Dimensiones del monitor: 132 (alto) x 190 (ancho) x 18 (prof.) mm, placa de anclaje incluida Dimensiones de la placa externa: 152 (alto) x 70 (ancho) x 37 (prof.) mm Peso: 800 g
Características del kit	Dimensiones: 210 (alto) x 240 (ancho) x 68 (prof.) mm Peso: 1020 g
Norma y certificación	CE, RoHS, REACH

Esquema de cableado

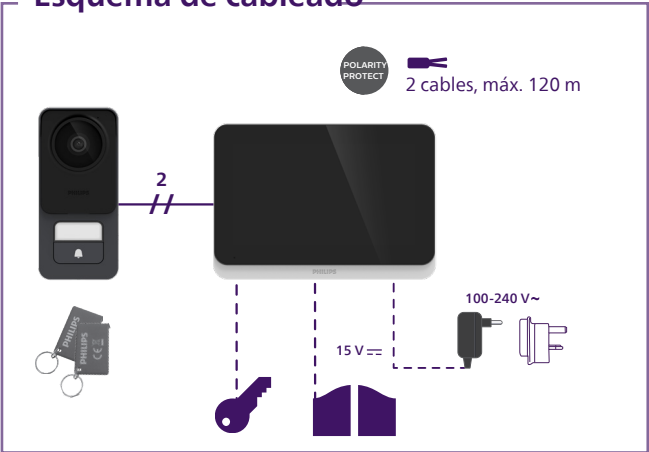

Contenido del kit

- 1 monitor táctil en color de 7"
- 1 placa externa con opción RFID integrada
- 1 soporte de pared para el monitor
- 1 alimentación enchufable
- 2 llaves de proximidad RFID

