


AKUSTIKPANEELE

TECHNISCHES DATENBLATT // ALLGEMEINE ANGABEN


AKUSTIKPANEELE dreiseitig foliert

AUFBAU	PET-Filz + MDF + dekorative Schicht (dreiseitig)
ANWENDUNG	Innenraum
FEUERHEMMEND	nein
FORMAT	2.600 x 600 mm
SCHALLABSORPTION	Klasse D
VOC EMISSIONEN	Klasse A+
FORMALDEHYD EMISSIONEN	Klasse E1

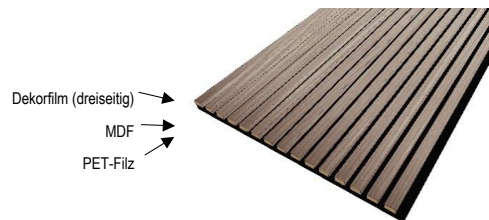

Artikel 10041

Dekorfilm (einseitig)
MDF
PET-Filz



MATERIAL	Polyesterfaser
DICKE	≈7 mm
FARBE	divers
GEWICHT	≈1,1 kg/m ²

DICKE	≈17 mm
LAMELLENBREITE	27 mm
LAMELLENABSTAND	13 mm

INHALT

STÜCK	1 St. = 1,56 m ²
BOX	1 St. = 1,56 m ²
PALETTE	60 St. = 93,6 m ²

MDF inkl. Dekorfilm

MATERIAL	MDF+ Dekorfilm
DICKE	≈10 mm
FSC Zertifizierung	ja

GEWICHT

STÜCK	≈10,5 kg
BOX	≈11,5 kg
PALETTE	≈723 kg

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Scheuten-Solar-Str. 2 • 45881 Gelsenkirchen • Tel.: +49 209 / 59034-0 • Fax: +49 209 / 59034-29

E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de • Web: www.koczwara-vertrieb.de / www.check-floors.com