Wand Boden Innen Außen

Racofix® WaterBlock Hybrid-Abdichtung 1-K



UV-beständig

- Innen und außen, Wand und Boden
- Gebrauchsfertig
- Hoch flexibel
- Kurze Trocknungszeit
- Bereits nach ca. 2 Stunden regenfest
- Überstreichbar
- UV-beständig
- Auch auf feuchten Oberflächen einsetzbar
- Wasserdampfdurchlässig

Verbrauch Ca. 1,4 kg / m² / mm

Anwendungsgebiete

Zur wasserdichten Verklebung der Überlappungen von Sopro Dichtbändern, Dichtmanschetten und weiteren Formteilen.
Für unterschiedlichste Anwendungsgebiete rund ums Haus. Für Renovierung und Sanierung im Innen- und Außenbereich, für Ausbesserungen von Fehlstellen, für Reparaturarbeiten an Dachziegeln, für die Andichtung an Fenster- und Türanschlüsse, für Übergänge und Anschlüsse im Dachbereich sowie die Ausbesserung von Dachrinnen. Racofix® WaterBlock kann auch als Schutz für offene Flächen bei Holzkonstruktionen dienen.

Eigenschaften

Einkomponentige, hoch flexible, lösemittelfreie und gebrauchsfertige Universalabdichtung auf Polymerbasis. Zur wasserdichten Verklebung der Überlappungen von Racofix® Dichtbändern, Dichtmanschetten und weiteren Formteilen. Für unterschiedlichste Abdichtungsarbeiten rund ums Haus (Renovierung und Sanierung im Innen- und Außenbereich).

Geeignete Untergründe

Beton, Holz, Stein, Metall, Keramik, Glas, viele Kunststoffe und Dämmstoffe; Sopro Abdichtungsbahnen, Dichtbänder und Formteile.
Nicht zur Anwendung auf (frischem) Bitumen geeignet! Bei anderen Untergründen fragen Sie bitte unsere technische Beratung.

Racofix® WaterBlock

Wand Boden Innen Außen

Untergrundvorbereitung	Die Haftflächen müssen staubfrei, sauber und fest sowie frei von trennenden Substanzen sein. Öle und Fette mit handelsüblichen Lösemitteln vollständig entfernen.
Verarbeitung	Wasserdichte Verklebung von Überlappungen: Racofix® WaterBlock wird bis ca. 10 mm vor die Ränder der Anschluss- und Bewegungsfuge aufgetragen. Das Dichtband oder Formteil wird aufgelegt und durch leichtes Eindrücken eingelegt, so dass sich Racofix® WaterBlock an der Seite herausdrückt. Unebenheiten oder Verwerfungen des Dichtbandes oder Formteils können mit einer Glättkelle angepresst werden. Alle geeigneten Sopro Produkte zur normgerechten Verarbeitung werden im Bereich „Prüfzeugnisse“ aufgelistet. Bitte entsprechend technische Produktinformation der jeweiligen Systemprodukte beachten! Abdichten, Renovieren, Sanieren: Sopro Racofix® WaterBlock vollflächig in zwei Arbeitsgängen mit Rolle oder Pinsel auf die abzudichtende Fläche aufbringen. Hierbei sollte jede Schicht mindestens 1 mm Schichtstärke aufweisen. Nach Durchtrocknung der ersten Schicht (nach ca. 3 Stunden) kann die zweite Schicht aufgebracht werden. Nach 12 Stunden ist die abgedichtete Fläche komplett durchgetrocknet. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung empfehlen wir eine Probeanwendung.
Verbrauchstabelle	Ca. 1,4 kg/m²/mm Schichtdicke; ca. 35 – 45 g/lfdm bei Verklebung von Überlappungen (6 cm bei Sopro AEB 640); ca. 80 – 100 g/lfdm bei der Stoßverklebung (14 cm bei Sopro AEB 641)
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Werkzeuge	Rolle, Pinsel, fein gezahnter Spachtel, Silikonspritze
Zeit bis zur Hautbildung	Ca. 20-40 Minuten
Werkzeugreinigung	Werkzeuge in frischem Zustand mit Verdünnung oder Waschbenzin reinigen; erhärtetes Material ist mechanisch zu entfernen.
Lagerung	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
Temperaturbeständigkeit	Ab -40°C bis +90°C
Shore-A-Härte	Ca. 30 +/-5 (nach ISO 868)
Reißfestigkeit	Ca. 1,0 - 1,4 N/mm² (nach ISO 37)
Reißdehnung	Ca. 300 - 400% (nach ISO 37)

Racofix® WaterBlock

Wand Boden Innen Außen

Regenfestigkeit	Nach ca. 2 Stunden
Erhärtungszeit	Ca. 3 Stunden pro mm Schichtdicke
Prüfzeugnisse, -berichte und Klassifizierungen	PG-AIV-F: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen-und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit DSF 523, FDF 525/527 und weiteren Sopro Komponenten PG-AIV-B: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen-und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit AEB 640, AEB plus 639 und weiteren Sopro Komponenten
Belastbar	Nach ca. 12 Stunden
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C bis max. +40°C verarbeitbar
Produkt Farbe	hellgrau
Sicherheitshinweise	**Komponente A** Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. EUH208 Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. ADR-Verpackungsgruppe: NA Wassergefährdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefährdend GISCODE: DH20 **Komponente B** ADR-Verpackungsgruppe: NA

Wand Boden Innen Außen

Anwendungsfälle Sopro Racofix® WaterBlock (Renovierung und Sanierung)



Abdichten und Ausbessern von Dachziegeln



Abdichten von Anschlüssen an Schornsteine



Abdichten und Ausbessern von Dachrinnen




Abdichten von Anschlüssen und Übergängen auf Dächern

Racofix® WaterBlock

Wand Boden Innen Außen



Andichten an Fensterrahmen

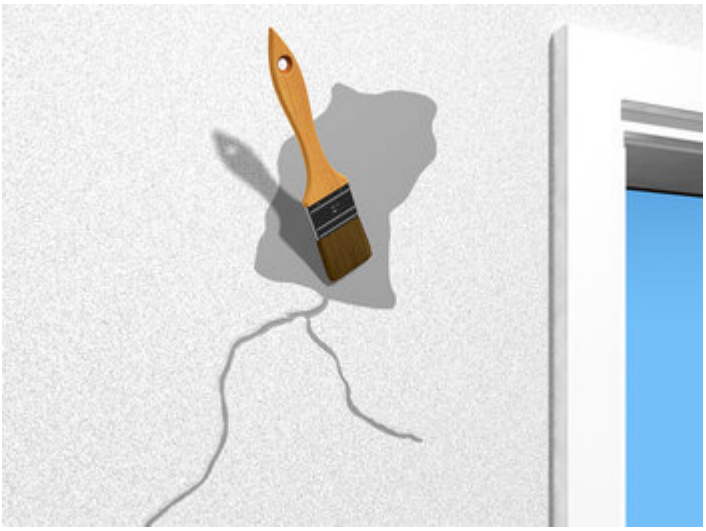

Abdichten von Rissen und Fehlstelle

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Sopro Bauchemie GmbH Deutschland
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon : +49 611 1707-252
Fax : +49 611 1707-250

Sopro Bauchemie GmbH Schweiz
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41

Sopro Bauchemie GmbH Österreich
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon : +43 72 24 67141-0
Fax : +43 72 24 67181