



bis zu  
**49%\***  
bessere  
Wärmedämmung

# Stahltüren

Funktionstüren für das Eigenheim

**HÖRMANN**





## INHALT

6	Gute Gründe für Hörmann
10	Innentür ZK
12	Isolationstür OIT 40
14	Nebeneingangstür MZ Thermo46 / MZ Thermo65
16	Sicherheitstür KSI Thermo46
18	Sicherheitstür KSI 40
20	Feuerschutz- und Sicherheitstür WAT 40
22	Feuerschutztüren
24	Farben und Dekoroberflächen
25	Optionale Ausstattungen
28	Stahlzargen
30	Größenübersicht
32	Maßbezüge und Normgrößen
37	Wandanschlüsse
39	Programmübersicht

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

\* bis zu 49 % bessere Wärmedämmung bei der MZ Thermo65 im Vergleich zu einer herkömmlichen Mehrzwecktür

Produkte Titelseite (von links): Feuerschutztür HA30 A-1 in Grauweiß RAL 9002 mit Aluminium-Drückergarnitur, Außensicherheitstür KSI Thermo46 in Anthrazit RAL 7016.

◀ **Innentür ZK** mit Lichtausschnitt Bild 8 in Color RAL 9016 mit Drückergarnitur mit Kurzschild (Standard mit Rosette) und **MZ-Thermo46** Motiv 021



# Für jeden Raum die richtige Tür – Sicherheit garantiert

Ganz gleich ob Neubau oder Modernisierung, Hörmann bietet für Ein- und Mehrfamilienhäuser, für Schulen und Behörden sowie für Industrie- und Handwerksgebäude die richtige Tür mit den passenden Funktionen: Ob Sicherheitstüren für Neben- oder Wohnungseingänge, feuerhemmende Türen für Heizungsräume, Mehrzwecktüren für Arbeits- und Wirtschaftsbereiche oder Innentüren für Büro- und Schulräume, im Hörmann Stahltüren-Programm finden Sie garantiert Ihre Wunschtür. Entdecken Sie auf den nächsten Seiten alle Vorteile und Funktionen unserer qualitativ hochwertigen Stahltüren und die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.



Mehrfamilienhäuser



Schulen und Behörden



Industrie- und Handwerksunternehmen

Die Klassifizierung der einzelnen Türen zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Funktionen die jeweilige Tür in welcher Ausprägung erfüllt – von bestens geeignet (★★★★★ / 5 Sterne) bis nicht geeignet (kein Stern).

„Einen guten Namen muss man sich erarbeiten.“

August Hörmann

Ganz im Sinne des Firmengründers erhalten Sie mit dem Namen Hörmann echte Markenqualität mit umfassendem Produkt-Know-how. Denn das Familienunternehmen blickt auf über 80 Jahre Erfahrung als Bauelemente-Spezialist zurück und versteht sich von Beginn an als Ihr Partner fürs Bauen und Modernisieren. Nicht umsonst zählt Hörmann im Bereich Türen zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Das alles gibt Ihnen ein gutes Gefühl beim Kauf einer Hörmann Tür.



## 1 Qualitätsprodukte aus Deutschland

Die Türkonstruktion wird bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Dazu arbeiten unsere hochqualifizierten Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für **ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität.**



## 2 Türen für Generationen

Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer kompromisslosen Qualitätssicherung. Daher haben **Sie viele Jahre Freude an einer Hörmann Funktionstür in Ihrem Haus.**

## 3 Zukunft im Blick

Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt das Unternehmen **seinen Energiebedarf zu 100 % aus Ökostrom.** Gleichzeitig werden durch die Einführung eines intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-Systems jährlich viele Tonnen CO<sub>2</sub> gespart. Und nicht zuletzt bietet Hörmann Produkte für nachhaltiges Bauen.

bis zu  
**49%\***  
bessere  
Wärmedämmung



**RC 2**  
Geprüfte  
Sicherheit



## 4 Bis zu 49 % bessere Wärmedämmung

Sie wünschen sich auch für Keller- und Nebeneingänge eine Wärmedämmung wie bei einer Haustür? Dann sind unsere Sicherheitstür KSI Thermo46 sowie die Mehrzwecktüren MZ Thermo46 und MZ Thermo65 genau die richtige Wahl für Sie: **Die MZ Thermo65 überzeugt mit einer bis zu 49 % besseren Wärmedämmung als herkömmliche Mehrzwecktüren.** Weitere Infos finden Sie auf den Seiten 14 - 15.

## 5 Einbruchhemmende RC 2 Sicherheitsausstattung

Die Sicherheitstüren KSI 40 / KSI Thermo46 sowie die Feuerschutz- und Sicherheitstür WAT 40 erhalten Sie **serienmäßig mit geprüfter, einbruchhemmender RC 2 Sicherheitsausstattung.** Das bedeutet für Sie: ein noch sichereres Gefühl in den eigenen vier Wänden. Für die Multifunktionsstür HA30 OD ist die Ausstattung optional als Zusatzfunktion erhältlich.



## 6 Stahlfutterzarge VarioFix

Für die Hömann Stahlfutterzarge VarioFix sind Wandtoleranzen bis 20 mm kein Problem: Unterschiedliche Wandstärken bei Renovierungen oder im Neubau werden durch den verstellbaren Zierfalz ganz einfach ausgeglichen. So simpel montiert wie eine Holzzarge, punktet die Stahlfutterzarge zusätzlich in den Bereichen Langlebigkeit und Design. **Hohe Widerstandsfähigkeit und elegante Formgebung ohne sichtbaren Umbug kombiniert mit dem Montageprinzip der Holzzarge bietet nur die VarioFix.** Weitere Infos zu unseren Zargenausführungen finden Sie auf den Seiten 28 / 29.



## 7 Türantrieb PortaMatic

Sie sind körperlich eingeschränkt oder **wünschen sich mehr Komfort**? Dann statten Sie Ihre Innentüren mit dem innovativen Türantrieb PortaMatic aus. Das ermöglicht Ihnen ein **automatisches Öffnen und Schließen** der Türen per Handsender oder Taster und bedeutet für Sie: ein Stück **mehr Lebensqualität**.

# ZK

## Die strapazierfähige und preiswerte Tür

Die ZK Türen bewähren sich seit vielen Jahren als robuste Türen für Innenräume in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Die ZK Tür verzieht sich nicht und ist mit ihrer hochwertigen Oberfläche strapazierfähig, fleckenunempfindlich und damit leicht zu reinigen. Das ist sichere Qualität – zum kleinen Preis.

<b>Einbruchhemmung</b>
<b>Wärmedämmung</b> ★ ★
<b>Schalldämmung</b>
<b>Feuerhemmung</b>
<b>Rauchdichtigkeit</b>
<b>Beanspruchung</b> ★ ★ ★ ★
<b>Formbeständigkeit</b> ★ ★ ★ ★ ★



## Produkt-Steckbrief

### Innentür für

- Kellerräume
- Kinderzimmer
- Ausgang zum nicht ausgebauten Dachgeschoss

### Türblatt einzeln oder einbaufertiges Türelement

Türblatt und Zarge, verzinkt und lackiert in Grauweiß (ähnlich RAL 9002)

### 1- oder 2-flügelig

### Wärmedämmend

$U_D = 2,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

### Schalldämmend

Rw ca. 25 dB\*

### Klimaklasse III

nach RAL-RG 426

### Beanspruchungsgruppe S

nach RAL-RG 426

\* Bei Türen ohne Verglasung und mit Eckzarge

### Stabiles Türblatt

Das doppelwandige, 40 mm dicke Türblatt mit 3-seitigem Dickfalz besteht aus verzinktem Stahlblech (0,6 mm), vollflächig verklebter Wabeneinlage und ist damit sehr formstabil und robust.

### Serienmäßig gut ausgestattet

Sie erhalten die Innentür ZK serienmäßig mit eingebautem Schloss und glanzverzinkten Bandoberteilen V 0020, fest verschraubt in den Verstärkungseinlagen.

### Als reines Türblatt

### oder einbaufertig mit Zarge


Die Innentür ZK wird ganz nach Wunsch als reines Türblatt oder als einbaufertiges Türelement geliefert, d. h. komplett mit Rosetten-Drückergarnitur und Spezial-Eckzarge in Grauweiß.

### Leicht und leise schließend

Die Tür verfügt über eine Einsteckschloss nach ÖNORM B 5350 Klasse 3, profilzylindergelocht (Dornmaß 50 mm). Serienmäßig ausgestattet mit Kunststoff-Falle und Stahlriegel, Buntbartschloss-einsatz und Schlüssel, auf Wunsch auch mit Profilzylinder, schließt die ZK angenehm leicht und leise.

### Flexibel in der Montage

Durch den Höhenausgleich und die individuell gestaltbare Oberfläche eignen sich die ZK Türen auch bestens für die Modernisierung, in allen Räumen vom Keller bis unters Dach. Sie lässt sich flexibel in vorhandene Normzargen und alle Hörmann Stahlzargen (vorgerichtet für Bänder der Serie V 8000) einsetzen.



- 1 Wabeneinlage
- 2 Klebstoff
- 3 Zinkschicht
- 4 Stahl
- 5 Pulverbeschichtung / Folienbeschichtung



Die glatte, seidenmatt lackierte Tür-oberfläche können Sie individuell gestalten.



Das Türblatt kann im unteren Bereich gekürzt werden. Mit diesem Höhenausgleich bis 20 mm passt die Tür bei jeder Modernisierung.

### Zusatzausstattungen Seite 25



### Farben und

Dekoroberflächen Seite 24

Größenübersicht Seite 30

## OIT 40

### Die besonders robuste und formstabile Objekt-Isolationstür

OIT 40-Türen sind für den harten Alltagsbetrieb entwickelt worden. In diesen Bereichen müssen Türen sehr viel aushalten. Darauf ist diese Türkonstruktion ganz speziell abgestimmt. Das macht sie besonders robust, sehr formstabil und äußerst strapazierfähig.

#### Einbruchhemmung

#### Wärmedämmung

★ ★ ★

#### Schalldämmung

★ ★

#### Feuerhemmung

#### Rauchdichtigkeit

#### Beanspruchung

★ ★ ★ ★ ★

#### Formbeständigkeit

★ ★ ★ ★ ★

▼ Isolationstür OIT 40 mit Sonderausstattung in Color Anthrazit, Edelstahlrücken mit Kurzschild und Umfassungszarge mit Oberlicht



## Produkt-Steckbrief

### Objekttür für

- Kellerräume
- Kinderzimmer
- Nebentür
- Dachgeschoss

### Türblatt oder einzelnes einbaufertiges Türelement

Einbaufertiges Türelement Türblatt, verzinkt und lackiert in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) und Zarge in Lichtgrau RAL 7035.

### 1-flügelig

### Wärmedämmend

$U_D = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

### Klimaklasse III

nach RAL-RG 426

### Beanspruchungsgruppe S

nach RAL-RG 426

\* Bei Türen mit Eckzarge

### Als Türblatt oder Türelement

OIT 40-Türen erhalten Sie als Türblatt einfach zum Einhängen oder als komplett einbaufertiges Türelement.

### Türblatt

Das Türblatt wird mit eingebautem Schloss und glanzverzinkten Bandoberteilen V0026 WF, fest verschraubt in den Verstärkungseinlagen, sowie einer Rosetten-Drückergarnitur Aluminium geliefert.

### Türelement

Das Türelement ist serienmäßig mit Leibungzarge aus verzinktem, pulvergrundbeschichtetem Stahlblech in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) ausgestattet. Die Oberfläche des Türblattes ist in RAL 9016, die Zarge in RAL 7035.

### Zargenausstattung


Die Zarge verfügt über ein 3-seitiges EPDM-Dämpfungsprofil sowie Bandunterteile. Sie erhalten die Tür mit Leibungzarge oder können sie auch in vorhandene Normzargen bzw. in jede Hörmann Stahlzarge einsetzen.

### Türbänder im Bausystem nach Wahl

Die Tür verfügt serienmäßig über wartungsfreie 3-teilige Bänder, optional erhalten Sie dreidimensional verstellbare VX-Bänder.

### Einsteckschloss mit Wechsel

Das Schloss ist profilzylindergelocht (Dornmaß 50 mm) und erfüllt alle ÖNORM B 5350-Anforderungen. Zur Ausstattung zählen Kunststoff-Falle und Stahlriegel. Auf Wunsch wird das Schloss auch mit Profilzylinder geliefert.



- 1 Mineralwolleinlage
- 2 Klebstoff
- 3 Zinkschicht
- 4 Stahl
- 5 Pulverbeschichtung / Folienbeschichtung



### Zargendichtung

Durch den Aufbau des Türblattes und die Zargendichtung schützen Hörmann OIT Türen auch gegen Lärm und Kälte.



### Leibungzarge



### Bandteile

sind fest in die Verstärkungseinlagen des Türblattes verschraubt.

### Zusatzausstattungen Seite 25



### Farben und

Dekoroberflächen Seite 24

Größenübersicht Seite 30



## MZ Thermo65 / MZ Thermo46

### Die thermisch getrennte Außen- türen mit besten Wärmedämm- werten

Die neue Nebeneingangstür MZ Thermo65 THP 011, 051, MZ Thermo46 TPS 011, 021, 051 und mit Sicke überzeugt nicht nur mit ihrer äußerst robusten Qualität. Dank thermischer Trennung bietet sie eine bis zu 49 % bessere Wärmedämmung als eine herkömmliche Mehrzwecktür. Sie erhalten sie wahlweise mit oder ohne Verglasung und in einer Vielzahl von Farben und Dekoroberflächen.

#### Einbruchhemmung

★ ★

#### Wärmedämmung

★ ★ ★ ★ ★

#### Schalldämmung

★ ★

#### Feuerhemmung

#### Rauchdichtigkeit

#### Beanspruchung

★ ★ ★ ★ ★

#### Formbeständigkeit

★ ★ ★ ★ ★



## Produkt-Steckbrief

### Außentür für

- Keller
- beheizte Nebengebäude
- Garagen mit Zugang ins Haus
- Werk- und Hobbyräume

### Einbaufertiges Türelement

Türblatt und Zarge thermisch getrennt, verzinkt und lackiert in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

### 1-flügelig

### Wärmedämmend

MZ Thermo65

THP 011:  $U_D = 0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

THP 051:  $U_D = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

MZ Thermo46

TPS 011:  $U_D = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

TPS 021:  $U_D = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

TPS 051:  $U_D = 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

### Verglasung

TPS 021S und TPS 051S mit 2-fach Glas 28 mm satiniert, TPS 051F klar, THP 051S mit 3-fach Glas 46 mm satiniert mit Kunststoff-Verglasungsrahmen

### Wärmedämmung auf hohem Niveau

Mit den Nebeneingangstür MZ Thermo46 / MZ Thermo65 verringern Sie nachhaltig Ihre Wärmeverluste. Das Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung, die Zarge und die Bodenschwelle sind thermisch getrennt. Zusammen mit den doppelt umlaufenden Dichtungen an allen vier Seiten ist die Tür bestens abgedichtet und bietet Ihnen eine bis zu 49 % bessere Wärmedämmung als eine herkömmliche Mehrzwecktür.

### Stabilität und Funktionalität

Mit dem vollständig ausgefüllten Türblatt ist die MZ Thermo46 / MZ Thermo65 äußerst stabil und robust. Dank den dreidimensional einstellbaren Rollenbändern kann die Tür optimal eingestellt werden. Baugleich zur TPS als KSI Thermo46 Sicherheitstür in RC 2 geprüften Sicherheit erhältlich. Mehr zur Sicherheit ab Seite 16.

### Mit oder ohne Verglasung

Damit Sie das Tageslicht z. B. in Ihrem Werk- oder Hobbyraum nutzen können, erhalten Sie die MZ Thermo46 / MZ Thermo65 auf Wunsch auch mit Verglasung. Auch die verglaste Variante zeichnet sich dank 2-fach Isolierverglasung mit Sicherheitsglas auf der Innen- und Außenseite durch hohe Wärmedämmung aus.

5 Motive stehen zur Wahl:  
mit vollflächigem Türblatt oder mit Verglasung.



THP 011 / TPS 011



TPS 021



THP 051 / TPS 051



TPS M-Sicke



TPS L-Sicke

TPS mit M-Sicke und L-Sicke zeichnen sich durch eine Alu-Auflage mit Sicke zum Garagen-Sectionaltor aus. Die ideale Nebeneingangstür im Partnerlook.



Die Mehrzwecktür MZ Thermo65 bietet Ihnen mit einem 65 mm dicken Türblatt und einem besonders hohen  $U_D$ -Wert von bis zu  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  eine erstklassige Wärmedämmung.



Die Mehrzwecktür MZ Thermo46 zeichnet sich durch ein 46 mm dickes Türblatt und einem Wärmedämmwert von bis zu  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  aus.



Verglasungsrahmen Roundstyle bei der TPS 021



Verglasungsrahmen Profilstyle bei der TPS / THP 051



Farben und Dekoroberflächen Seite 24

Größenübersicht Seite 30

\* bis zu 49 % bessere Wärmedämmung im Vergleich zu einer herkömmlichen Mehrzwecktür




# KSI Thermo46

## Hohe Sicherheit und beste Wärmedämmung

Die Sicherheitstür KSI Thermo46 besticht mit vielfältigen Vorzügen: Dank thermisch getrenntem Türblatt und Zarge bietet sie beste Wärmedämmung und verfügt zudem über eine einbruchhemmende RC 2 Sicherheitsausstattung. Wir empfehlen Ihnen diese Qualitätstür als Außenabschluss für Keller, Nebengebäude und Garagen.

<b>Einbruchhemmung</b>
★★★★★
<b>Wärmedämmung</b>
★★★★★
<b>Schalldämmung</b>
★★
<b>Feuerhemmung</b>
<b>Rauchdichtigkeit</b>
<b>Beanspruchung</b>
★★★★★
<b>Formbeständigkeit</b>
★★★★★

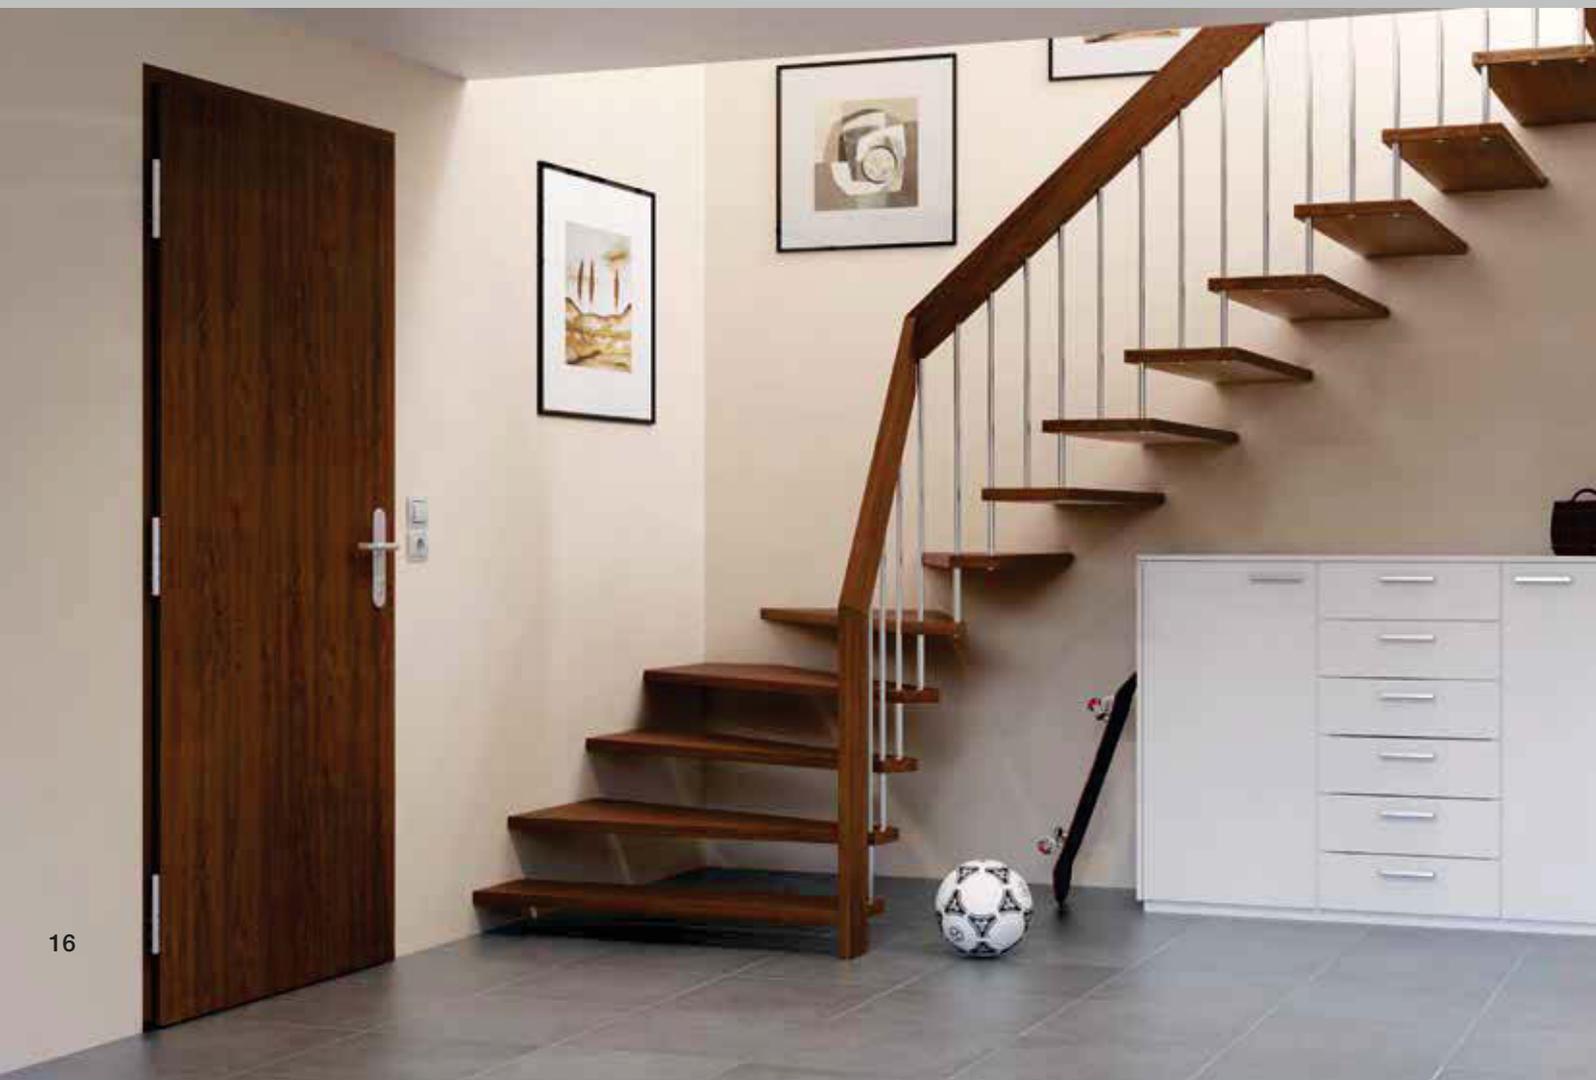

## Produkt-Steckbrief

### Außentür für

- Keller
- beheizte Nebengebäude
- Garagen mit Zugang ins Haus

### Einbaufertiges Türelement

Stahl-Türblatt verzinkt und Alu-Rahmen-Zarge thermisch getrennt. Lackiert in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

### 1-flügelig

### Einbruchhemmend RC 2

nach DIN EN 1627 auf Bandgegenseite

### Wärmedämmend

$U_D = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

### Wärmedämmung wie bei einer Eingangstür


Energieeinsparung ist heute für alle Bereiche des Hauses ein wichtiges Thema. Die Sicherheitstür KSI Thermo46 bietet Ihnen eine hohe Wärmedämmung dank dem thermisch getrennten, mit PU-Hartschaum ausgefüllten Türblatt, thermisch getrennter Zarge und Bodenschwelle sowie doppelten Dichtungen an allen vier Seiten. Damit besitzt die KSI Thermo46 einen Wärmedämmwert, den sonst nur Eingangstüren aufweisen.

### Sicherheit serienmäßig

Keller- und Nebentüren sind oft Schwachstellen in puncto Sicherheit. Die KSI Thermo46 bietet Ihnen auch in dieser Hinsicht beste Ausstattung: 2 konische Schwenkriegel rasten mit 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen und 1 Schlossriegel in die Schließbleche der Zarge ein und ziehen die Tür fest an. Auf der Bandseite machen 3 weitere Sicherungsbolzen und die 3 Rollenbänder ein Aushebeln der Tür praktisch unmöglich.




Die Sicherheitstür KSI Thermo46 überzeugt mit einem 46 mm dicken Türblatt und einem sehr guten Wärmedämmwert von bis zu  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ .



Dreidimensional einstellbare Rollenbänder für leichte Türfunktion

Schlossriegel für serienmäßige Sicherheit



Schwenkriegel mit Sicherungsbolzen

Sicherungsbolzen an der Bandseite



Farben und Dekoroberflächen Seite 24  
Größenübersicht Seite 30

\* bis zu 30 % bessere Wärmedämmung im Vergleich zu einer herkömmlichen Sicherheitstür



## KSI 40

### Der bewährte Klassiker für mehr Sicherheit

Kellereingänge, Nebengebäude oder Garagen sind häufig noch mit alten Türen ausgestattet, die in Sekundenschnelle zu knacken sind. Denken Sie daran: Wenn die Kellertür erst offen steht, ist auch das ganze Haus zugänglich. Wir empfehlen Ihnen deshalb für diese Bereiche die Sicherheitstür KSI 40 mit serienmäßiger Sicherheitsausstattung.

#### Einbruchhemmung

★★★★★

#### Wärmedämmung

★★★

#### Schalldämmung

★★

#### Feuerhemmung

#### Rauchdichtigkeit

#### Beanspruchung

★★★★★

#### Formbeständigkeit

★★★★★



## Produkt-Steckbrief

### Außentür für

- Keller
- unbeheizte Nebengebäude
- freistehende Garagen

### Einbaufertiges Türelement

Türblatt und Zarge, verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

### 1-flügelig

### Einbruchhemmend RC 2

nach DIN EN 1627 auf Bandseite und Bandgegenseite

### Wärmedämmend

$U_D = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$   
In Verbindung mit der Eckzarge

### Schalldämmend

mit optionaler absenkbarer Bodendichtung  
 $R_w$  ca. 32 dB  
In Verbindung mit der Eckzarge

### Klimaklasse III

nach RAL-RG 426

### Beanspruchungsgruppe S

nach RAL-RG 426



Farben und Dekor-  
oberflächen

Seite 24

Größenübersicht

Seite 30

### Stabiles Türblatt

Die KSI 40 überzeugt mit einem doppelwandigen, 40 mm dicken Türblatt mit 3-seitigem Dickfalz und beidseitigem Stahlblech (0,8 mm). Die Stabilität des Türblattes wird durch den umlaufenden Verstärkungsrahmen und die vollflächig verklebte Mineralwolleinlage gewährleistet. Die 3-seitige EPDM-Dichtung und die doppelte Lippendichtung (inkl. Alu-Halbrundschwelle als unterer Abschluss) dichten zudem zuverlässig ab. Damit können Sie sich auf die Funktionalität und Dichtheit der Tür stets verlassen. Hörmann bietet Ihnen diese Tür als Komplett-Element mit Zarge. Optional mit Leibungs- und Rahmenezarge möglich.

### Hohe Sicherheit

Die serienmäßige Sicherheit der KSI 40 lässt Sie und Ihre Familie ruhiger schlafen: Die Tür verfügt über einen zieh- und aufbohrgeschützten Sicherheitswechselbeschlag. Durch die massiven Stahlbolzen an der Bandseite ist ein Aushebeln kaum möglich. Die KSI 40 ist nach Europa-Norm DIN EN 1627 auf Band- und Bandgegenseite geprüft und hat die Widerstandsklasse 2.



1,5 mm dicke Eckzarge mit umlaufender Dichtung



3-teiliges Band (serienmäßig)

dreidimensional verstellbares VX-Band (auf Wunsch)



Zieh- und aufbohrgeschützter Sicherheitswechselbeschlag



Schlossriegel für serienmäßige Sicherheit



Massiver Stahl-Sicherungsbolzen auf der Bandseite



# WAT 40 EI<sub>2</sub>30-C5 in RC 2

## Zur Verbindung der Garage mit dem Wohnbereich

Die WAT 40 ist wegen ihrer serienmäßigen Feuerschutz- und Sicherheitsfunktion die optimale Wahl für den Übergang von der Garage direkt in Ihren Wohnbereich, wie z. B. den Eingangsflur. Zudem passt sie durch ihr Türblatt in Dickfalz-Ausführung und durch die vielfältigen Möglichkeiten bei Farben und Dekoren optimal zu den Innentüren Ihres Zuhauses.

<b>Einbruchhemmung</b>	★★★★★
<b>Wärmedämmung</b>	★★
<b>Schalldämmung</b>	★★★
<b>Feuerhemmung</b>	★★★★★
<b>Rauchdichtigkeit</b>	★★★★★
<b>Beanspruchung</b>	★★★★★
<b>Formbeständigkeit</b>	★★★★★

Sterne in Schwarz:  
bei serienmäßiger Ausstattung

Sterne in Grau:  
mit optionaler Ausstattung



## Produkt-Steckbrief

### Innentür für

den Übergang von der Garage in den Wohnbereich

### Einbaufertiges Türelement

Türblatt und Zarge, verzinkt und lackiert in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

### 1-flügelig

**EI<sub>230</sub>-C5** feuerhemmend nach ÖNORM B3850

### Einbruchhemmend RC 2

nach DIN EN 1627 auf Band- und Bandgegenseite geprüft

### Wärmedämmend\*

$U_D = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

### Schalldämmend\*

nach EN ISO 717-1  
Rw ca. 38 dB

\* Nur in Verbindung mit Eckzarge

### Stabil und funktional

Die WAT 40 besitzt ein doppelwandiges Türblatt in Dickfalz-Ausführung mit vollflächig verklebter Einlage sowie beidseitigem Stahlblech und ist damit besonders stabil. Durch dreidimensional einstellbare Bänder, 3-seitige Dichtung und absenkbare Bodendichtung sind Funktionalität und Dichtheit der Tür stets gewährleistet.

### Serienmäßige Sicherheit und Feuerschutz

Die Mehrpunktverriegelung der WAT 40 mit zieh- und aufbohrgeschützter Sicherheitswechselgarnitur und 3 Stahlbolzen gegen Aushebeln bietet Ihnen einen hohen Sicherheitsstandard. Zusammen mit der Feuerschutzfunktion, die einem Brand mindestens 30 Minuten standhält, ist die WAT 40 die optimale Wahl, wenn Ihnen Feuerschutz und Sicherheit gleichermaßen wichtig sind.

### Verschiedene Oberflächen

Hörmann bietet die WAT 40 mit verschiedenen Oberflächen an, z. B. in der Decograin Ausführung. Dank dieser natürlich-schönen und detailgetreuen Holzoptik harmonisiert die Tür optimal mit den Türen in Ihrem Wohnbereich.

### Zargenausführung

Mit Stahl-Eckzarge beschichtet in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), mit Stahl Block- oder Umfassungszarge beschichtet in Lichtgrau (ähnlich RAL 7035).



Stabiles Türblatt in Dickfalz-Ausführung



Zieh- und aufbohrgeschützter Sicherheitswechselbeschlag



Dreidimensional einstellbare verzinkte Rollenbänder für leichte Türfunktion

3 massive Stahlbolzen auf der Bandseite zum Schutz vor Aushebeln



Farben und Dekoroberflächen Seite 24  
Größenübersicht Seite 30





# HA30 A-1, HA30 Q-1, HA90 D-1, HA90 Q-1 Europas meistgekaufte Heizungskellertür

Die Feuerschutztür HA30 A-1 bietet seit Jahrzehnten ein Höchstmaß an Sicherheit für Heizungskeller und Öltankräume. Die Tür ist das beste Beispiel für die hohe Hörmann Kompetenz in Sachen Brandschutz und davon profitieren Sie.

<b>Einbruchhemmung</b>	★ ★
<b>Wärmedämmung</b>	★ ★ ★
<b>Schalldämmung</b>	★ ★ ★
<b>Feuerhemmung</b>	★ ★ ★ ★ ★
<b>Rauchdichtigkeit</b>	★ ★ ★ ★ ★
<b>Beanspruchung</b>	★ ★ ★ ★ ★
<b>Formbeständigkeit</b>	★ ★ ★ ★ ★
Sterne in Schwarz: bei serienmäßiger Ausstattung	
Sterne in Grau: HA30 A-1 mit optionaler Ausstattung	



## Produkt-Steckbrief

### Innentür für

- Heizungskeller
- Öltankräume

### Einbaufertiges Türelement

Türblatt und Zarge, verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Grauweiß (ähnlich RAL 9002)

### 1- oder 2-flügelig

### Links / rechts verwendbar\*\*

**El<sub>2</sub>30-C5 feuerhemmend**  
nach ÖNORM B3850

**Wärmedämmend**  
nach EN ISO 12567-1  
A-1:  $U_D = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$   
Q-1:  $U_D = 1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

**Schalldämmend**  
nach DIN 52210  
A-1:  $R_w \text{ ca. } 39 \text{ dB}^*$

\* In Verbindung mit der Eckzarge und umlaufender Dichtung

\*\*HA30 A-1, HA30 Q-1, HA90 Q-1

### Stabiles Türblatt

Das doppelwandige, gefälzte Türblatt ist mit einer Blechdicke von 0,9 mm äußerst stabil und mit einer feuerhemmenden Mineralwoll-Dämmung, Stahlverstärkung und 2 Stahl-Sicherungsbolzen ausgestattet. Das Schloss und die Drückergarnitur sind für Profilzylinder und Buntbartschlüssel (BB) verwendbar, ein BB-Schlüssel wird Ihnen mitgeliefert.

### Integrierter Brandschutz

Bei Tür und Klappe ist das Brandschutzmaterial nicht offen, sondern stirnseitig auf voller Breite verdeckt und flächenbündig eingelassen.

### Rundum dicht

Die 2 mm dicke Eckzarge mit umlaufender Dichtung dichtet die Feuerschutztür HA30 A-1 sicher ab. Bei durchgehendem Boden lässt sich die untere Anschlagsschiene leicht entfernen.

Türen ohne Bodeneinstand können optional gefertigt werden!

### Ausführung

1-flügelig in El<sub>2</sub>30 oder El<sub>2</sub>90.

HA30 A-1 für 45 mm dickes 2-seitig gefalztes, HA30 Q-1, HA90 Q-1, HA 90 D-1 für 65 mm dickes 4-seitig gefalztes Türblatt.



2 mm dicke Eckzarge mit umlaufender Dichtung. A-1 und Q-1 mit höhenverstellbaren Bänder im Standard



Für Öltankräume empfiehlt sich das Modell HA30 A-1 oder HA90 D-1 als Feuerschutz-Klappe



# Wir gehen auf Ihre Wünsche ein

## Vorzugsfarben\*

Hörmann Stahltüren erhalten Sie in 18 preiswerten Vorzugsfarben sowie in allen Farben nach RAL. Die Oberflächen sind hochwertig pulvergrundbeschichtet (bei Außentüren lackiert) und somit besonders widerstands- und strapazierfähig.

## RAL nach Wahl

Auf Wunsch erhalten Sie die Sicherheitstür KSI 40 und die Innentür ZK, OIT in allen Farben der RAL-Skala.

! Drucktechnisch ist mit Farbabweichungen zu rechnen. Fordern Sie bitte daher Farbmuster an.




## Dekore\*


Für eine natürliche bzw. exklusive Türoptik liefern wir hochwertige Dekore in 7 detailgetreuen Holzoptiken sowie das besonders elegante Titan Metallic CH 703 Dekor. Die Dekorfarben für den Innenbereich werden für TPS-Türen nicht angeboten!



Graualuminium\*\* RAL 9007




Weißaluminium RAL 9006



Grauweiß\*\* RAL 9002



Cremeweiß\*\* RAL 9001




Terrabraun RAL 8028




Lehmbraun RAL 8003



Ockerbraun\*\* RAL 8001



Fenstergrau RAL 7040



Lichtgrau RAL 7035



Golden Oak



Dark Oak




Night Oak



Winchester Oak (nur MZ Thermo46 / MZ Thermo65 / KSI Thermo46)



Titan Metallic CH 703 (nur MZ Thermo46 / MZ Thermo65 / KSI Thermo46)



Graualuminium\*\* CH 907



Anthrazitgrau RAL 7016




Moosgrün RAL 6005



Taubenblau RAL 5014



Enzianblau\*\* RAL 5010



Purpurrot RAL 3004



Rubinrot RAL 3003



Feuerrot\*\* RAL 3000



Hellelfenbein RAL 1015

## Nur für Türen im Innenbereich



Esche weiß



Eiche hell



Buche

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Bei Türen mit dunkler Oberfläche ist eine Ausrichtung zur Sonne zu vermeiden, da die erhöhte Materialausdehnung die Funktion der Tür einschränken kann.

\* außer für WAT und TPS/THP Türen

\*\*der Farbton RAL 3000, 3004, 5010, 9001, 9007, CH 907 und Titan Metallic CH 703 wird ausschließlich für für MZ Thermo46, MZ Thermo65 und KSI Thermo46 Türen angeboten

# Ausstattungen setzen den besonderen Akzent

Verglasungsformen für Innentür ZK, OIT 40



**Rundverglasung**  
Ø 300 oder 400 mm,  
Edelstahl gebürstet



**Verglasung Bild 5**  
Alu eloxiert Naturton  
(E6 / EV 1)



**Verglasung Bild 6**  
Alu eloxiert Naturton  
(E6 / EV 1)



**Verglasung Bild 7**  
Alu eloxiert Naturton  
(E6 / EV 1)



**Verglasung Bild 8**  
Alu eloxiert Naturton  
(E6 / EV 1)



Masterpoint



Mastercarré



Masterligne

## Das Glas in der Tür

Alle ZK Türen erhalten Sie auf Wunsch mit Verglasung in den abgebildeten Strukturen als Drahtornamentglas hell 7 mm, Einscheiben- oder Verbundsicherheitsglas 6 mm.

Bei einer bauseitigen Verglasung beachten Sie bitte die Scheibendicke von 4 – 6 mm. Die Rundverglasung gibt es nur werkseitig verglast.

Optionale Zusatzausstattungen für Innentür ZK und OIT 40




Kunststoff-Lüftungsgitter (455 x 90 mm)




Türspion mit Weitwinkel

Optionale Drückergarnituren für Innentür ZK und OIT 40 in verschiedenen Formen und Oberflächen



Kunststoff in Schwarz oder Weiß



Edelstahl



Aluminium

## Drückergarnituren für Feuerschutz- und Sicherheitstür WAT 40, KSI 40

### Aluminium- / Edelstahl-Drücker- garnituren

Die Türen sind mit einer Drücker-  
oder Wechselgarnitur serienmäßig in  
Aluminium Naturton (F1) eloxiert oder  
optional in Edelstahl erhältlich.



Wechselgarnitur, Kurzschild,  
PZ-gelocht, Aluminium



Drückergarnitur, Kurzschild,  
PZ-gelocht, Edelstahl

## Weitere Ausstattungen für Sicherheitstür KSI 40

- Absenkbare Bodendichtung
- Türspion
- Gleitschienen-Obentürschließer  
HDC 35




Gleitschienen-Obentürschließer HDC 35


## Drückergarnituren für Sicherheitstür KSI Thermo46

### Edelstahl-Drückergarnituren

Die KSI Thermo46 Türen sind mit  
einer Wechselgarnitur serienmäßig in  
Edelstahl und ohne Mehrpreis mit  
einer Drückergarnitur erhältlich.



Wechselgarnitur, ES 1, Langschild,  
PZ-gelocht, Edelstahl




Drückergarnitur, ES 1, Langschild,  
PZ-gelocht, Edelstahl

## Drückergarnituren für Nebeneingangstür MZ Thermo46, MZ Thermo65

### Drückergarnituren

Die Türen sind mit einer Drückergarnitur serienmäßig in Kunststoff Schwarz ausgeführt. Optional steht die Ausführung als Wechselgarnitur, sowie in Aluminium und Edelstahl zur Verfügung!



Wechselgarnitur, Rosette,  
PZ-gelocht, Kunststoff schwarz



Drückergarnitur, Rosette,  
PZ-gelocht, Edelstahl



Drückergarnitur, Rosette,  
PZ-gelocht, Aluminium

## Weitere Ausstattungen für Nebeneingangstür MZ Thermo46, MZ Thermo65

- Absenkbare Bodendichtung
- Antipanikschlösser
- Gleitschienen-Obentürschließer  
HDC 35



Gleitschienen-Obentürschließer HDC 35

## Die bewährten und preiswerten Zargen

Hörmann Stahlzargen sind besonders robust und können z. B. auch mal einen „Unfall“ mit einem Bobbycar oder einen Stoß mit einem harten Gegenstand vertragen. Die feuerverzinkte und grundierte Oberfläche lässt sich individuell lackieren und so perfekt auf die Optik der eingesetzten Stahl- oder Holztüren abstimmen. Auf Wunsch erhalten Sie die Zargen auch mit einer hochwertigen Pulverendbeschichtung in allen RAL-Farben.



## Produkt-Steckbrief

**Eck- und Umfassungszargen** für gefälzte 40 mm dicke Türblätter

**Einbaufähige Normzargen** verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

### Ausführungen

- einbaufertig geschweißt
- steck-schraubbar

### Einbau in

- Mauerwerk
- Ständerwerk

### Eck- oder Umfassungszarge

Wo soll Ihre Innentür eingesetzt werden? Danach richtet sich die Wahl der Zarge. Für Mauerwerk, z. B. im Keller, reicht eine preiswerte Eckzarge. Für den Wohnbereich empfehlen wir die wandumkleidende Umfassungszarge. Ständerwerkzargen sind immer Umfassungszargen und ideal für den Trockenausbau des Dachbodens.

### Geschweißt oder steck-schraubbar

Alle Hörmann Normzargen für Mauerwerk und Ständerwerk gibt es einbaufertig geschweißt oder steck-schraubbar – handlich verpackt für den PKW-Transport – und bestens vorbereitet für die leichte Selbstmontage.

### Vielfalt ist unsere Stärke

Wir haben alle Zargen für Sie, z. B. Tür-, Fenster- oder Durchgangszargen von Raum zu Raum. Auch Segment-, Rund- oder Stichbogen sowie Kombination mit Seitenteil und Oberlicht sind möglich. Alle Zargen sind ebenfalls als endlackierte Ausführung in jeder Farbe nach RAL oder sehr elegant in Edelstahl erhältlich. Wir beraten Sie gern.

### Flexibel, langlebig, formschön: VarioFix Zarge

Für die Hörmann Stahlfutterzarge VarioFix sind Wandtoleranzen bis 20 mm ab sofort kein Problem mehr: Unterschiedliche Wandstärken bei Renovierungen oder im Neubau werden durch den verstellbaren Zierfalz ausgeglichen. So simpel montiert wie eine Holzzarge, punktet die Stahlfutterzarge zusätzlich in den Bereichen Langlebigkeit und Design. Hohe Widerstandsfähigkeit und elegante Formgebung kombiniert mit dem Montageprinzip der Holzzarge bietet nur die VarioFix.



Eck- und Umfassungszargen



Zarge steck-schraubbar



Umfassungszarge VarioFix

Abbildung unten:

Schiebetürzarge für in der Wand laufende Glas- und Holz Türen.



# GRÖSSENÜBERSICHT

Normgrößen									
Bestellmaß (Lichtes Zargenmaß)	Innentür		Nebentür MZ Thermo46 / MZ Thermo65 / KSI Thermo46	Sicherheitstür	Feuerschutz- und Sicherheitstür	Feuerschutztür			
	ZK	OIT 40	THP / TPS	KSI 40	WAT 40	HA30 A-1	HA30 Q-1	HA90 Q-1	HA90 D-1
<b>Türen 1-flügelig</b>									
600 x 2000	●								
700 x 800						●			●
700 x 1850	●								
700 x 2000	●	●							
800 x 1190						●			
800 x 1200									●
800 x 1850	●					●		●	
800 x 2000	●	●		●	●	●		●	
800 x 2100	●			●	●	●			
850 x 1850	●					●		●	
850 x 2000	●	●				●		●	
900 x 1850	●					●		●	
900 x 2000	●	●		●	●	●		●	
900 x 2100	●			●	●	●			
1000 x 2000	●	●		●	●	●		●	
1000 x 2100	●			●	●	●			
1100 x 2100				●					
1200 x 2000							●		
<b>Bestellmaß (Rahmenaußmaß)</b>									
875 x 2000			●						
875 x 2125			●						
1000 x 2000			●						
1000 x 2100			●						
1000 x 2125			●						
1100 x 2100			●						
<b>Türen 2-flügelig</b>									
<b>Bestellmaß (Lichtes Zargenmaß)</b>									
1600 x 2000	●								
1800 x 2000	●								
2000 x 2000	●								
2000 x 2100	●								

Bei Bestellung bitte  
Anschlagsart angeben




DIN links



DIN rechts



Gehflügel DIN links



Gehflügel DIN rechts


<b>Sondergrößen</b>										
Bestellmaß (Lichtes Zargenmaß)	Innentür		Nebentür MZ Thermo46 /MZ Thermo65			Nebentür	Sicherheitstür	Feuerschutz- und Sicherheitstür	Feuerschutztür	
	ZK	OIT 40	TPS 011 / THP 011	TPS 021	TPS 051 / THP 051	KSI Thermo46	KSI 40	WAT 40	HA30 A-1	HA90 D-1
<b>Türen 1-flügelig</b>										
Breite	436 - 1186	561 - 1186					561 - 1186	561 - 1100	557 - 1000	543 - 1168
Höhe	1468 - 2218	1468 - 2218					1718 - 2218	1932 - 2100	732 - 2100	1708 - 2458
Bestellmaß (Rahmenaußmaß)										
Breite			700 - 1250	700 - 1250	875 - 1250	832 - 1250				
Höhe			1750 - 2250	1875 - 2250	1875 - 2250	1875 - 2250				
<b>Türen 2-flügelig</b>										
Bestellmaß (Lichtes Zargenmaß)										
Breite	1436 - 2436									
Höhe	1468 - 2218									

Zargen	Eckzarge	Umfassungs- zarge
Bestellmaß (Lichtes Zargenmaß)		
600 x 2000	●	●
700 x 2000	●	●
800 x 2000	●	●
850 x 2000	●	●
900 x 2000	●	●
1000 x 2000	●	●


Umfassungs- zarge	Mauerwerk	Ständerwerk
Profilbreite (PB)		
100	●	●
120	●	●
125		●
130	●	
145	●	●
160	●	
170	●	●
190	●	
225	●	
240		●
295	●	

Innentüren ZK

Vertikalschnitt

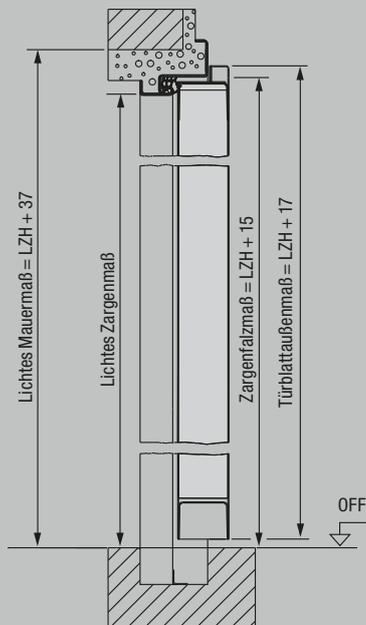


Horizontalschnitt

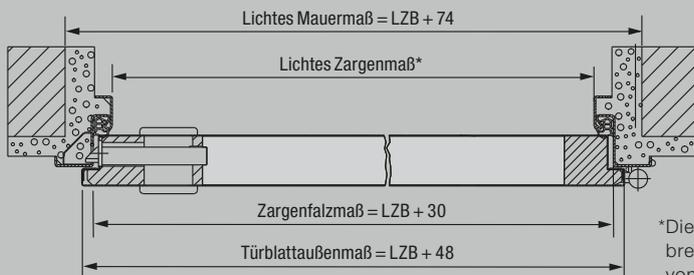


\*Die lichte Durchgangsbreite bei Öffnungswinkel von 90° ohne Berücksichtigung von Griffen und Drückern verringert sich um 2 mm, bei der 2-flügeligen Tür um 4 mm.


Montagevarianten



**Eckzarge**  
Einbau in Mauerwerk  
Mauer-Dübelanker



**Spezial-Eckzarge**  
Dübelmontage durch  
den Nutgrund



**Umfassungszarge**  
Einbau in Mauerwerk  
Mauer-Dübelanker

Lichtes Zargenmaß Breite × Höhe	Lichtes Mauermaß Breite × Höhe	Zargenfalzmaß Breite × Höhe	Türblattaußenmaß Breite × Höhe
<b>Normgrößen ZK, 1-flügelig</b>			
600 × 2000	674 × 2037	630 × 2015	648 × 2017
700 × 1850	774 × 1887	730 × 1865	748 × 1867
700 × 2000	774 × 2037	730 × 2015	748 × 2017
800 × 1850	874 × 1887	830 × 1865	848 × 1867
800 × 2000	874 × 2037	830 × 2015	848 × 1867
850 × 1850	924 × 1887	880 × 1865	898 × 1867
850 × 2000	924 × 2037	880 × 2015	898 × 2017
900 × 1850	974 × 1887	930 × 1865	948 × 1867
900 × 2000	974 × 2037	930 × 2015	948 × 2017
1000 × 2000	1074 × 2037	1030 × 2015	1048 × 2017

Bei Bestellung bitte Anschlagart angeben




DIN links



DIN rechts




Gehfügel DIN links



Gehfügel DIN rechts


Isolationstür OIT 40

Leibungszarge für Einbau in der Öffnung

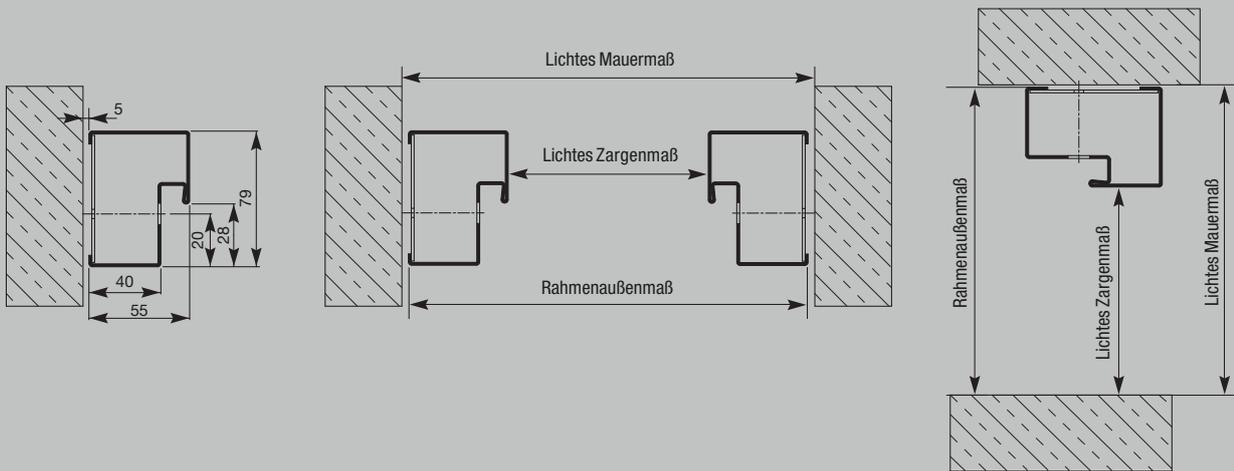

Einbaumaße		
Lichtes Zargenmaß Breite × Höhe (LD)	Lichtes Mauermaß Breite × Höhe (LM)	Rahmenseitenmaß Breite × Höhe (RAM)
700 × 2000	820 × 2060	810 × 2055
800 × 2000	920 × 2060	910 × 2055
850 × 2000	970 × 2060	960 × 2055
900 × 2000	1020 × 2060	1010 × 2055
1000 × 2000	1120 × 2060	1110 × 2055


Montagevarianten




Dübel-Eckzarge

Mehrzwecktüren MZ Thermo46 / MZ Thermo65, Sicherheitstür KSI Thermo46


Vertikalschnitt

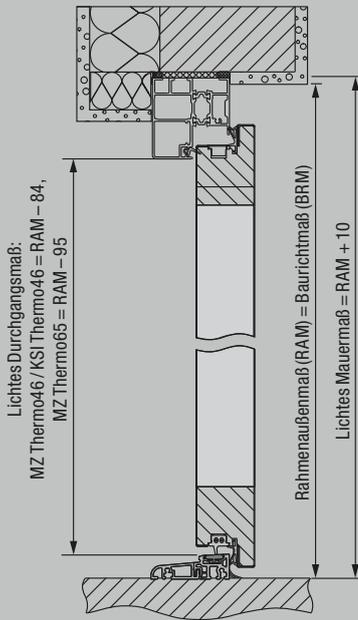


Horizontalschnitt

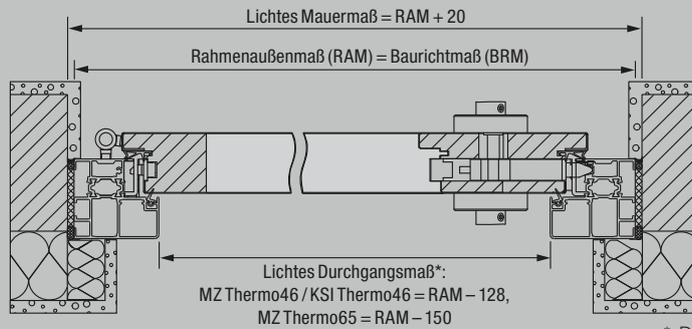

Montagevarianten



**Blockzarge**  
Einbau in Mauerwerk  
Tütungsmontage



**Blockzarge**  
Ankermontage

\* Die lichte Durchgangsbreite bei einem Öffnungswinkel von 90°, ohne Berücksichtigung von Griffen und Drückern, verringert sich um 0 mm (TPS) bzw. 13 mm (THP).

Bestellmaß Rahmenaußenmaß Breite x Höhe	Lichtiges Mauermaß Breite x Höhe	Lichtiges Zargenmaß* Breite x Höhe	Zargen- falzmaß Breite x Höhe	Türblatt- außenmaß Breite x Höhe	Lichte Durchsicht Verglasung TPS 021 Breite x Höhe	Lichte Durchsicht Verglasung TPS 051 / THP 051 Breite x Höhe
<b>Normgrößen MZ Thermo46, 1-flügelig</b>						
875 x 2000	895 x 2010	747 x 1916	841 x 1983	860 x 1985	172 x 1562	531 x 887
875 x 2125	895 x 2135	747 x 2041	841 x 2108	860 x 2110	172 x 1562	531 x 887
1000 x 2000	1020 x 2010	872 x 1916	966 x 1983	985 x 1985	172 x 1562	531 x 887
1000 x 2100	1020 x 2110	872 x 2016	966 x 2083	985 x 2085	172 x 1562	531 x 887
1000 x 2125	1020 x 2135	872 x 2041	966 x 2108	985 x 2110	172 x 1562	531 x 887
1100 x 2100	1120 x 2110	972 x 2016	1066 x 2016	1085 x 2085	172 x 1562	531 x 887
<b>Normgrößen MZ Thermo65, 1-flügelig</b>						
875 x 2000	895 x 2010	725 x 1905	768 x 1931	784 x 1948	-	528 x 885
875 x 2125	895 x 2135	725 x 2030	768 x 2056	784 x 2073	-	528 x 885
1000 x 2000	1020 x 2010	850 x 1905	893 x 1931	909 x 1948	-	528 x 885
1000 x 2100	1020 x 2110	850 x 2005	893 x 2031	909 x 2048	-	528 x 885
1000 x 2125	1020 x 2135	850 x 2030	893 x 2056	909 x 2073	-	528 x 885
1100 x 2100	1120 x 2110	950 x 2005	993 x 2031	1009 x 2048	-	528 x 885

Bei Bestellung bitte Anschlagart angeben




DIN links




DIN rechts

Feuerschutz- und Sicherheitstür WAT 40

Vertikalschnitt

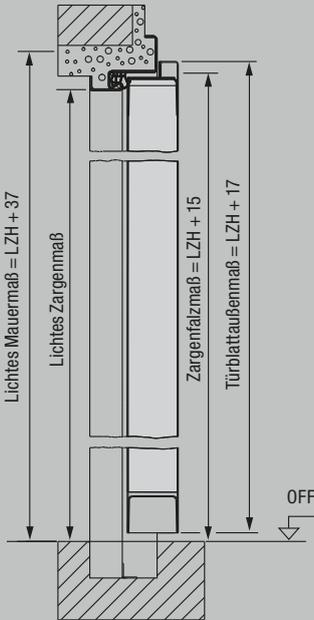


Horizontalschnitt

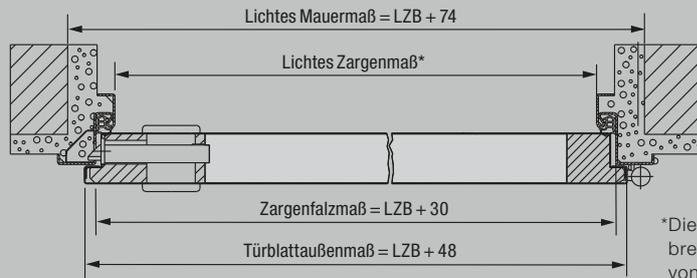


\*Die lichte Durchgangsbreite bei Öffnungswinkel von 90° ohne Berücksichtigung von Griffen und Drückern verringert sich um 2 mm.


Montagevarianten



**Eckzarge**  
Einbau in Mauerwerk  
Mauer-Dübelanker



**Umfassungszarge**  
Einbau in Mauerwerk  
Mauer-Dübelanker



**Blockzarge**  
Einbau in Mauerwerk  
Dübelmontage

Lichtes Zargenmaß Breite × Höhe	Lichtes Mauermaß Breite × Höhe	Zargenfalzmaß Breite × Höhe	Türblatt- außenmaß Breite × Höhe
<b>Normgrößen WAT 40 (mit Eckzarge), 1-flügelig</b>			
800 × 2000	874 × 2037	830 × 2015	848 × 2017
800 × 2100	874 × 2137	830 × 2115	848 × 2117
900 × 2000	974 × 2037	930 × 2015	948 × 2017
900 × 2100	974 × 2137	930 × 2115	948 × 2117
1000 × 2000	1074 × 2037	1030 × 2015	1048 × 2017
1000 × 2100	1074 × 2137	1030 × 2115	1048 × 2117

Bei Bestellung bitte Anschlagsart angeben




DIN links




DIN rechts

Feuerschutztür HA30 A-1


Vertikalschnitt

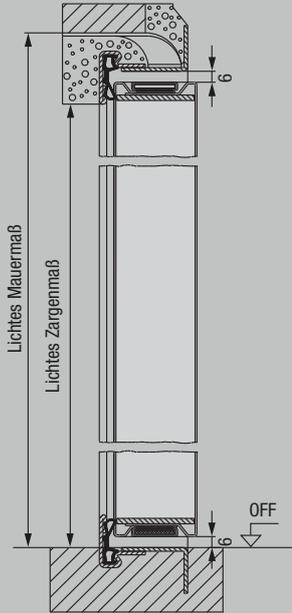


Horizontalschnitt

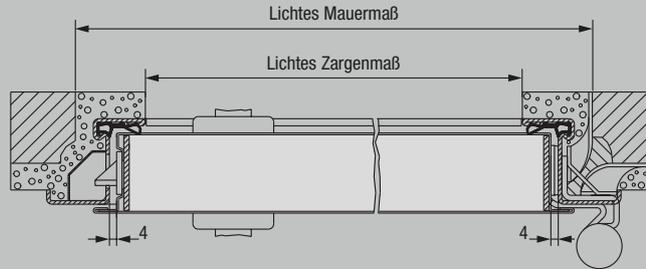


Montagevarianten



**Z-Zarge**  
kombinierter Mauer-Dübelanker  
(Es müssen Brandschutzgeeignete Metalldübel verwendet werden!)





**Blockzarge**




**Eckzarge für Dübelmontage**

Lichtes Zargenmaß Breite x Höhe	Lichtes Mauermaß Breite x Höhe	Zargenfalzmaß Breite x Höhe	Türblatt- außenmaß Breite x Höhe
<b>Normgrößen HA30 A-1, 1-flügelig mit Eckzarge</b>			
700 x 800	778 x 878	740 x 836	758 x 824
800 x 1190	878 x 1268	840 x 1226	858 x 1214
800 x 1850	878 x 1889	840 x 1886	858 x 1874
800 x 2000	878 x 2039	840 x 2036	858 x 2024
800 x 2100	878 x 2139	840 x 2136	858 x 2124
850 x 1850	928 x 1889	890 x 1886	908 x 1874
850 x 2000	928 x 2039	890 x 2036	908 x 2024
900 x 1850	978 x 1889	940 x 1886	958 x 1874
900 x 2000	978 x 2039	940 x 2036	958 x 2024
900 x 2100	978 x 2139	940 x 2136	958 x 2124
1000 x 2000	1078 x 2039	1040 x 2036	1058 x 2024
1000 x 2100	1078 x 2139	1040 x 2136	1058 x 2124
1200 x 2000	1282 x 2041	1240 x 2036	1258 x 2024

Bei Bestellung bitte Anschlagart angeben




Eckzarge  
für Mauerwerk




Profil 11117

Umfassungszarge  
für Mauerwerk

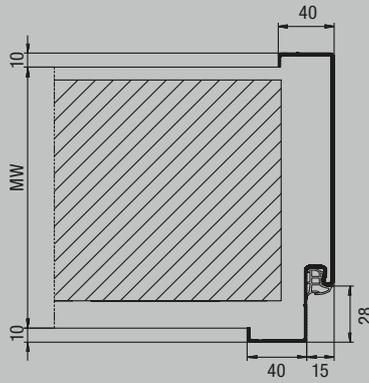


Profil 21189

Umfassungszarge  
für Ständerwerk

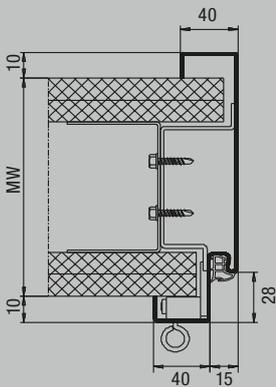


Profil 21189

2-schalige Umfassungszarge  
für Ständerwerk  
zum nachträglichen Einbau

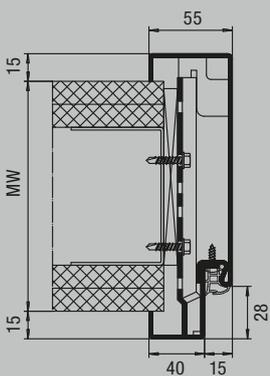

Profil 21180  
gefälzt

Stahlfutterzarge Variofix  
für alle Wandbauarten  
zum nachträglichen Einbau

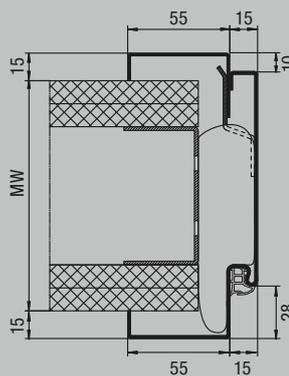

Profil 31103  
gefälzt

Alle Maße in mm



HORMANN

# Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

- **Garagentore**

Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.

- **Tor- und Türantriebe**

Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit mit Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben. Mit den Hörmann Türantrieben können Sie von diesem Komfort auch in Ihren Wohnräumen profitieren.

- **Haustüren**

Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.

- **Wohnraumbtüren**

Die hochwertigen Holz-Innentüren und Ganzglastüren verleihen Ihrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer eigenen vier Wände ein.

- **Stahltüren**

Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.

- **Zargen**

Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.



Garagentore und Torantriebe



Haustüren



Stahltüren

# Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



TorTec Hörmann, Wolfsegg, Austria



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

**GARAGENTORE**

**ANTRIEBE**

**INDUSTRIETORE**

**VERLADETECHNIK**

**TÜREN**

**ZARGEN**

**HÖRMANN**