

REFLEX

DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 10 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Disponibile en 2 alturas y 1 ancho

Acabado Pulido mate o pulido brillo

Instalación Horizontal

Modelo expuesto

160x650 mm | Pulido brillo

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

 HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50^{\circ}C$ W	Precio €	
								Pulido Mate	Pulido Brillo
160	650	140-165	260	3,8	4,1	2	85	Consultar	Consultar
430	650	140-165	260	7,7	7,7	4	248	Consultar	Consultar

ESQUEMA

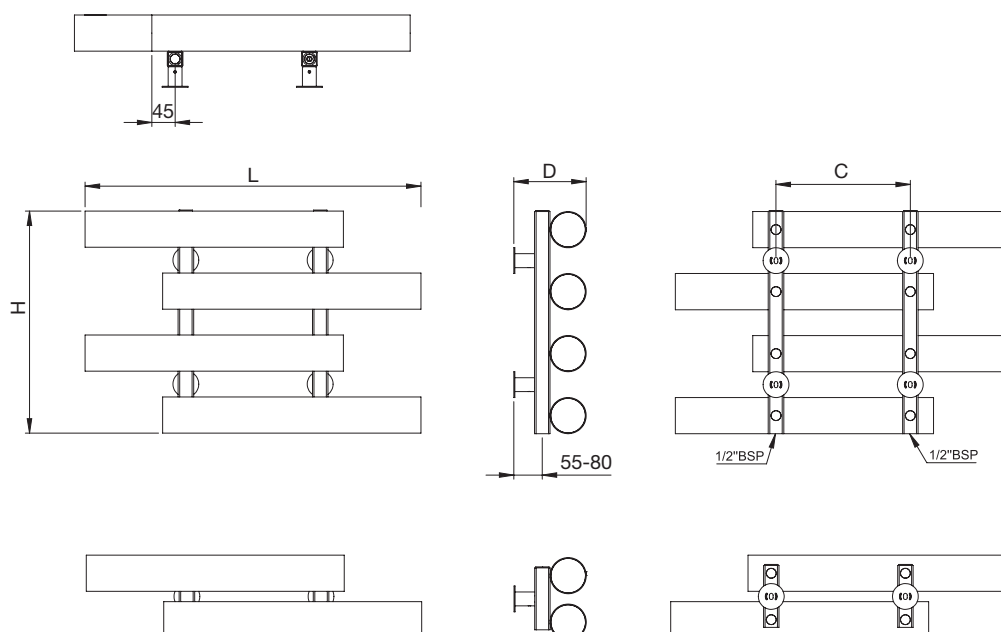

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.
No apto para instalaciones monotubo.