

# MAXIAL EXCELLIUM 200/30 <sup>CE</sup>

STANDARDARBEITSHÖHE 10,50 M




**Aluprofil:** robuste, widerstandsfähigen und rostfreien Leitern. Schnellbolzensystem Easy Bolt.

bis zu **30 m\***

**Maximale Arbeitshöhe bis 30 m\*** in senkrechter Position oder 20 m\* in Schräglage.



**Einphasige Elektrowinde** 220 V / 50 Hz, thermischer Motorschutz. **Leistung 1,5 kw.**

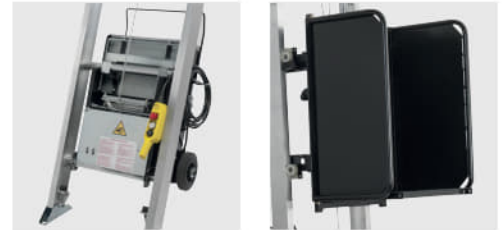

- **Vergrößerte Auflagefläche** der Leiter: erhöhte Stabilität.
- Winde mit **Frequenzumrichter**: sanfter Auflauf, hohe **Zuverlässigkeit** und **Schutz** für Motor und Hubseil, **geräuscharme** Benutzung.
- Dachdeckerpritsche mit abnehmbaren Seitenwänden, Fassungsvermögen 197 l, Abmessungen 558 x 445 x 794 mm. Optional Frontwand.
- **Hohe Fördergeschwindigkeit**: 28 m/min.
- Aufbau und Handhabung sind aufgrund des geringen Gewichts von Aluminium leicht zu bewerkstelligen.
- Winde leicht vom Leiterfuß zu entfernen und zum einfachen Transport mit Rädern ausgestattet.
- Standardschlitten mit Fallschutzsystem.
- Sicherheit unten durch in der Winde integrierten Schlaufseilschutz, Sicherheit oben durch oberen Endschalter.

BEZEICHNUNG	ART.-NR. EAN CODE
<b>MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - DACHDECKER 10,50 M</b>	312200301 3155031220037
AUSSTATTUNG VERSION FÜR DACHDECKER	
Vollständige Winde	1
Dachdeckerpritsche	1
Hubseil Ø 6 mm L. 45 m (für eine maximale Arbeitshöhe von 21 m)	1
Leiterfuß 2 m + Schnellbolzen	1
Leiterelement 2 m + Schnellbolzen	3
Leiterelement 1 m + Schnellbolzen	1
Vorgebogenes Knickstück (30 bis 60°) + Schnellbolzen	1
Kopfstrebe	1
Standardschlitten	1
Abnehmbare Fernbedienung 24 V (Kabel 6 m)	1
Abnehmbarer oberer Endschalter 24 V mit Kabel 20 m	1

BEZEICHNUNG	ART.-NR. EAN CODE
<b>MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - GRUNDAUFBAU 10,50 M</b>	312200001 3155031220006
<b>Nur Grundaufbau</b> (ohne Dachdeckerpritsche) ebenfalls erhältlich. Zubehör kann nach Wahl kombiniert werden (Siehe Seite 71). <b>Nicht ohne Zubehör verkäuflich.</b>	

## MÖGLICHE ERWEITERUNGEN

BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN	ART.-NR. - EAN CODE
<b>FRONTWAND</b>	Für Dachdeckerpritsche. Empfohlen für Arbeiten in senkrechter Position.	312793701 - 3155031279370
<b>LEITERELEMENTE 0,50 M</b>	Länge 0,50 m. Mit 2 Schnellbolzen.	312262101 - 3155031226213
<b>LEITERELEMENTE 1 M</b>	Länge 1 m. Mit 2 Schnellbolzen.	312262201 - 3155031226220
<b>LEITERELEMENTE 2 M</b>	Länge 2 m. Mit 2 Schnellbolzen.	312261901 - 3155031226190
<b>SCHNELLBOLZEN</b>	Einzel.	312691701 - 3155031269173
<b>KNICKSTÜCK 30-60°</b>	Vorgebogen, verstellbar (30 bis 60°). Mit 2 Schnellbolzen.	312762401 - 3155031276249

