



la verdadera llama para tu hogar



Manual de instalación
Installation Instructions
Manuel d'installation
Installationsanleitung
Manual de instalação
Manuale d'installazione

Lara 45



Biochimenea

Bio-ethanol Fireplace

Cheminée Bio Éthanol

Bioethanol Kamin

Lareira de Bioetanol

Caminetto a Bioetanolo



¡Lea este manual antes de la instalación y uso!

Este documento es parte del aparato.

Debe leer y respetar además las instrucciones del manual de usuario.

MEDIDAS (LxPxH)	44x32x11cm
PESO	5 kg
CAPACIDAD	1,25 L
COMBUSTIBLE	Etolan ≥ 95% (Combustible líquido Purline para chimeneas de etanol)
TIEMPO MÁX. QUEMADO	4 h.
VOLUMEN MÍN. SALA	35m ³
POTENCIA aproximada	2 kW
DISTANCIA a materiales inflamables	100cm
CONTENIDO:	<ul style="list-style-type: none"> - Manual de usuario - Manual de instalación - Folleto - Rejilla - Bloque de combustión AJUSTABLE - Leños decorativos - Herramienta de apagado

Sólo para uso decorativo y doméstico.

Mantener alejado de los niños.

Por favor asegúrese de que el lugar donde está colocando este aparato puede soportar su peso.

Instalar sólo en una ubicación que esté protegida contra la ventilación cruzada/corriente de aire.

No colocar ningún objeto inflamable en la parte superior del aparato.

Al insertar el bloque de combustión en la biochimenea, la apertura del bloque debe mirar hacia adelante.

Atención: Nunca mover/colocar el bloque de combustión cuando está lleno para prevenir derrames accidentales de bioetanol.

El bloque de combustión está destinado para su uso en las Biochimeneas Purline, dentro de una chimenea existente o en una estructura construida por un profesional que se encargue del aislamiento.

Este modelo con rejilla está especialmente diseñado para su uso en chimeneas tradicionales.

Montaje

Colocar el bloque de combustión en un espacio amplio y abierto, a una distancia mínima de 150 cm de cualquier material combustible, tales como cortinas, papel pintado, etc.

El bloque de combustión SÓLO debe ser colocado en materiales NO combustibles, por ejemplo de acero inoxidable, hormigón, ladrillo, piedra...

Cristales o espejos usados cerca del bloque de combustión deben ser de vidrio templado.

CONVERSIÓN de una chimenea existente:

Instalar el bloque de combustión en la chimenea en una superficie plana, horizontal y estable. Asegurarse de no exponerlo a movimientos ni sacudidas.

Si la inserción de un bloque de combustión se realiza en una chimenea de mampostería existente, ajustar el regulador de tiro dentro de la chimenea existente con el fin de mantener el calor y evitar que se escape a través del conducto.

Seguir las instrucciones de llenado, encendido y apagado y las normas de seguridad del manual de usuario adjunto.

Disfrutar de la verdadera llama Purline.

* Se recomienda el uso de un combustible para biochimeneas de alta calidad, como nuestro COMBUSTIBLE PURLINE PARA CHIMENEAS. El uso de otras marcas puede conllevar la anulación de la garantía. Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del proveedor de combustible.



Read this manual before installation and use!

This document is part of the appliance

Read and follow the instructions in the user manual.

SIZE (LxPxH)	44x32x11cm
WEIGHT	5 kg
CAPACITY	1,25 L
FUEL	Ethanol ≥ 95% (Purline Liquid fuel for ethanol fireplaces)
MAX. BURNING TIME	4 h.
MIN. ROOM VOLUME	35m ³
Approx. Heating Output	2 kW
DISTANCE to flammable materials	100cm
CONTENT:	<ul style="list-style-type: none"> - User manual - Installation manual - Brochure - Grate - ADJUSTABLE Burner - Decorative Logs - Firekiller

For decorative and domestic use only.

Keep away from children.

Please be sure the surface you are placing this appliance can bear its weight.

Installation only in a location which is protected against cross-aeration/air draft.

Do not put any flammable items on top of the appliance.

When inserting the fireplace compartment in the fireplace, the burner opening must be facing forward.

Attention: Never place the burner in the Fireplace when filled to prevent bioethanol from being inadvertently spilled.

The burner is destined to be used in Purline Biofireplaces, inside a chimney or in a structure made by a professional who can take care of the isolation.

This burner model with grate is specially designed for use in traditional fireplaces.

Assembly

Put the burner in a large, open space at least 150cm away from any combustible materials, such as curtains, wallpaper, etc.

The burner must be placed into non combustible materials ONLY – for example stainless steel, concrete, brick, stone... Glass or mirrored surfaces near the burner installation must be toughened.

CONVERTING AN EXISTING FIREPLACE:

Install the burner inside your existing fireplace on a flat, horizontal and firm floor. Make sure not to expose the product to intense movements.

If inserting an Burner into an existing masonry fireplace, adjust the damper within the existing fireplace in order to keep the heat from escaping through the flue.

Follow the instructions for adding Bioethanol, ignition and extinction, and the safety norms in the attached user manual.

Enjoy the true Purline flame.

* It is recommended the use of a high quality ethanol fuel for fireplaces, as our Purline fuel for fireplaces. The use of other brands can invalidate the warranty. Always follow the instructions and recommendations of the fuel supplier.



Veuillez lire ces instructions avant de l'installer ou de l'utiliser!

Le présent document fait partie du produit.

Veuillez lire et suivre les instructions dans le manuel de l'utilisateur.

DIMENSIONS (LxPxH)	44x32x11cm
POIDS	5 kg
CAPACITÉ	1,25 L
CARBURANT	Éthanol ≥95% (combustible liquide Purline pour les cheminées à l'éthanol)
Durée de combustion MAX.	4 h.
VOLUME MIN. DE LA PIÈCE	35m ³
ENV. PUISSANCE	2 kW
DISTANCE aux matériaux inflammables	100cm
CONTENU:	<ul style="list-style-type: none"> - Manuel de l'utilisateur - Manuel d'installation - Brochure - Grille porte-bûche - Brûleur RÉGLABLE - Bûches décoratives - Stop brûleur

Pour un usage décoratif et domestique uniquement.

Tenir hors de portée des enfants

Assurez-vous que la surface peut supporter le poids de l'appareil.

Installer seulement en un lieu protégé des courants d'air.

Ne placez rien sur l'appareil.

Pour insérer le brûleur dans la cheminée, il faut mettre l'ouverture vers l'avant, c'est-à-dire orientée vers l'ouverture de l'appareil.

Attention: N'insérez jamais le brûleur dans la cheminée si elle est déjà remplie du bioéthanol, pour éviter les déversements accidentels.

Le brûleur est destiné à être utilisé dans le Biocheminée Purline, dans une cheminée existante ou dans une structure construite par un professionnel d'être responsable de l'isolation.

Ce modèle avec grille est spécialement conçu pour une utilisation dans les foyers traditionnels.

Montage

Assurez-vous que le brûleur est positionnée à une distance d'au moins 150cm de tout matériau susceptible de prendre feu, tel que rideaux, papier peint, placage etc.

Le brûleur doit être installé dans un matériau non combustible EXCLUSIVEMENT, par exemple acier inoxydable, béton, brique, pierre...

Le verre ou les surfaces miroitantes proches de le brûleur doivent être en verre trempé.

CONVERTIR UN FOYER/CHEMINÉE EXISTANT:

Installez le brûleur dans la cheminée sur une surface plane, horizontale et stable. Veillez à ne pas exposer à des mouvements.

Si vous insérez le brûleur dans un espace maçonnerie préexistant, utilisez le registre de réglage de l'ancienne cheminée afin d'obstruer le conduit et de maintenir la chaleur dans la pièce.

Suivez les instructions pour le remplissage, allumage et éteindre, et les normes de sécurité dans le manuel de l'utilisateur.

Profiter de la véritable flamme Purline.

* Est recommandé l'utilisation d'un carburant pour biocheminée de haute qualité, comme notre carburant Purline pour les cheminées. L'utilisation d'autres marques peut annuler la garantie. Suivez toujours les instructions et les recommandations du fournisseur de carburant.



Lesen Sie diese Installationsanleitung vor Montagebeginn!
Dieses Dokument ist Teil des Gerätes.
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung.

ABMESSUNGEN (LxPxH)	44x32x11cm
GEWICHT	5 kg
FASSUNGSVERMÖGEN	1,25 L
BRENNSTOFF	Ethanol ≥ 95% (Purline Flüssiger Brennstoff für Ethanol Kamine)
MAX. BRENNDAUER	4 h.
MIN. RAUMVOLUME	35m³
ca. HEIZLEISTUNG	2 kW
ABSTAND zu brennbaren Materialien	100cm
INHALT:	<ul style="list-style-type: none"> - Bedienungsanleitung - Installationsanleitung - Broschüre - Feuerrost - Brenner EINSTELLBAR - Deko Holzscheit - Anzündstab

Nur für dekorativen und den Hausgebrauch Zwecke.

Von Kindern fernhalten.

Achten Sie bitte darauf, dass die Fläche werden die das Gewicht des Gerät tragen kann.

Sorgen Sie dafür, dass während des Betriebes keine Windstöße oder starke Luftbewegungen an das Gerät gelangen.

Keine Gegenstände auf das Gerät legen.

Setzen Sie die Brenner in den Kamin ein. Dabei muss die abgerundete Seite und somit auch die Brenneröffnung nach vorne, d.h. zur Geräteöffnung hin ausgerichtet sein.

Achtung: Um zu vermeiden, dass Bioethanol versehentlich auf verschüttet wird, niemals den bereits aufgefüllten Brenner in den Kamin stellen.

Die Brenner ist dazu bestimmt, verwendet werden soll im Purline Biokamine, in einem Kamin oder in einer Struktur sollten durch qualifiziertes Personal.

Dieses Brenner mit Feuerrost ist speziell für den Einsatz in traditionellen Kaminen gestaltet.

Montieren

Stellen Sie sicher, dass die Brenner einen Mindestabstand von 150cm zu Vorhängen, brennbaren Materialien und anderen Zündquellen aufweist.

Die Brenner darf nur in ein nicht brennbares Material eingesetzt werden, wie z. B. Edelstahl, Beton, Ziegel, Stein usw. einsetzen.

Glas oder Spiegelflächen in der Nähe der Burner-Vorrichtung müssen gehärtet sein.

UMRÜSTEN EINER VORHANDENEN FEUERSTELLE:

Installieren Sie den Brenner in Ihrem bestehenden Kamin auf einer flachen, horizontalen und festem Boden. Achten Sie darauf, das Produkt nicht zu intensiven Bewegungen zu belichten.

Beim Einbau ein Brenner in einen bestehenden, gemauerten Kamin ist der Kaminschieber im bestehenden Kamin zu schließen, um zu verhindern, dass die Wärme durch den Abzug entweicht.

Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Bioethanol einfüllen, Anzünden und Löschen, und der Sicherheitsanweisungen im der beigelegte Betriebsanleitung.

Genießen Sie das echter Purline Flammen.

* Eine optimale Wirkung des kamin kann nur beim Gebrauch von dieser hoher Qualität Ethanol garantiert werden, wie unsere Kraftstoff für Kamine Purline. Die Verwendung von anderen Marken können die Garantie erlischt. Befolgen Sie die Anweisungen und Empfehlungen des Brennstofflieferanten.



Leia este manual antes de começar a instalação!
Este documento é parte do produto.
Leia e siga as instruções do manual do usuário.

MEDIDAS (LxPxH)	44x32x11cm
PESO	5 kg
CAPACIDADE	1,25 L
COMBUSTÍVEL	Etanol ≥ 95% (Combustível líquido Purline para chimeneas de etanol)
TEMPO MÁX. IGNIÇÃO	4 h.
VOLUME MÍN. SALA	35m³
POTÊNCIA aproximada	2 kW
DISTÂNCIA a materiais inflamáveis	100cm
CONTEÚDO:	<ul style="list-style-type: none"> - Manual de usuario - Manual de instalação - Folheto - Grelha para lareira - Queimador AJUSTÁVEL - Lenhos decorativos - Apagador

Para uso decorativo e doméstico.

Manter longe do alcance das crianças.

Certifique-se de que a parede pode suportar o peso do dispositivo.

Instalar na localização protegida contra ventilação cruzada /corrente de ar.

Não coloque nada na parte superior do aparelho.

Ao inserir o queimador em bio-lareira, abertura deve olhar para a frente.

Atenção: Nunca coloque o queimador quando é cheio para prevenir derramamentos acidentais de bioetanol.

O queimador é destinado a uso em Biolareiras Purline, no interior de uma chaminé ja existente ou numa estrutura construída por um profissional.

Este modelo com grade é especialmente concebido para ser usado em lareiras tradicionais.

Montagem

Instalar o queimador em um espaço amplo e aberto, a uma distância mínima de 150cm de distância de qualquer material combustível, como cortinas, papel de parede, etc.

O queimador só pode ser inserido em materiais não combustíveis como o aço inoxidável, concreto, tijolo, pedra...

Vidro ou espelhos usados perto do queimador devem ser de vidro temperado.

CONVERSÃO DE UM CHAMINÉ EXISTENTE:

Instalar o queimador na chaminé sobre uma superfície plana, horizontal e estável. Certifique-se de não expor ou movimentos bruscos.

Se o queimador é colocado numa lareira de alvenaria existente, ajustar a válvula da chaminé, a fim de manter o calor.

Siga as instruções para o enchimento, ignição e extinção e as normas de segurança do manual do usuário, e desfruta da verdadeira chama Purline.

* É recomendado usar um combustível para lareiras de alta qualidade, como nosso combustível para lareiras Purline. O uso de outras marcas pode invalidar a garantia. Siga sempre as instruções e recomendações do fornecedor de combustível.



Leggere questo manuale prima dell'installazione e dell'uso!

Questo documento è parte del prodotto.

Leggere e seguire attentamente le istruzioni del manuale utente.

MISURE (LxPxH)	44x32x11cm
PESO	5 kg
CAPACITÀ	1,25 L
COMBUSTIBILE	Ethanol ≥ 95% (Combustibile Liquido Purline per caminetti)
TEMPO MAX. ACCENSIONE	4 h.
VOLUME MIN. LOCALE	35m ³
POTENZA	2 kW
DISTANZA da materiali infiammabili	100cm
CONTENUTO:	<ul style="list-style-type: none"> - Manuale utente - Manuale d'installazione - Brochure - Griglia - Bruciatore REGOLABILE - Tronchi decorativi - Smorzafiamma

Solo per uso decorativo e domestico.

Mantenere lontano dai bambini.

Si assicuri che la parete dove viene appeso l'apparecchio possa sopportare il peso.

Utilizzare esclusivamente in luoghi privi di correnti d'aria.

Non posizionare nessun oggetto infiammabile nella parte superiore dell'apparecchio.

Nell'inserire il bruciatore nel caminetto, l'apertura deve essere rivolta in avanti, ossia verso l'apertura del caminetto.

Attenzione: Non inserire mai il bruciatore quando è pieno per evitare fuoriuscite accidentali di bioetanolo.

Il bruciatore è disegnato per l'uso nei Biocaminetti Purline, dentro un camino esistente o una struttura costruita da un professionale che si occupi del isolamento.

Questo bruciatore con griglia è disegnato specialmente per utilizzo in camini tradizionali.

Montaggio

Installare il bruciatore in uno spazio ampio e aperto, ad una distanza di 150cm da qualsiasi materiale infiammabile, come tende, carta da parati, ecc.

Il bruciatore deve essere inserito in materiali non infiammabili, come acciaio inossidabile, cemento, mattoni, pietra...

Vetri e specchi nelle vicinanze del bruciatore, devono essere di vetro temperato.

CONVERSIONE DI UN CAMINO ESISTENTE:


Installare il bruciatore nel camino su di una superficie, orizzontale e stabile. Assicurarsi che non riceva urti né scossoni.

Se l'installazione del bruciatore avviene in un camino già esistente, regolare il tiro del camino con il fine di mantenere il calore ed evitare che fuoriesca attraverso il condotto.

Seguire le istruzioni per riempimento, accensione ed estinzione e le norme di sicurezza nel manuale utente allegato.

Godere della vera fiamma Purline.

* Si consiglia di utilizzare un combustibile per biocaminetti di alta qualità, come il nostro combustibile Purline per caminetti. L'uso di altre marche può invalidare la garanzia. Esseguire sempre le istruzioni e le raccomandazioni del fornitore del combustibile.

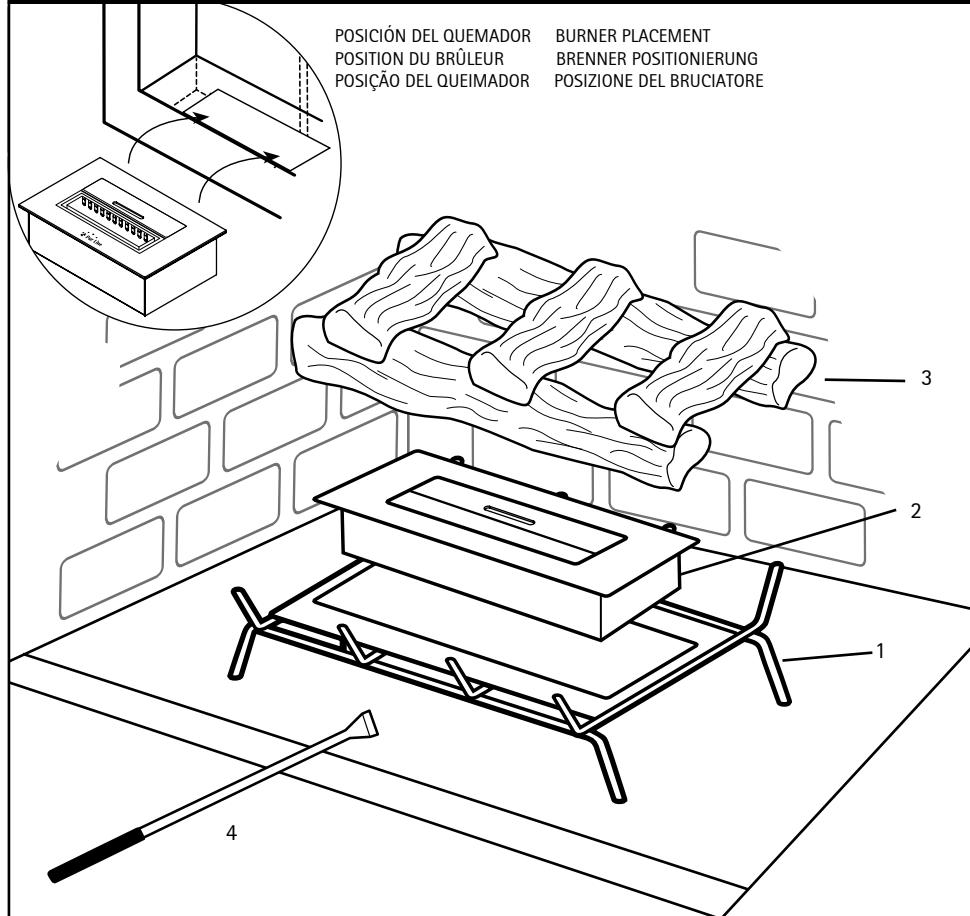

1- Rejilla
2- Bloque de combustión
3- Leños decorativos
4- Herramienta de apagado

1- Feuerrost
2- Brenner
3- Deko Holzscheit
4- Anzündestab

1- Grate
2- Burner
3- Decorative logs
4- Firekiller

1- Grelha para lareira
2- Queimador
3- Lenhos decorativos
4- Apagador

1- Grille porte-bûche
2- Brûleur
3- Bûches décoratifs
4- Stop brûleur

1- Griglia
2- Bruciatore
3- Tronchi decorativi
4- Smorzafiamma

biochimenea Pur Line