

swingcolor®

Ratgeber Boden- beschichtungen



Alles, was Farbe kann.

Fußböden, neuester Stand – von swingcolor®.

Ob im Heizungskeller, Garage, Einfahrt, Balkon, u. v. m. – strapazierfähige Zement- oder Betonfußböden oder auch Pflastersteine brauchen zusätzlichen Schutz. Die Bodenbeschichtungen von swingcolor® bieten viele Möglichkeiten, Keller- und Garagenböden als auch Beton- und Pflastersteine im Außenbereich wieder wie neu aussehen und in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.




Für Keller ...

Dabei haben Sie die Auswahl zwischen praxiserprobten Produkten, unterschiedlichen Farbtönen sowie nützlichen Zusätzen. swingcolor® Produkte in bewährter Qualität verhelfen Ihnen schnell und sicher zum Erfolg!



... und Garagen, ...



sowie Pflastersteine und Terrassenböden aus Beton.

FUSSBODENFARBE/FLÜSSIG KUNSTSTOFF 2in1

Geeignet für z. B. Keller- und Werkstattböden, überdachte Terrassen und Balkone **ohne dauerhafte Wasserbelastung**, nicht befahrene Ausstellungs- und Lagerräume und Ähnliches.

Eigenschaften:

- für Beton- und Zementböden, Hart-PVC, Metall
- für innen und außen
- tritt- und wetterbeständig
- strapazierfähig
- hochdeckend

2in1

**GRUNDIERUNG +
SCHLUSSANSTRICH**


Scannen für
weitere Infos




Verbrauch bei einmaligem Anstrich:

750 ml reichen für ca. 4-5 m²

2,5 l reichen für ca. 13-17 m²



RAL 9010
REINWEISS



RAL 9001
CREMEWEISS



RAL 1001
BEIGE



RAL 1019
GRAUBEIGE



RAL 3009
OXIDROT



RAL 6002
LAUBGRÜN



RAL 6011
RESEDAGRÜN



RAL 8011
NUSSBRAUN



RAL 7001
SILBERGRAU



RAL 7031
BLAUGRAU



RAL 7032
KIESELGRAU



RAL 8023
BETONGRAU



RAL 7016
ANTHRAZITGRAU



9900
SCHWARZ



Dieses Produkt erhalten
Sie auch über unser
Farbmischsystem.

www.blauer-engel.de/uz12a



INNEN UND
AUßEN



ROLLEN



STREICHEN



WETTER-
BESTÄNDIG



GRUND-,
ZWISCHEN- UND
SCHLUSSANSTRICH



TRITT-
BESTÄNDIG



ÜBERARBEITBAR
NACH
6 STUNDEN

FUSSBODENVERSIEGLUNG

Geeignet für z. B. Garagen, Kellerräume und für viele weitere Räume mit hoher Belastung.

Eigenschaften:

- 2-Komponenten-Beschichtung
- für innen
- für hoch belastbare Fußbodenanstriche
- für Garagen geeignet
- für Beton- und Zementböden
- hochdeckend
- hoch strapazierfähig
- beständig gegen Öl, Benzin, schwache Laugen und Säuren

Verbrauch bei einmaligem Anstrich:

1 kg reicht für ca. 5-6 m²

5,8 kg reichen für ca. 29-35 m²



RAL 7001
SILBERGRAU



RAL 7030
STEINGRAU



RAL 7032
KIESELGRAU

Scannen für
weitere Infos



INNEN



ROLLEN



STREICHEN




TRITT-
BESTÄNDIG



ÜBERSTREICHBAR
NACH
15 STUNDE



Mehr als nur ein Anstrich:
beständig gegen Öl und Abrieb.



Schöner Keller:
seidenglänzend und geruchsarm.

KLARVERSIEGELUNG

Zusätzlicher Schutzanstrich für swingcolor® FUSSBODEN-FARBE/FLÜSSIG KUNSTSTOFF 2in1 und swingcolor® FUSSBODENVERSIEGELUNG.

Eigenschaften:

- 2-Komponenten-Beschichtung als transparenter Überzug
- für innen
- hoch belastbar
- für Garagen geeignet*

Verbrauch bei einmaligem Anstrich:

1 kg reicht für ca. 9-10 m²



INNEN



ROLLEN



STREICHEN



TRITT-BESTÄNDIG



ÜBERARBEITBAR NACH 24 STUNDEN

* Bitte beachten Sie: Auf befahrenen Bodenflächen (z. B. Garagen) nur in Verbindung mit swingcolor® FUSSBODENVERSIEGELUNG verwenden.

ANTI-RUTSCH-ZUSATZ

Zusatz zum Einrühren in swingcolor® FUSSBODENVERSIEGELUNG, swingcolor® KLARVERSIEGELUNG oder swingcolor® TERRASSENBODENFARBE.

Eigenschaften:

- Glaskugeln zur Erhöhung der Rutschhemmung auf Fußböden
- für innen und außen
- für Garagen und Terrassen geeignet



DEKOR-CHIPS

Zusatz zum Einstreuen in swingcolor® FUSSBODENFARBE/ FLÜSSIG KUNSTSTOFF 2in1 und swingcolor® FUSSBODENVERSIEGELUNG. Die Fläche muss anschließend mit swingcolor® KLARVERSIEGELUNG versiegelt werden. Durch den optischen Effekt erscheinen Bodenflächen länger sauber.

Eigenschaften:


- für die dekorative Gestaltung von Bodenbeschichtungen
- für innen
- im Systemaufbau für Garagen geeignet
- einfach einzustreuen



Verbrauch je nach gewünschtem Dekorbild:
330 g reichen für ca. 6–10 m²



0095
WEISS



9900
SCHWARZ

GLITZER-ZUSATZ

Zusatz zum Einrühren in die swingcolor® FUSSBODENFARBE/ FLÜSSIG KUNSTSTOFF 2in1 und swingcolor® FUSSBODENVERSIEGELUNG. Die Fläche muss anschließend mit swingcolor® KLARVERSIEGELUNG versiegelt werden.

Eigenschaften:

- Glitzer-Effekt
- einfach einrühren
- zur Veredelung von Bodenbeschichtungen und Wandfarben
- individuelle Dosierung
- in Silber, Gold und Multicolor

Verbrauch je nach gewünschtem Glitzer-Effekt:

40 g reichen für ca. 13-17 m²



HEIZUNGSKELLERFARBE

Wasserverdünnbare Spezialdispersionsfarbe zum Beschichten von Auffangwannen und -räumen bei der Lagerung von Heizöl EL (nach DIN 51 603-1), ungebrauchten Verbrennungsmotorenölen, Kraftfahrzeug-Getriebeölen usw. Zur Innenanwendung auf Putz-, Beton- und Estrichflächen. Unterliegt einer ständigen Überprüfung und entspricht den Anforderungen des bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses (P-22 0005309-03). Es sind mindestens 3 Anstriche aufzubringen und nachzuweisen. Bitte beachten Sie die Angaben auf der Verpackung.

Eigenschaften:

- zum Beschichten von Auffangräumen/-wannen
- bauaufsichtlich geprüft
- für innen
- elastisch
- rissüberbrückend
- wasserverdünnbar



Verbrauch bei einmaligem Anstrich:

2,5 l reichen für ca. 8 m²

5 l reichen für ca. 16 m²



INNEN



ROLLEN



STREICHEN




TRITT-
BESTÄNDIG



BEGEHBAR
NACH
8 STUNDEN



Scannen für
weitere Infos



0201
GRAU



0401
ROTBRAUN

Mit Prüfzeugnis:
professionelle Beschichtung.

Hinweis: Farbtonabweichungen zum Original sind drucktechnisch bedingt.

swingcolor® Bodenbeschichtungen.

Die swingcolor® Produkte für Schutz und Verschönerung von Böden in Garagen, Kellern, Heizungskellern etc. bringen schnell und sicher neuen Glanz in Ihre Räume.

Anstrichaufbau für einen attraktiven Fußbodenschutz im Innenbereich:


FUSSBODENFARBE/FLÜSSIG KUNSTSTOFF 2in1

Variante A:



1. FUSSBODENFARBE/FLÜSSIG KUNSTSTOFF 2in1 auftragen

Variante B:




1. FUSSBODENFARBE/FLÜSSIG KUNSTSTOFF 2in1 auftragen
2. KLARVERSIEGELUNG mit oder ohne ANTI-RUTSCH-ZUSATZ auftragen

FUSSBODENVERSIEGELUNG



1. FUSSBODENVERSIEGELUNG mit oder ohne ANTI-RUTSCH-ZUSATZ auftragen



1. FUSSBODENVERSIEGELUNG auftragen
2. Für besonders stark belastete Flächen KLARVERSIEGELUNG mit oder ohne ANTI-RUTSCH-ZUSATZ auftragen

Bei glatten, schwach oder nicht saugenden Untergründen oder Altanstrichen empfehlen wir für eine ideale Haftung den swingcolor® SPEZIAL-HAFTGRUND.



Variante C:




1. GLITZER-ZUSATZ in FUSSBODENFARBE/FLÜSSIG KUNSTSTOFF 2in1 einrühren
2. FUSSBODENFARBE/FLÜSSIG KUNSTSTOFF 2in1 auftragen
3. KLARVERSIEGELUNG mit oder ohne ANTI-RUTSCH-ZUSATZ auftragen




1. GLITZER-ZUSATZ in FUSSBODENVERSIEGELUNG einrühren
2. FUSSBODENVERSIEGELUNG auftragen
3. FUSSBODENVERSIEGELUNG mit oder ohne ANTI-RUTSCH-ZUSATZ auftragen

Variante D:



1. FUSSBODENFARBE/FLÜSSIG KUNSTSTOFF 2in1 auftragen
2. DEKOR-CHIPS einstreuen
3. KLARVERSIEGELUNG mit oder ohne ANTI-RUTSCH-ZUSATZ auftragen



1. FUSSBODENVERSIEGELUNG auftragen
2. DEKOR-CHIPS einstreuen
3. KLARVERSIEGELUNG mit oder ohne ANTI-RUTSCH-ZUSATZ auftragen

PFLASTERFRISCH

Geeignet für z. B. private Einfahrten, Gehwege usw. aus Beton- und Pflastersteinen.

Eigenschaften:

- für Beton- und Pflastersteine
- lasierende Optik
- für außen
- tritt- und wetterbeständig
- farbauffrischend
- strukturerhaltend



Verbrauch bei einmaligem Anstrich:

2,5 l reichen für ca. 13-17 m²


4 l reichen für ca. 20-27 m²



7628
ANTHRAZIT



7629
GRAU



3588
ROT

Scannen für
weitere Infos



AUßEN UND



ROLLEN



STREICHEN



WETTER-
BESTÄNDIG



TRITT-
BESTÄNDIG



ÜBERSTREICHBAR
NACH
1 STUNDE



swingcolor® PFLASTERFRISCH:
Lässt Pflastersteine wie Neu aussehen.

PFLASTERSTEINREINIGER*

Spezial-Reiniger für Pflastersteine zum Entfernen von Verschmutzungen und Grünbelägen. Ideale Vorbehandlung für die anschließende Beschichtung mit swingcolor® PFLASTERFRISCH oder swingcolor® TERRASSENODENFARBE. Nicht geeignet für Zierfischbecken und Gartenteiche.

Eigenschaften:

- Spezialreiniger für Pflastersteine
- entfernt Verschmutzungen und Grünbeläge
- für außen

**Biozide sicher verwenden.*

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



ÖLFLECKENENTFERNER

Spezial-Reiniger für die Reinigung von Pflastersteinen sowie die Entfernung von tiefsitzenden und älteren Ölflecken. Ideal zur Entfernung von Motor-, Diesel- und Heizölflecken. Ideale Vorbehandlung für die anschließende Beschichtung mit swingcolor® PFLASTERFRISCH oder swingcolor® TERRASSENODENFARBE.

Eigenschaften:

- reinigt Pflastersteine effektiv
- auch für tiefsitzende Ölflecken
- für außen



TERRASSEN-BODENFARBE

Für Holz- und Betonböden, wie Terrassen, Balkone, Laubengänge, Treppen usw.

Eigenschaften:

- für Holz- und Betonfußböden
- für außen
- PU-verstärkt
- hochdeckend
- tritt- und wetterbeständig

Verbrauch bei einmaligem Anstrich:

2,5 l reichen für ca. 12-15 m²

4 l reichen für ca. 20-25 m²



Scannen für
weitere Infos



RAL 7016
ANTHRAZITGRAU



RAL 7030
STEINGRAU



RAL 7035
LICHTGRAU



RAL 8011
NUSSBRAUN



RAL 8003
LEHMBRAUN



RAL 8001
OCKERBRAUN



AUSSEN UND



ROLLEN



STREICHEN



WETTER-
BESTÄNDIG



ABPERLEFFEKT,
EXTREM WASSER-
ABWEISEND



GRUND-,
ZWISCHEN- UND
SCHLUSSANSTRICH



TRITT-
BESTÄNDIG



ÜBERARBEITBAR
NACH
6 STUNDEN



Alte Betonböden in neuer Farbe erstrahlt (hier: RAL 7035).
Wählen Sie einen aus insgesamt 6 Farbtönen.

Bitte beachten Sie:

Die Flächen müssen eine ausreichende Wasserablaufneigung aufweisen und gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund geschützt sein (kein direkter Erdkontakt).

Tipp: Für eine rutschhemmende Wirkung kann swingcolor® ANTI-RUTSCH-ZUSATZ zugegeben werden.



BODENMARKIERUNGSFARBE

Geeignet für das Aufbringen von kleinflächigen Symbolen und Linien auf Asphalt, Beton- und Zementböden zur Markierung in privaten und gewerblichen Bereichen wie Parkplätzen oder Werkhallen. Nicht geeignet für Sportplätze und -böden sowie Bereiche mit Staplerverkehr.

Eigenschaften:


- für Asphalt, Beton- und Zementböden
- für außen und innen
- weiß
- gute Tages- und Nachtsichtbarkeit
- befahrbar



Verbrauch bei einmaligem Anstrich:

750 ml reichen für ca. 4-6 m²

2,5 l reichen für ca. 14-19 m²

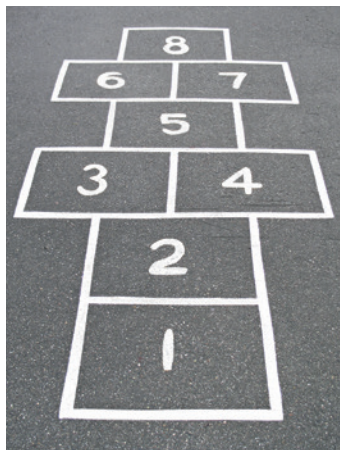

FÜR STREIFEN VON 1 METER LÄNGE LIEGT DER VERBRAUCH PRO SCHICHT BEI:

12 cm Breite	ca. 25 ml/m
15 cm Breite	ca. 30 ml/m
25 cm Breite	ca. 50 ml/m
30 cm Breite	ca. 60 ml/m
50 cm Breite	ca. 100 ml/m

Scannen für weitere Infos



INNEN UND AUSSEN



ROLLEN



STREICHEN



WETTER-BESTÄNDIG



GRUND- ZWISCHEN- UND SCHLUSSANSTRICH




TRITT-BESTÄNDIG



ÜBERARBEITBAR NACH 2 STUNDEN

Die 3 Schritte zum Erfolg.

1. Schritt: Die Vorbereitung des Untergrundes



Die wichtigste Voraussetzung für eine lang anhaltende Schutzwirkung ist eine optimale Vorbereitung. Achten Sie stets darauf, dass der Untergrund trag- und haftfähig, sauber (staub-, öl-, wachs- und fettfrei), fest und trocken ist. Reinigen Sie alte, intakte


Anstriche und schleifen Sie diese gut an. Nicht tragfähige Anstriche bis auf den tragfähigen, festen Untergrund abschleifen. Bei Garagen entfernen Sie auch Gummiabrieb! Eventuelle Fehlstellen mit Zementmörtel verspachteln. Neue Zement- und Betonflächen ca. 4 bis 6 Wochen trocknen lassen.

2. Schritt: Der richtige Voranstrich



Je nach Untergrund ist ggf. eine Grundierung mit swingcolor® SPEZIAL-HAFTGRUND erforderlich. Zur Vorbehandlung der Untergründe die Verarbeitungshinweise auf den jeweiligen Produkten beachten.

3. Schritt: Die richtige Endbeschichtung



Egal wie Sie Ihre Böden beschichten möchten, wählen Sie aus dem swingcolor® Sortiment das passende Produkt für Ihr Objekt.

Nähere Informationen zu den Produkten können Sie diesem Prospekt, den technischen Merkblättern und den Etiketten auf den Produkten entnehmen oder fragen Sie einfach unser Fachpersonal der Farbenabteilung in Ihrem **BAUHAUS**.

Alles, was Farbe kann.

In Ihrer **BAUHAUS** Farbenabteilung finden Sie eine große Auswahl an swingcolor® Werkzeugen und Malerzubehör. Auch alles, was Sie zur professionellen Bodenbeschichtung benötigen.

Alles für richtiges Streichen und Beschichten:

- Rollen und Pinsel, je nach Produkt und Anwendung
- Teleskopstange
- Farbrührer/Rührholz
- Abstreifgitter
- Abdeckfolie/Papier
- Kreppband
- Arbeitshandschuhe



67876/372/5/1025 8811.2000.1019

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050
swingcolor.service@bauhaus.info

BAHAG AG
Staubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250



#swingcolor

