







## Dak- en gevelsysteem van aluminium

| Dak- en gevelplaat                                                                                                                                                    |                                                                                           | Artikelnummer                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Overlappingsgebied min. 100 mm</p> <p>Overlappingsgebied min. 1 driehoekspunt</p> | <p><u>M:</u> 663 mm: c = 155 mm</p> <p>a = 24 mm d = 30 mm</p> <p>b = 25 mm e = 20 mm</p> | <p><b>naturel:</b> 40 556 64 00 1654</p> <p><b>antraciet:</b> 40 556 64 00 1760</p> |
|                                                                                                                                                                       |          |                                                                                     |

| Verbinding                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Het SDF-dak- en gevelsysteem kan worden gebruikt bij de bedekking en bekleding van secundaire constructies, zoals bijvoorbeeld tuinhuisjes.</p> |   |

| SDF-windveer                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   | Artikelnummer                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  <p><u>M:</u> 225 mm:</p> <p>a = 15 mm</p> <p>b = 90 mm</p> <p>c = 100 mm</p> <p>d = 20 mm</p> <p>e = 88 °</p> <p>f = 125 °</p> | <p><b>naturel:</b> 40 556 64 00 1678</p> <p><b>antraciet:</b> 40 556 64 00 1739</p> |

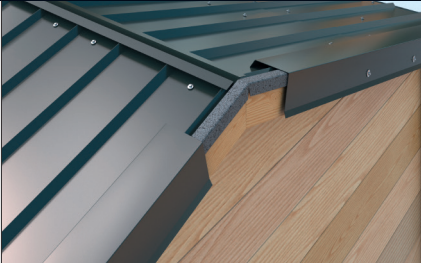
| Verbinding                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Voor de afsluiting van de dakrand.</p> <p>Variabel dekking gebied:</p>  |   |



## Dak- en gevelsysteem van aluminium

### SDF-aansluitprofiel

### Artikelnummer

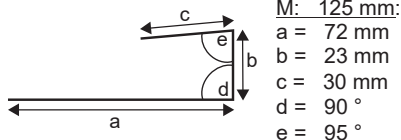


**naturel:** 40 556 64 00 1685

**antraciet:** 40 556 64 00 1746


### Verbinding

Voor de Montage van de nokplaten.



### SDF-nokplaat

### Artikelnummer





**naturel:** 40 556 64 00 1661

**antraciet:** 40 556 64 00 1722

### Verbinding

Voor de afsluiting van de daknok en de gecontroleerde waterafvoer.

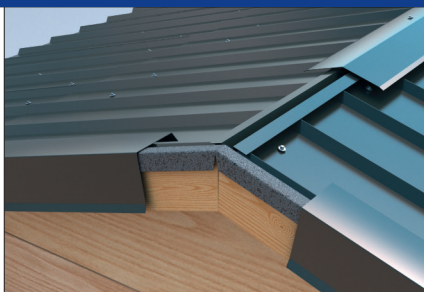




## Montagehandleiding Dak- en gevelsysteem

*Het dak moet een minimale helling van 14° hebben.*

### Stap 1:

Onderlaag opbrengen en over de nok leiden.

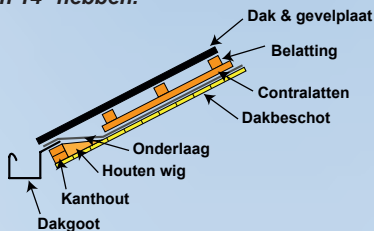

### Stap 2:

Montage van het SAREI-dakgootsysteem. Handleiding onder [video.sarei.de](http://video.sarei.de).

### Stap 3:

Houten latten aanbrengen. Latafstand maximaal 400 x 400 mm.

### Stap 4:

Montage van de aansluitprofielen aan de nok.

### Stap 5:


Aanbrengen van de eerste rij platen beginnend aan de dakrand.  
Gebruik per plaat min. 5 stuks dak- en gevelbouwschroeven.  
In het overlappingsgebied van de platen moet afdichtband worden gelijmd.

### Stap 6:

Montage van de windveren met loodgietersschroeven.  
De bevestiging van de nokplaten gebeurt met dak- en gevelbouwschroeven direct door het aansluitprofiel en verplicht door de driehoekige punt van de dakplaat.  
Voorboren is vereist.



Aanbeveling: Voor een schone afsluiting gebruikt u de afsluitkap.





## Dak- en gevelsysteem van aluminium

Het SDF-systeem kan in het gevelbereik als duurzame bescherming of als „chique look“ worden gebruikt.

### Gevelbekleding



Het plaatsen van de platen kan zowel horizontaal als verticaal gebeuren.  
Vastschroeven gebeurt met behulp van gevelbouwschroeven  
Behoefte: 5 st. / plaat

De zijdelingse en bovenste aansluiting wordt gerealiseerd met de SDF-aansluitprofielen.

**Tip:** Het verbindingsprofiel kan ook worden gebruikt in het dagkantgedeelte "Raam & deur".

### Toebehoren dak- en gevelsysteem



**Loodgietersschroef**  
(Inhoud: 25 stuks)

Materiaal:  
A2 roestvast staal,  
EPDM-afdichtring

Afmetingen:  
4,5 x 20 mm

Kleuren: naturel /  
antraciet



**Dak- en gevelbouwschroef**  
(Inhoud: 25 stuks)

Materiaal:  
A2 roestvast staal,  
EPDM-afdichtring

Afmetingen:  
6 x 38 mm

Kleuren: naturel / antraciet



**Voorgecomprimeerd afdichtband**  
conform DIN 18542 – BG1

Materiaal:  
Flexibel polyurethaanschuim met  
gemodificeerde acrylaten

Afmetingen:  
10 mm x 12,5 m

Kleur: zwart

Voor de afdichting van overlappingsen