
green products
thyssenkrupp-plastics.de

POLYCARBONAT STEGPLATTE ECO-UV

3.000 x 980 x 16 mm - farblos

Garantieerklärung | Verlegeanleitung | Verlegevideo

UV GESCHÜTZTE SEITE UV PROTECTED SIDE

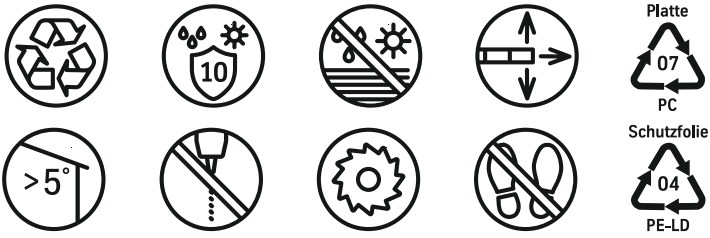

CE

2268

thyssenkrupp Plastics GmbH
Widdersdorfer Str. 158
50825 Köln

15

2268-CPR-096

EN 16153:2013 + A1:2015
DoP-Nr.: L-3074613-MWPCME2416B20F

Lichtdurchlässige flache Stegmehrfachplatte aus Polycarbonat:

- für Dacheindeckungen für Gebäude
- für innere und äußere Wand- und Deckenabschlüsse
- ungefärbte Platten
- Dicke 16 mm
- Flächengewicht: 2500 g/m²

- Brucheigenschaften beim Schlagen mit			
- einem kleinen harten Gegenstand:	Bestanden	- Lichttransmissionsgrad:	51%
- Brandverhalten:	B-s1, d0	- Wärmedurchgangskoeffizient U, W/(m2k):	2,0
- Wasserdampfdurchlässigkeit:	3,8 x 10^{-5} mg/mhPa	- Luftschalldämmung:	R= 16Db

3.000 x 980 x 16 mm

- PC SDP farblos, einseitig UV geschützt
- Aus mindestens 50% Recyclingmaterial
- Garantie: 10 Jahre laut Garantiebestimmungen des Herstellers

4 014677 599305

Produktionswerk: 3074613