

Panaled®

LED lighting

Hogares

Locales comerciales

Zonas de ocio

Oficinas



Información técnica

PLAFÓN LED 150W CCT RECTANGULAR DESIGN

SKU. PPFS150CTR1KT - GAMA KATTO-II

Potencia LED	69W (mín.), 150W (máx.)
Tono de luz (CCT)	3000K + 4000K + 6000K
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	100 Lm/W
Eficiencia luminaria	85 Lm/W
Luminosidad (Lm)	5.865 (mín.), 12.750 (máx.)
Medidas (mm)	297 x 1.197
CRI (Ra)	80
Protección	IP20
Protección impactos	N/A
Óptica (°)	120
Material	ABS, PC
Color	Blanco
Instalación	En superficie (incluye accesorios)
Control	Mando a distancia (incluido)
Luz regulable	Si
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Voltaje (entrada)	180-265V AC, 50Hz
Voltaje (salida)	120-220V DC, 260mA ±5%
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
EAN13	8436538803240

PRINCIPALES PRESTACIONES

- Luminaria de techo, de **diseño vanguardista**, para uso en salones, dormitorios, despachos...
- Gracias a su tonalidad de luz CCT permite elegir entre **varias combinaciones de color de luz**
- **Diseño rectangular de 300x1200 mm**
- Eficientes chips LED SMD 2835, de **100 Lm/W**, con tonalidad de **luz CCT**
- Factor de protección **IP20** para uso exclusivo en interiores
- Vida media de chips LED de **50.000 horas**
- **3 años** de garantía en España

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE




Caja completa:
Consultar



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

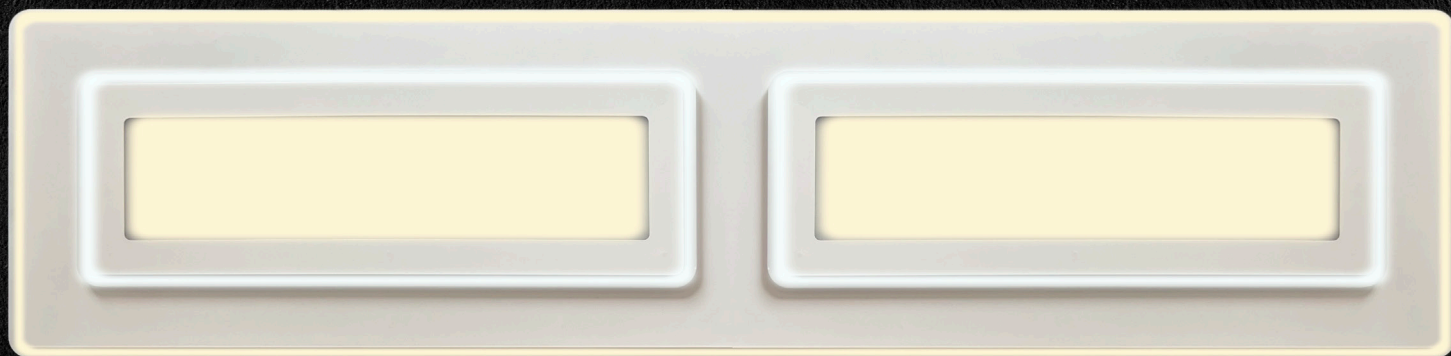

Panaled® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA