


PLACA INDUCCIÓN

CCIM3362

CARACTERÍSTICAS

Placa de inducción
Tecnología Inverter
3 zonas de cocción
Booster
Control táctil
Zona grande de 29 cm
Bloqueo de seguridad para niños
Desconexión automática de seguridad
Temporizador 99 minutos
Potencia total 6200 W
Dimensiones placa: 59x52x6,2 cm
Dimensión hueco: 56x49x5,8 cm
Garantía: 3 años

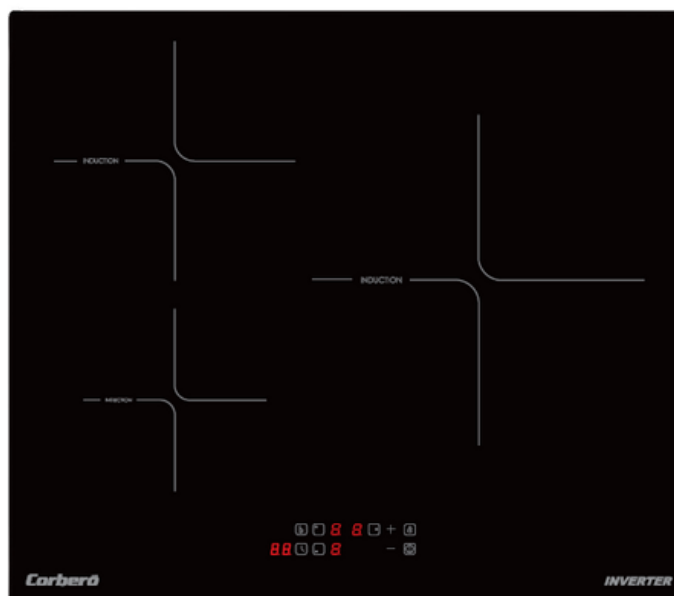

ESPECIFICACIONES



| | Placa inducción 60 cm |
|--|-------------------------|
| Modelo | CCIM3362 |
| EAN | 8436607758136 |
| Características | |
| Tipo de encimera | Inducción |
| Color | Negro |
| Zonas inducción | 3 |
| Prestaciones | |
| Modo control | Control táctil |
| Niveles de potencia | 9 |
| Temporizador (min) | 99 |
| Bloqueo seguridad para niños | Sí |
| Indicadores de calor residual | Sí |
| Desconexión automática de seguridad | Sí |
| Booster | Sí |
| Potencia y diámetro zonas cocción (Kw/mm) | |
| Inferior izquierda (mm/W) | 210 mm/2300-2600 w (B) |
| Superior izquierda (mm/W) | 160 mm/1300w-1500 w (B) |
| Inferior derecha (mm/W) | 290 mm/2300-2600 w (B) |
| Datos técnicos | |
| Tensión/Frecuencia (V/Hz) | 220-240V/50 Hz |
| Potencia total (W) | 6200 W |
| Cable instalación (m) | 1,0 m cable |
| Dimensiones Placa | |
| Ancho placa (mm) | 590 mm |
| Fondo placa (mm) | 520 mm |
| Alto (mm) | 62 mm |
| Ancho hueco (mm) | 560 mm |
| Fondo hueco (mm) | 490 mm |
| Alto hueco (mm) | 58 mm |
| Dimensiones Embalaje | |
| Ancho (mm) | 655 mm |
| Profundo (mm) | 580 mm |
| Alto (mm) | 112 mm |
| Peso neto (Kg) | 7,8 Kg |
| Peso bruto (Kg) | 9,15 Kg |

Corberó

www.corbero.es