




Integra ZUB Light

diffusionsoffene Unterdeckbahn

Anwendung

Diffusionsoffene Unterdeckbahn

- Euroklasse E normalentflammbar
- Unterdeckbahn
- 1 Monat frei bewitterbar
- UDB-/ USB-A nach ZVDH-Richtlinien
- sd-Wert ca. 0,04 m

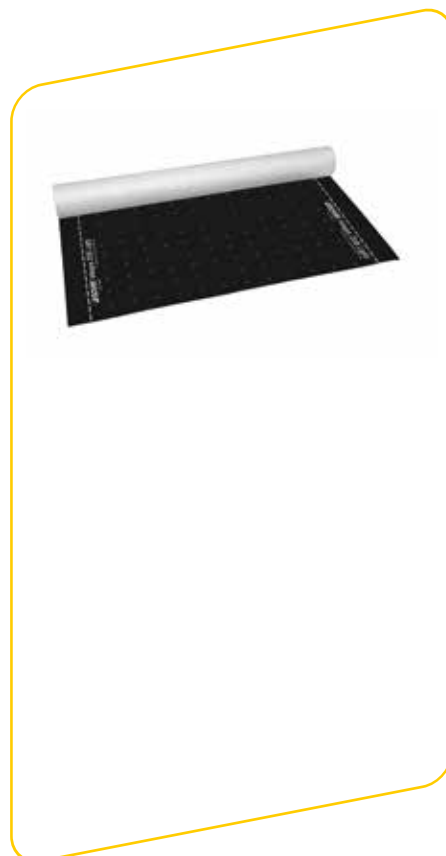



diffusionsoffene Unterdeckbahn

Material

100% Polyolefin

Verarbeitungshinweise

ISOVER Integra ZUB Light kann wahlweise auf die Holzschalung oder über den Sparren verlegt werden. Sie ist speziell auf die bauphysikalischen Eigenschaften der Klimamembran Vario® KM Duplex UV abgestimmt. Systemkomponenten:

- Vario® AntiSpike
- Vario® MultiTape+
- Vario® MultiTape SL+
- Vario® DoubleFit+

Die Verklebung der Bahnen erfolgt gemäß ZVDH-Richtlinien mit geeigneten Klebebändern im Überlappungsbereich und soll den Wasserlauf nicht behindern. Geeignet für den Einsatzbereich auf Unterdeckbahnen ist das Klebeband ISOVER Vario® MultiTape +.

Die Unterdeckbahn Integra ZUB Light eignet sich für alle Steildächer mit harter Bedachung. Sie wird direkt auf die Wärmedämmung bzw. auf die Holzschalung aufgelegt. Bei Einhaltung der Regeldachneigung beträgt die Überlappung mind. 10 cm.

Die beschriftete Seite ist nach oben gerichtet. Die Freibewitterung soll nicht über einen Monat hinausgehen. Bei der Verlegung sind die Fachregeln des Zentralverbandes Deutsches Dachdeckerhandwerk ZVDH zu beachten.

Technische Eigenschaften				
Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngrößen und Messwerte	Normen
Euroklasse	-	-	E normalentflammbar	DIN EN 13501
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-40 bis +80	-
Brandschutz	-	-	E normal entflammbar	DIN 4102
UV-Beständigkeit	-	-	1 Monat Freibewitterung	-
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	sd	m	0,04	DIN EN ISO 12572
Nagel-Ausreißfestigkeit	-	N	150	DIN EN 13859
Schlagregensicherheit	-	-	UDB-A, USB-A Klassifizierung gem. ZVDH Produktdatenblatt für Unterdeck- und Unterspannbahnen.	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang (Wasserklasse)	-	-	W1	-
Flächengewicht	-	-	ca. 150 g/m ²	-
Reißfestigkeit vor künstlicher Alterung	-	N/50mm	längs ca. 250, quer ca. 200	DIN EN 13859

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.