

ESCALERA DE CARACOL

Ficha técnica

LOOP

Scrigno

ESCALERA DE CARACOL CON PLANTA REDONDA



PERSONALIZACIÓN

Una amplia gama de opciones permite personalizar los detalles y acabados, garantizando la máxima adaptabilidad a cada entorno.



DISEÑO ITALIANO

Industrialización de elementos clave permite ofrecer un producto competitivo, garantizando la máxima calidad.



INSTALACIÓN EN 24 HORAS

Instalación rápida y sencilla, sin intervenciones murarias invasivas.



DURABILIDAD

Garantía de por vida en todo el producto.

MATERIALES

PELDAÑOS

- De madera maciza de fijación, espesor 40 mm
- Sin nudos y grietas, máxima estabilidad y resistencia mecánica gracias a la tecnología Finger Joint
- Pintura no tóxica al agua: 3 capas de pintura

PASAMANO

- De material plástico combinado al color de la estructura

ESTRUCTURA

- Elementos modulares de acero
- Pintura opaca y resistente a los rasguños, al horno con polvos epoxicos

BARANDILLA

- Barrote verticales de acero pintado del mismo color que la estructura (distancia entre los barrotes inferior a 10 cm)


COLORES

PELDAÑOS - Madera

Blanqueado

Natural

Nogal



ESTRUCTURA - Acero

Blanco

Gris Platinado

Gris Antracita




CONFIGURACIONES


HUECO CUADRADO



A



B



C


HUECO REDONDO




D

SENTIDO DE SUBIDA

HORARIO



ANTIHORARIO



RELLANO DE LLEGADA UNIVERSAL CON APERTURA DE 60°: adaptable a cualquier hueco durante el montaje.


POSIBLE CONFIGURACIÓN: en la siguiente página puede visualizarse el desarrollo de la escalera en base al número de peldaños y podrá determinar el sentido de la salida, la entrada, la forma y la dimensión mínima del forjado.

EMPAQUETADO

1 caja =

1 escalera con 13 peldaños
(rellano incluido)

Estructura, Peldaños, Barandilla, Pasamano




Las medidas de la caja podrían variar.

Instrucciones en papel: están en el interior de cada caja.

MEDIDAS válidas para todas las configuraciones

Es posible decidir cómo conectar dos pisos eligiendo entre diferentes combinaciones para obtener el mejor compromiso entre la comodidad del ascenso y el tamaño de la escalera.

	Número de peldaños	Contrahuella	Inclinación escalera
Escalera más cómoda	Más peldaños	Más baja	Menos inclinada
Escalera más compacta	Menos peldaños	Más alta	Más inclinada

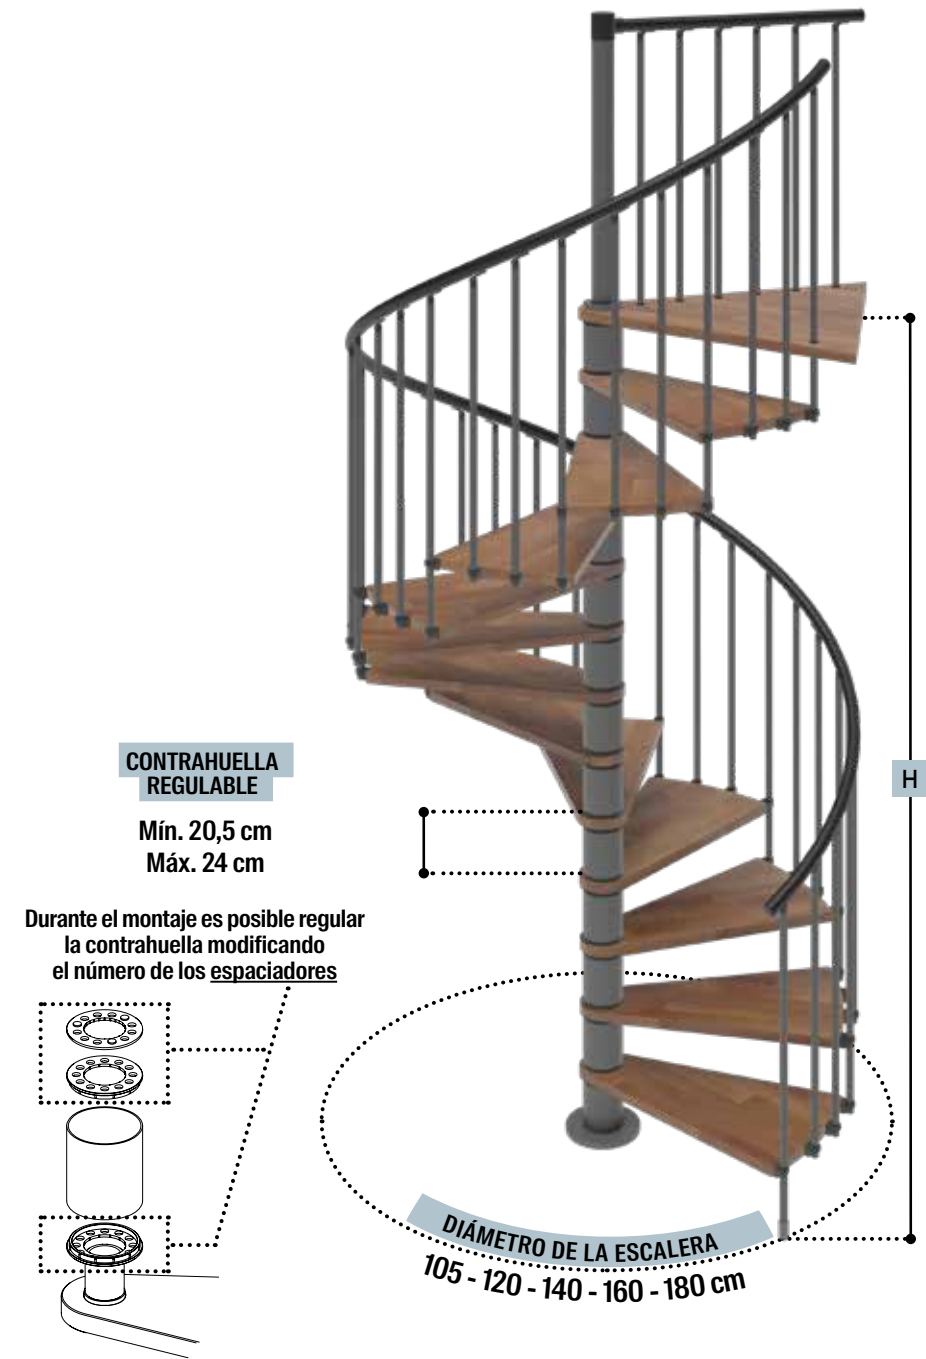

NÚMERO Peldaños	ALTURA ENTRE LOS PISOS (H)
10 peldaños <i>1 caja</i>	Mín. 205 cm Máx. 240 cm
11 peldaños <i>1 caja</i>	Mín. 226 cm Máx. 264 cm
12 peldaños <i>1 caja</i>	Mín. 246 cm Máx. 288 cm
13 peldaños <i>1 caja</i>	Mín. 267 cm Máx. 312 cm
14 peldaños <i>1 caja + 1 peldaño</i>	Mín. 287 cm Máx. 336 cm
15 peldaños <i>1 caja + 2 peldaños</i>	Mín. 308 cm Máx. 360 cm
16 peldaños <i>1 caja + 3 peldaños</i>	Mín. 328 cm Máx. 384 cm

Añadir peldaños para alcanzar mayores alturas.

- H = Distancia de suelo a suelo (forjado incluido).
- Rellano de llegada fijado a nivel del suelo superior.
- Hueco de la planta superior: diámetro de la escalera + 5 cm.

CÓDIGOS DE ARTÍCULOS

ESCALERA		
1 escalera completa de 13 peldaños (estructura, peldaños, barandilla y pasamano)		
		
Acero Blanco	Madera Blanqueado	105 33775243
		120 33776033
		140 33776112
		160 33761862
		180 33752042
	Madera Natural	105 33657420
		120 33776006
		140 33776079
		160 33771597
		180 33776167
	Madera Nogal	105 33657457
		120 33737951
		140 33776097
		160 33776130
		180 33776194
Acero Gris Platinado	Madera Blanqueado	105 33775988
		120 33776042
		140 33776060
		160 33776149
		180 33752051
	Madera Natural	105 33657439
		120 33776015
		140 33775261
		160 33775270
		180 33776176
	Madera Nogal	105 33657466
		120 33764445
		140 33776051
		160 33761844
		180 33752024
Acero Gris Antracita	Madera Blanqueado	105 33657475
		120 33764454
		140 33776103
		160 33761853
		180 33752033
	Madera Natural	105 33657411
		120 33775997
		140 33775252
		160 33771588
		180 33776158
	Madera Nogal	105 33657448
		120 33776024
		140 33776088
		160 33776121
		180 33776185


CONFIGURACIÓN LOOP

FORMA Y DIMENSIONES MÍNIMAS DEL HUECO DE LA PLANTA SUPERIOR


DIMENSION DEL HUECO: diámetro de la escalera + 5 cm.

RELLANO DE LLEGADA UNIVERSAL CON APERTURA DE 60°: adaptable a cualquier hueco durante el montaje y fijado a nivel del suelo del piso superior.

HUECO CUADRADO

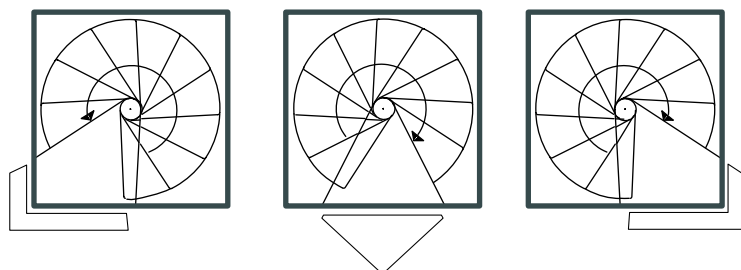


HUECO REDONDO




FORMA Y MEDIDAS DE LA ESCALERA


Diametro 105 cm

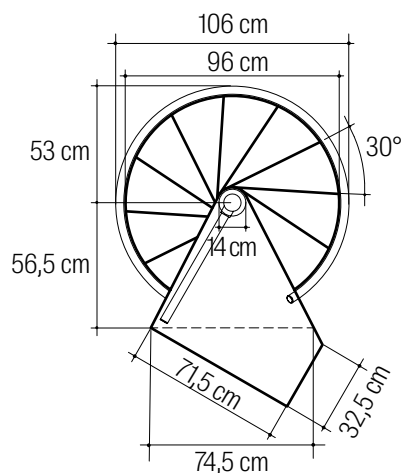


Diametro 120 cm

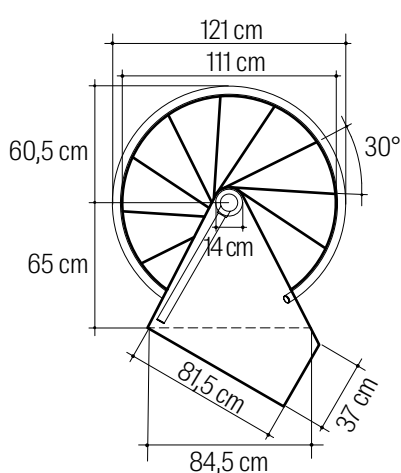


Diametro 140 cm

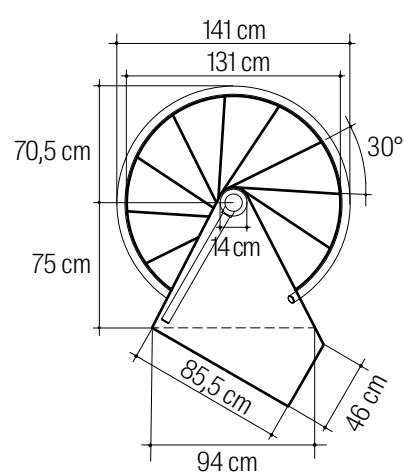

Diametro 160 cm

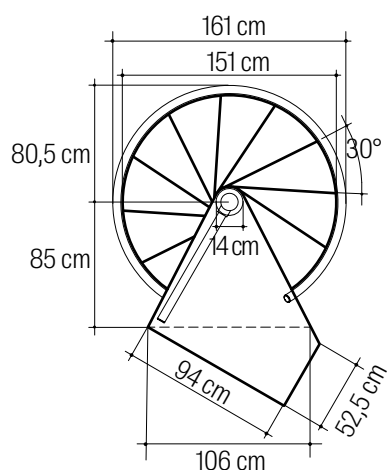


Diametro 180 cm

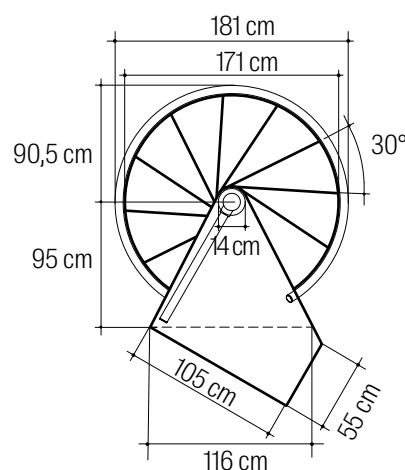


ESQUEMA DE VERIFICACIÓN ÁREA DE ENTRADA Y ÁREA DE SALIDA EN COMPARACIÓN CON LA POSICIÓN DE LAS PAREDES

INCORRECTO



CORRECTO




Si no puede acceder al primer peldaño desde la parte inferior, intente, si es posible, mover el punto de llegada, invertir el sentido de rotación o agregar o quitar peldaños.


POSIBLE CONFIGURACIÓN

Con las siguientes configuraciones, es posible determinar la dirección de ascenso, entrada y salida de la escalera en función del número de peldaños.


10 PELDAÑOSrellano incluido (10 CONTRAHUELLAS)
Altura entre los pisos: Min. 205 cm - Max. 240 cm

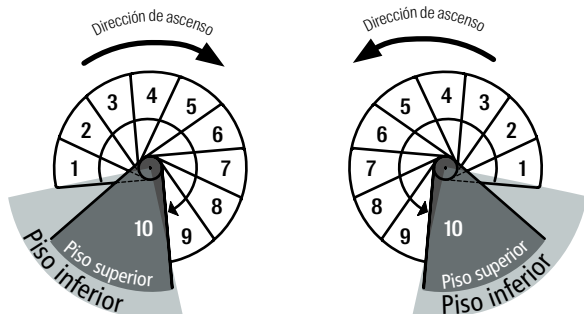


11 PELDAÑOSrellano incluido (11 CONTRAHUELLAS)
Altura entre los pisos: Min. 226 cm - Max. 264 cm

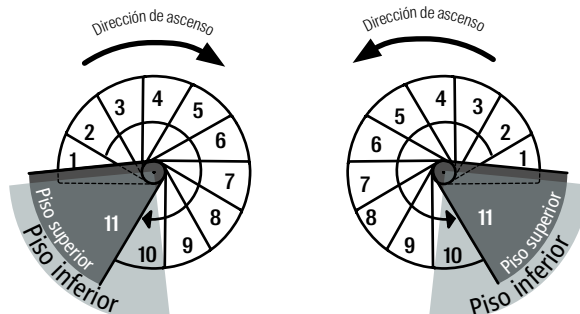


12 PELDAÑOSrellano incluido (12 CONTRAHUELLAS)
Altura entre los pisos: Min. 246 cm - Max. 288 cm

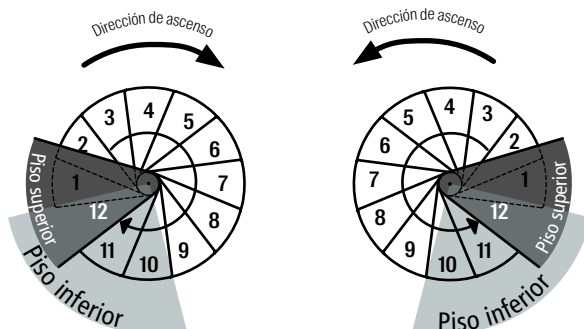


13 PELDAÑOSrellano incluido (13 CONTRAHUELLAS)
Altura entre los pisos: Min. 267 cm - Max. 312 cm

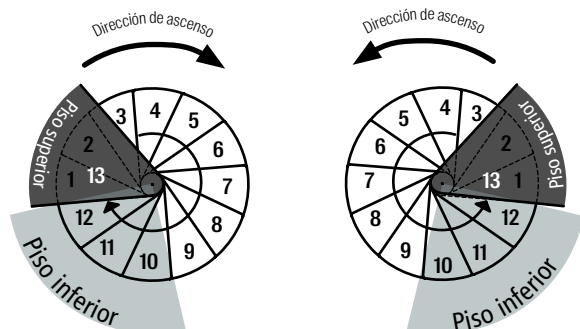


14 PELDAÑOSrellano incluido (14 CONTRAHUELLAS)
Altura entre los pisos: Min. 287 cm - Max. 336 cm

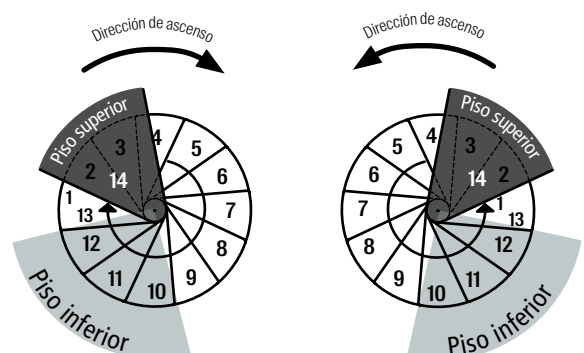


15 PELDAÑOSrellano incluido (15 CONTRAHUELLAS)
Altura entre los pisos: Min. 308 cm - Max. 360 cm

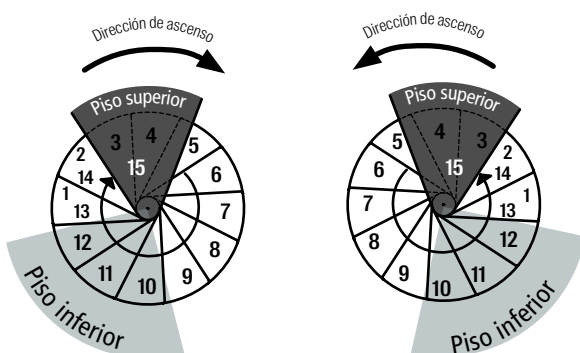

16 PELDAÑOSrellano incluido (16 CONTRAHUELLAS)
Altura entre los pisos: Min. 328 cm - Max. 384 cm

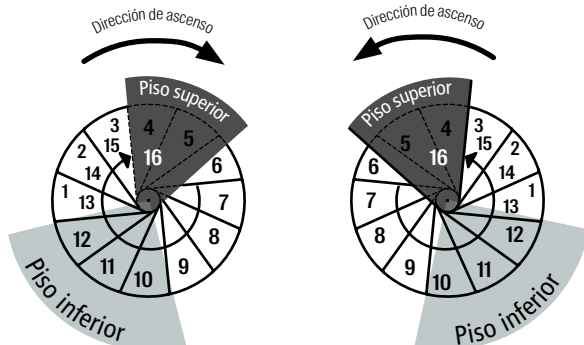

17 PELDAÑOSrellano incluido (17 CONTRAHUELLAS)
Altura entre los pisos: Min. 349 cm - Max. 408 cm

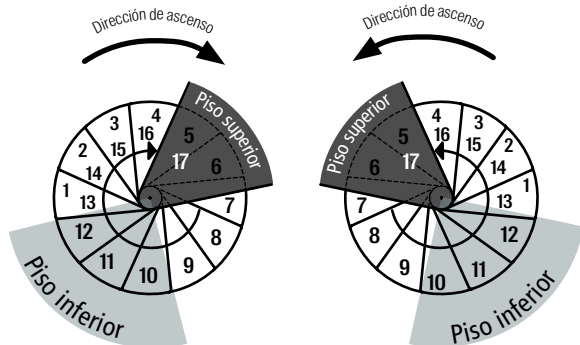

Para alcanzar mayores alturas añada pasos.