


FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO	SUELO SPC - Click system
ESPESOR	5.0 mm + 1.5 EVA
CAPA DE DESGASTE	0.4 mm
DIMENSIÓN	1.200 x 600 mm
GARANTIA:	10 AÑOS USO DOMESTICO. S/ acuerdo condiciones

ITEM	NORMAS EN	RESULTADO
DIMENSIÓN CUADRATURA Y RECTITUD	EN ISO 24342:2012	≤0.1%
ESTABILIDAD DESPUÉS DEL CALENTAMIENTO	EN ISO 23999:2001	<0.5mm
ENVEJECIMIENTO POR EXPOSICION: TEST-ZEXON-ARC	ISO 105-B2:2014 Cycle A1 & ISO 105-A02:1993/Cor 2:2005	Pass
IDENTIFICACIÓN RESIDUAL	EN ISO 24343-1:2012	0.00mm
CAPACIDAD ANTIDESLIZANTE	DIN 51130:2004-02 EN 660-2-1999 RR2018 & EN649:2011	Clasificacion: R9 WEAR GROUP: T
RESITENCIA AL DESGASTE	EN ISO 23997:2012	10027g/m ²
MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE	EN13501-1:2018	Bfl-S1
RESISTENCIA AL FUEGO	EN 71-3:2019+A1:2021	ND
MIGRACIÓN DE CIERTOS ELEMENTOS	EN 14041:2004 / AC2006 & EN649:2011 & EN ISO 24346:2012	±0.15mm
RESISTENCIA TÉRMICA		EJE X: 90N/50mm EJE Y: 90N/50mm
FUERZA DE DESGARRO	EN ISO 24345:2012	

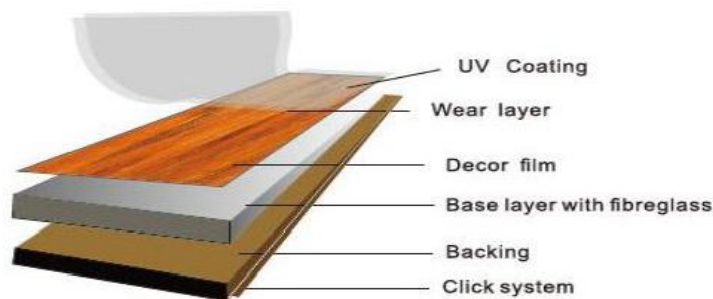

RECUBRIMIENTO UV aplicado en fabrica como protección a la decoloración de la capa de decoración
CAPA DE DESGASTE protege la capa de decoración a la vez que permite al relieve de la superficie crear un efecto de autenticidad.
PELÍCULA DECORATIVA de madera, piedra, etc.. Para aplicar en los diferentes espacios a instalar.
CAPA BASE para dar estabilidad dimensional y minimizar los efecto fisicos crircundante (Ej, variacines de temperatura)