


Ficha técnica del producto FN digi-felt

Denominación	Fieltro acústico con impresión digital
Material base	Panel de fibra PET, blanco, 60 % fibra PET reciclada
Tamaño y peso	560 x 1200 x 8 mm aprox 0,84 kg 560 x 2400 x 8 mm aprox 1,68 kg 560 x 2670 x 8 mm aprox 1,87 kg
Tolerancias	Densidad: +0,5/-2 mm Ancho: +/-5 mm Largo: +10/-5 mm Perpendicularidad: Desviación a 560 mm de ancho: máx. 5 mm con respecto a la horizontal
Empaquetado	Etiqueta en la parte posterior con código EAN., Código de color, Denominación del artículo, Dimensión del artículo y dirección del fabricante, Embalaje: suelto sobre el palé
Procesamiento	El fieltro se imprime digitalmente con diversos diseños.
Ignífugo	En revisión
Absorción acústica	1. Grado de absorción acústica según ISO 11654: $\alpha_w = 0,20$; montado directamente en la pared

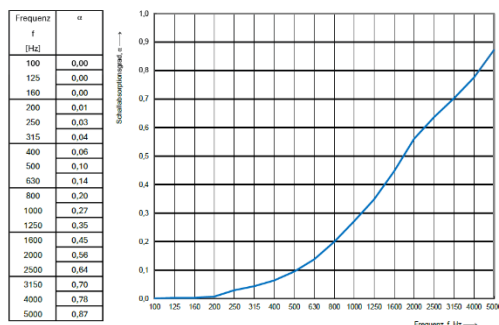

Generalidades Mantener fuera del alcance de los niños, no ingerir el producto, utilizar guantes de trabajo al manipularlo, no utilizar productos de limpieza a base de disolventes.

Instrucciones de limpieza y montaje Utilice productos de limpieza (o productos similares a base de agua) y utilice únicamente paños suaves y secos para limpiar.
 Los paneles se pueden atornillar a la pared (con tacos adecuados) o pegar. Tenga en cuenta que la pared debe ser adecuada para el montaje de este tipo de placas.

Imagen



Ejemplo, color y formato a elección.