

**Panaled®**

**LED lighting**



## VENTILADOR DE TECHO LED SIROCO

Ref. PVET36CTBSI

### VENTILADOR


Potencia (W)	7,8~29,6
Tipo	DC
Sonoridad (db)	48~54
Giro	Verano (natural), Invierno (inverso)
Velocidades	6
RPM	216~286
Composición	Cobre puro, doble rodamiento
Aspas	3, con plegado/desplegado automático
Aspas retráctiles	Si
Color aspas	Transparentes
Inclinación	15° máx.
Airflow (m³/h)	6.698 máx.
Temporizador	1h, 2h, 4h

### LUZ LED INTEGRADA

Potencia LED (W)	28
Tono de luz (CCT)	3000K + 4000K + 6500K (seleccionable)
Chips LED	SMD2835
Luminosidad (Lm)	Hasta 3.200 ±1%
Regulable	Si
Función memoria	Si
Vida media LED (h)	50.000

### DATOS GENERALES

Control	Mando a distancia (incluido), 433 MHz
Peso (kg)	3,3
Materiales	Aluminio, PC, ABS
Color plafón	Blanco
Color motor	Blanco
Alimentación (V)	220-240 AC, 50Hz
Garantía	3 años

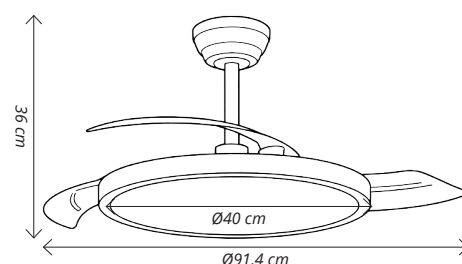

## EJEMPLO DE APLICACIÓN



### CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

### BARCODE EAN13



PANALED®  
LED Hispania Lighting, S. L.  
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)  
28933 Móstoles, Madrid, España  
Tel. +34 916 436 655  
info@ledhispania.com  
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE  
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL  
DE ELECTROTECNIA