

Pack 5 unidades aros empotrar led integrado

P5DLE054W

EAN: 8436578194766

Descripción

Foco que utiliza tecnología LED para proporcionar iluminación intensa y eficiente. Ofrece una mayor durabilidad y bajo consumo energético en comparación con los focos tradicionales. Se utiliza en una variedad de aplicaciones, como iluminación de oficinas, hogares y espacios comerciales, proporcionando luz direccional y de alta calidad.



Características lumínicas

Número EPREL	818952	Direccional	DLS
Fuente luminosa	DLE_005_40_LS	Red.	NMLS
Tecnología utilizada	LED	Conexión / Casquillo	Soldered
Temperatura de color	4000K	Factor de supervivencia	0.9
Intensidad luminosa máx.	145 cd	Factor mto. de flujo lum.	0.96
Flujo luminoso útil Φ	455 lm WC	Eficiencia energética	F
Ángulo de apertura (Min,Max)	110°	η TM	99.099
CRI	80	Fuente de luz reemplazable	Profesional
CRI R9	24	Consumo de energía	5kWh/1000h
Coord. cromaticidad (x,y)	0.380, 0.377	Corriente nominal entrada	0.03A
Consistencia cromática	6		

Características eléctricas

Potencia nominal	5W	Frecuencia funcionam.	50 - 60 Hz
Voltaje nominal entrada	220V - 240V	Tiempo encendido	< 1s
Corriente nominal entrada	0.03A	Tiempo calentamiento	< 1s
Temp. funcionamiento	-20°C , +50°C		

Información adicional


Color	Blanco	Material secundario	ABS
Grado de estanqueidad	IP20	Material del difusor	Policarbonato
Instalación	Empotrar	Vida útil	25000h
Corte	Ø68	Forma del producto	Redondo
Material primario	ABS		

Medidas (Largo x Ancho x Alto) y pesos

Dimensiones del producto	Ø 82 x 30 mm	Peso bruto	308 g
Dimensiones envase	425 x 87 x 47 mm	Peso embalaje	6.09 kg
Dimensiones embalaje	438 x 273 x 324 mm	Unidades por embalaje	18
Peso neto	215 g		



Mas imágenes

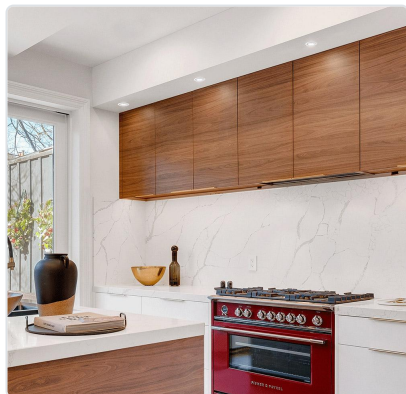

Observaciones



Desconectar la corriente antes de la instalación.
Se necesitan nociones básicas de electricidad para instalar este producto.
Los productos electrónicos no son juguetes. Manténgalos alejados de los niños.
No manipule el producto con las manos mojadas.
No perforar ningún elemento de la luminaria.
Si alguna parte de la luminaria se encuentra rota sustitúyala inmediatamente por una nueva.
La fuente de luz de esta luminaria debe reemplazarse únicamente por el fabricante o su servicio técnico homologado.
En los productos que se venden por metro todas las características se refieren a un metro de producto.
Sustitución de tubos fluorescentes sin balastro y lampara G24D por tubos led.
Condiciones de ensayo 24°C y 50% de humedad relativa.

Normativa

Los productos antes mencionados cumplen con las siguientes normas y directivas europeas:

2014/35/EU (LVD)

EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
EN IEC 60598-2-2:2012
EN 62493:2015+A1:2022
EN 62471:2008


2014/30/EU (EMC)

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61547:2023
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021

2015/863/EU (RHoS)

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

Colorimetría

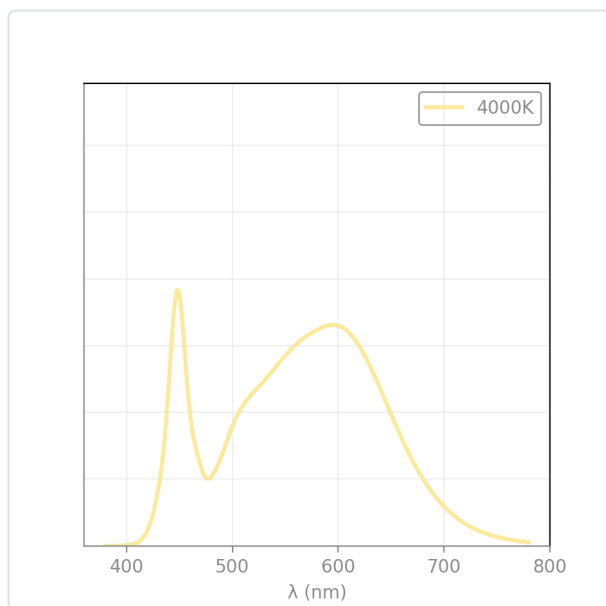

Distribución espectral P5DLE054W