

Oficinas

Hogares

Locales comerciales

Habitaciones de streaming



Información técnica

PLAFÓN LED RGBIC+CCT 55W C/MANDO + APP iLINK

SKU. PPF55RGCTRPR – GAMA PRISMA

Potencia LED (W)	55 ±1%
Tono de luz (CCT)	RGBIC (control dinámico) + 3000K+4000K+6000K
Luz regulable	Si
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip (lm/w)	125
Eficiencia luminaria (lm/W)	110
Luminosidad (lm)	6.050 ±1%
Medidas (mm)	Ø470 x 61
Peso (kg)	0,85
CRI (Ra)	80
Protección	IP40
Óptica (°)	120
Control	Mando a distancia, APP iLink
Compatibilidad	iOS®, Android®
Material	Aluminio, PMMA
Color	Blanco
Instalación	En superficie
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	30.000
Voltaje	100-240V AC, 50/60Hz
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años
Etiquetado energético	E (en base al Reglamento UE 2019/2015)
EAN13	8436538803288

PRINCIPALES PRESTACIONES

- Control dinámico de los tonos de luz con hasta 16 millones de colores
- Diámetro exterior de gran formato de Ø47cm
- Control inalámbrico mediante **mando a distancia (incluido)** y APP móvil **iLink**
- Diferentes escenas predefinidas, ideal para iluminación de múltiples ambientes en interiores
- Driver integrado **PANALED®** de alto rendimiento
- Compatible con dispositivos móviles **iOS® y Android®**
- **3 años de garantía** en España

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
830 x 472 x 468 mm
10 pcs




Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALED® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13

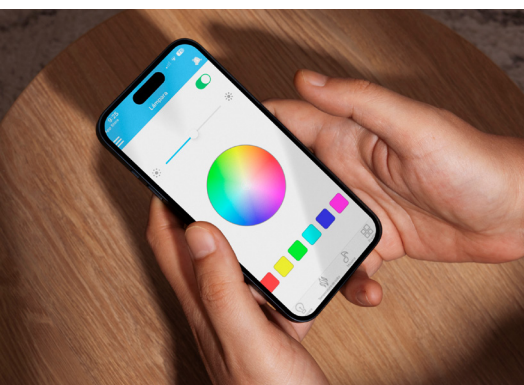

Panaled® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA

Las ventas y soporte técnico se efectuarán a través del mayorista/distribuidor local junto con la factura de compra. Hecho en China.
ES-B85845675. PANALED® es una marca registrada en la O.E.P.M bajo expediente M4163083.