


TECHNISCHES DATENBLATT

Wetwall™ Aluminium Profile


1. Materialbeschreibung

Wetwall™ Aluminium-Profile werden aus Aluminium hergestellt.


Die Profile sind in zwei Farben (poliertes silberfarbenes Aluminium und matt schwarzes Aluminium) und vier verschiedenen Varianten erhältlich. Alle Wetwall-Profile sind in einer Länge von 2420 mm erhältlich

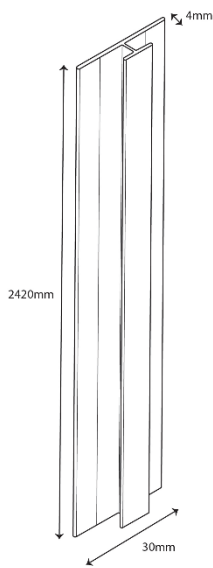

H-Verbindung

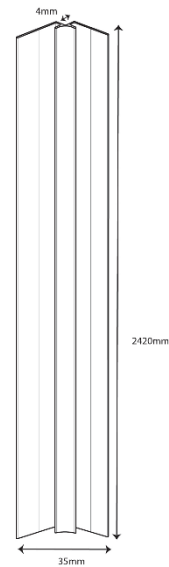

Innenecke

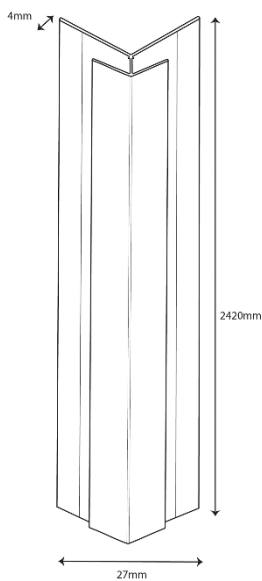

Außenecke



Endkappe

2. Anwendungsbereich

Wetwall-Profile werden in Kombination mit Wetwall Alloy-Duschpaneelen verwendet, um Paneelverbindungen, Innen- und Außenecken sowie Abschlüsse zu erstellen.

3. Verarbeitung

Tragen Sie Wilsonart Complete Sealant in die Profilöffnungen des Wetwall-Profiles auf. Das Dichtungsmittel muss in exakten Mengen aufgetragen werden. Drücken Sie dann das Profil auf die Längsseite der Wetwall Alloy-Duschpaneele. Die Verbindung zwischen Profil und Wetwall Alloy-Duschpaneelen muss wasserdicht sein. Wilsonart Complete Sealant, das aus den Profilen herausgedrückt wurde, muss sofort von der Oberfläche entfernt werden.

Weitere Informationen zur Verarbeitung von Wetwall-Wandpaneelen finden Sie in der Wetwall Alloy-Montageanleitung.

Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf dem neuesten Stand der Technik, stellen jedoch keine Garantie dar. Wir übernehmen keine Gewähr für die Eignung für bestimmte Bereiche oder Anwendungszwecke.