

B **BELLANO**
Living



Vaš popoldn kotiček na prostem!



TRPEŽNO



MOTORIZIRANO



OSVETLJENO

BIOKLIMATSKE PERGOLE

BELLANO - S25 - PRO

PO NAROČILU



MOŽNOST MONTAŽE



MOTORIZIRANA

MOTORIZIRANO UPRAVLJANJE STREŠNIH PANELOV IN ZIP-SCREEN SENČIL



**PRAŠNO BARVANO AKZONOBEL
ALUMINIJASTO OGRODJE**



**LED OSVETLITEV OKOLI ŽLEBOV IN PO
SREDINI** - 3000K, 4000K, 6000K



SNEŽNA OBTEŽBA 160 KG/M²



ODPORNOST NA VETER 144 KM/H



VODOODPORNOST ZASNOVA STREHE



ŽLEBOVI

VGRAJENI ŽLEBOVI ZAGOTAVLJAJO NEMOTEN ODTOK VODE TER OHRANJAJO NOTRANJOST PRIJETNO SUHO



• SPECIFIKACIJE


Lamele: dim. 170 x 45 mm, deb. alu.: 1,5 mm

Nosilec in žleb: dim. 190 x 115 mm,
deb. alu.: 2,2 mm

Sredinski nosilec: dim. 190 x 146 mm,
deb. alu.: 2,2 mm

Steber: dim. 150 x 150 mm, deb. alu. 2,0 mm

Panely nastavljivi od **0° do 100°**, zatesnjeni v zaprtem položaju.

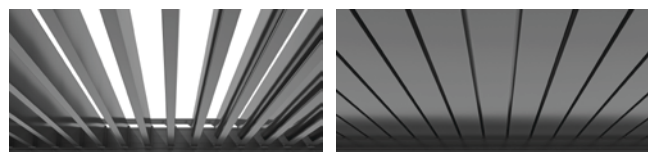


• OPERACIJSKI SISTEM



MOTORIZIRAN SISTEM




UPRAVLJANJE PREK APLIKACIJE ALI Z DALJINSKIM UPRAVLJANIKOM



OPCIJSKO SENZOR ZA DEŽ, ZA AVTOMATSKO ZAPIRANJE LAMEL

PERGOLE BELLANO S25 PRO

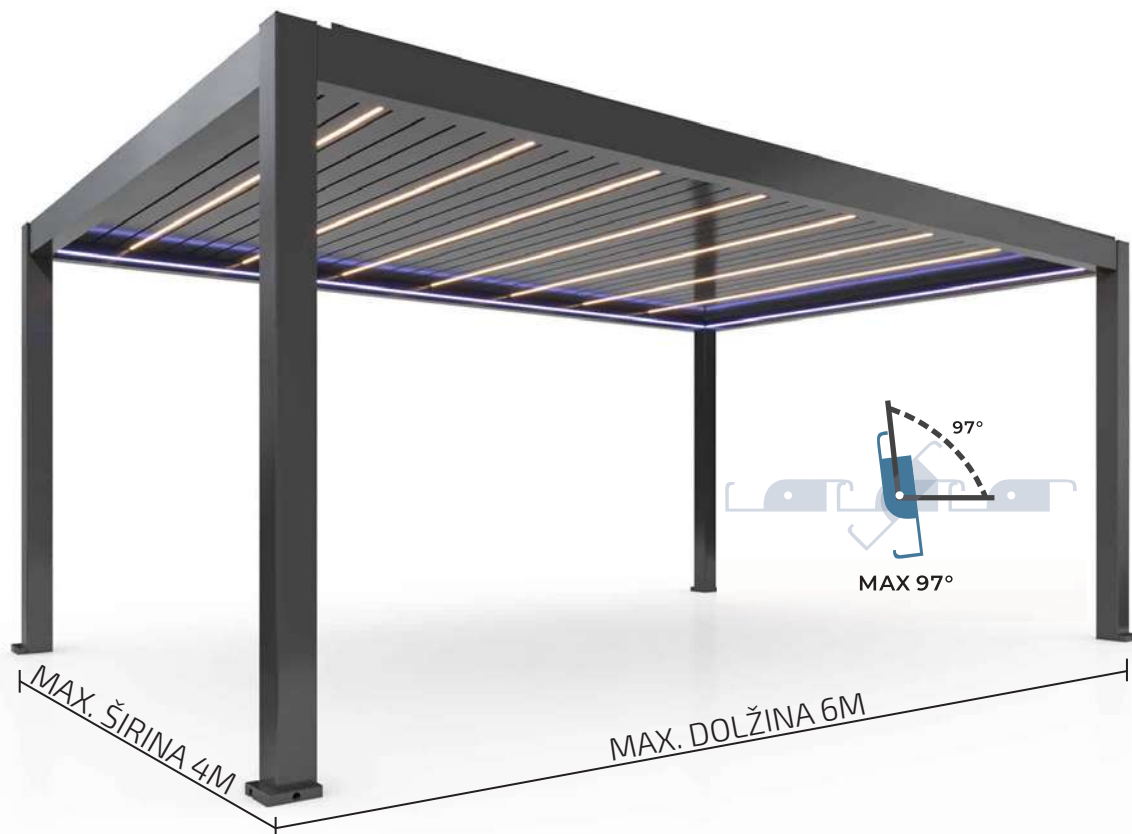

STANDARDNA VIŠINA
bruto 2800mm, neto 2610mm



**MAKSIMALNA DOLŽINA
PERGOLE JE 4X6M**

V PRIMERU VEČJIH DIMENZIJ SE PERGOLE
ZDRUŽUJEJO PO DOLŽINI ALI ŠIRINI



PERGOLA BELLANO S25 PRO



• BARVNE OPCIJE



BARVE PO NAROČILU



BELA, RAL 9016



SIVA, RAL 7016

MOGOČI DIZAJNI



PROSTOSTOJEČA



STENSKA



PODALJŠEK / ZDRUŽEVANJE



PRILAGOJEN KOT



Preobrazite svoj zunanji bivalni prostor z zložljivo pergolo. Ta moderna in elegantna pergola, ki je na voljo v omejenih vsestranskih velikostih, je zasnovana tako, da izboljša vašo izkušnjo bivanja na prostem in zagotavlja tako stil kot funkcionalnost. Za razliko od tradicionalnih pergol ima prelomno zasnovo s popolnoma zložljivo streho z žaluzijami, ki se pomakne na eno stran, kar vam omogoča, da uživate v nebu in imate popoln nadzor nad zunanjim okoljem.

• SPECIFIKACIJE

- Največja snežna obremenitev 120 kg/m² in obremenitev vetra 100 km/h
- Vrhunska aluminijasta konstrukcija
- Zložljiva in zložljiva streha
- Vremensko odporna površina
- Vsestranske možnosti velikosti
- Enostavna montaža


PERGOLE BELLANO S25 PRO



DODATKI



Steklena Drсна Vrata

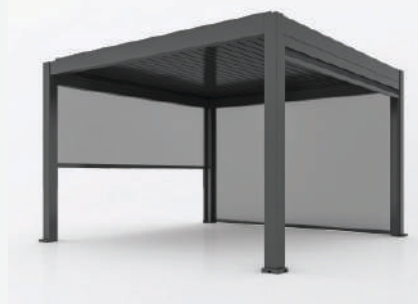

Rolo Senčila



Drsne Ali Fiksne Lamelne Stene



Pokončne lamelne stene



Barvni Linijski Led Trakovi




Zunanji Ventilatorji



Električni Grelci



ROLO SENČILA - ZIP SCREEN

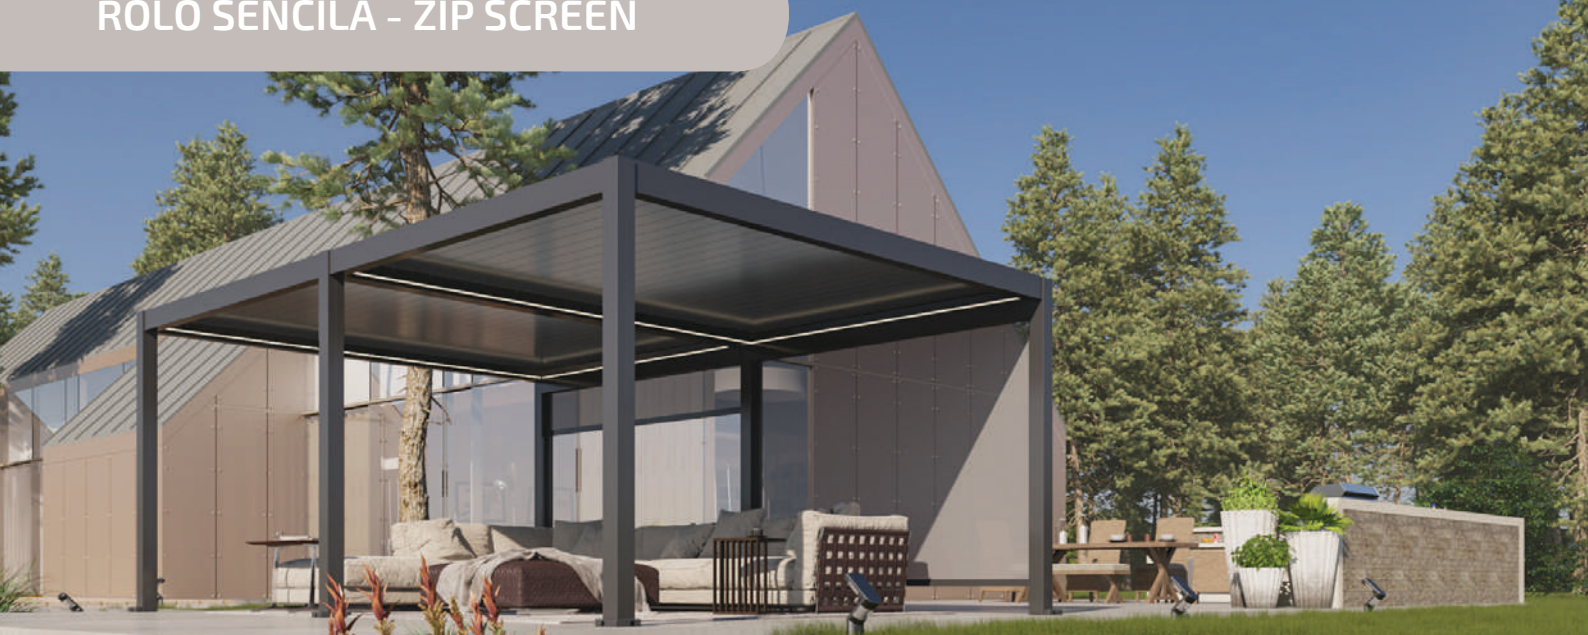

OPCIJSKO



senzor za dež, veter in svetlobo

MOŽNE DIMENZIJE

ROLO SENČILO PO NAROČILU ZIP screen Bellano S25


680 mm <	širina	< 6000 mm
	višina	< 2900 mm

680 mm <	širina	< 4000 mm
	višina	< 4000 mm


• TKANINA (POLIESTER)




5% Bela

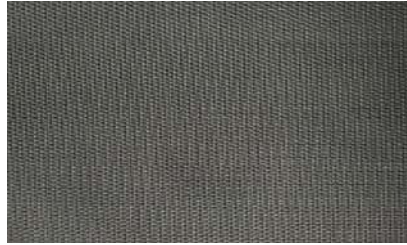

5% Črna

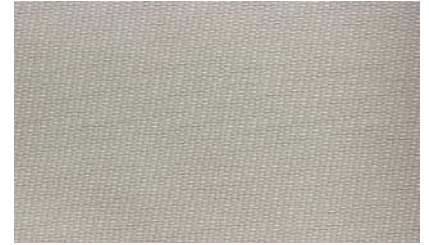

5% Bež

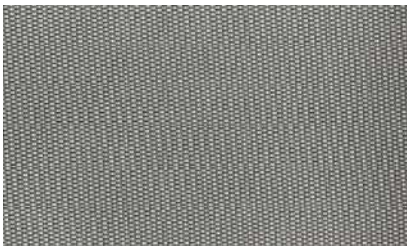


5% Svetlo Siva




5% Rjava




5% Bela

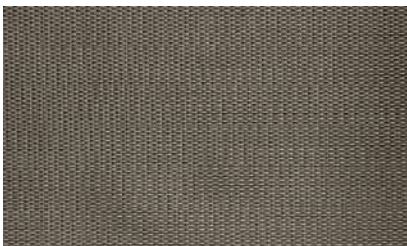

5% Črno Rjava

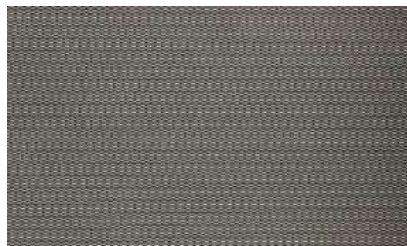

5% Temno Siva

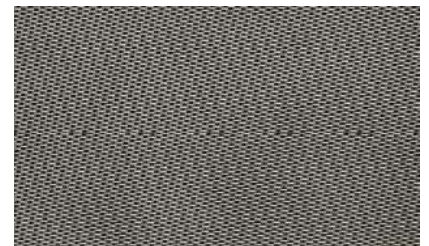

5% Črno Siva

• **Standardne barve**

Antracit RAL 7016

Bela RAL 9016


• **Barve po naročilu:**

Črna RAL 9005 - + 15% na standardno ceno

Bronza RAL 8040 - + 15% na standardno ceno

Ostale barve po ponudbi!

• BARVA OKVIRJEV

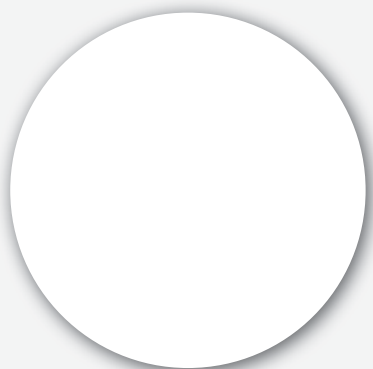

RAL 9016




RAL 7016




BARVE PO NAROČILU


PREPUSTNOST PLATNA •

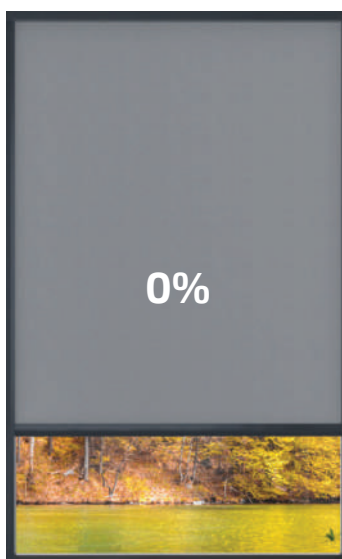


0%

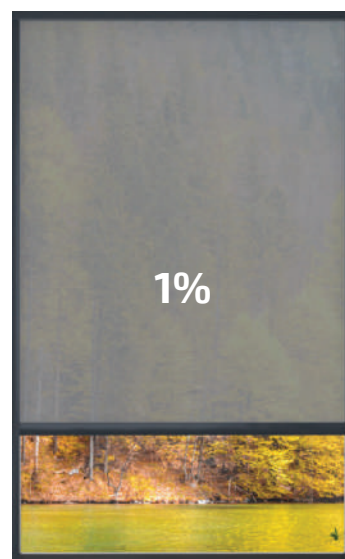


1%

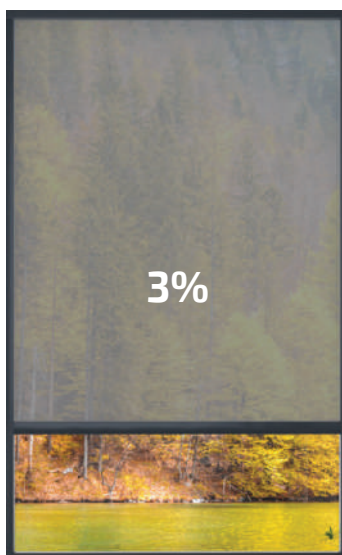


3%

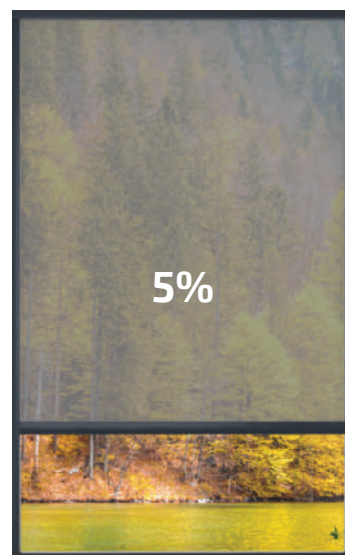

5%

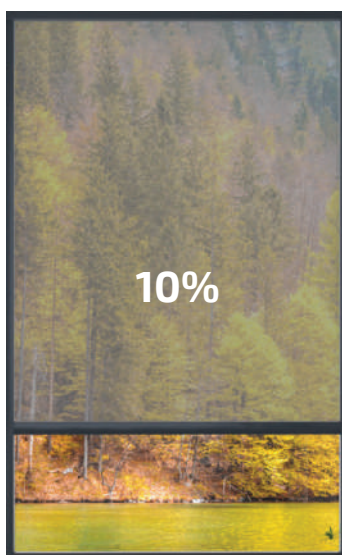

10%

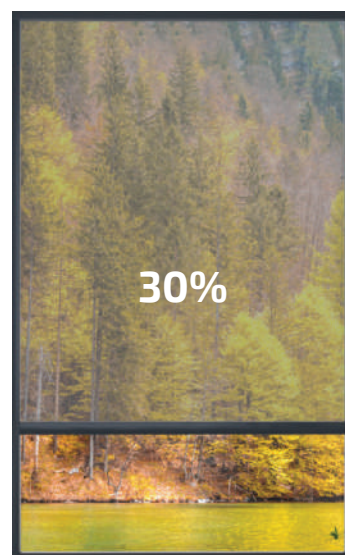

30%

ROLO SENČILA - ZIP SCREEN



Certifikati




Materiali



Zaščita



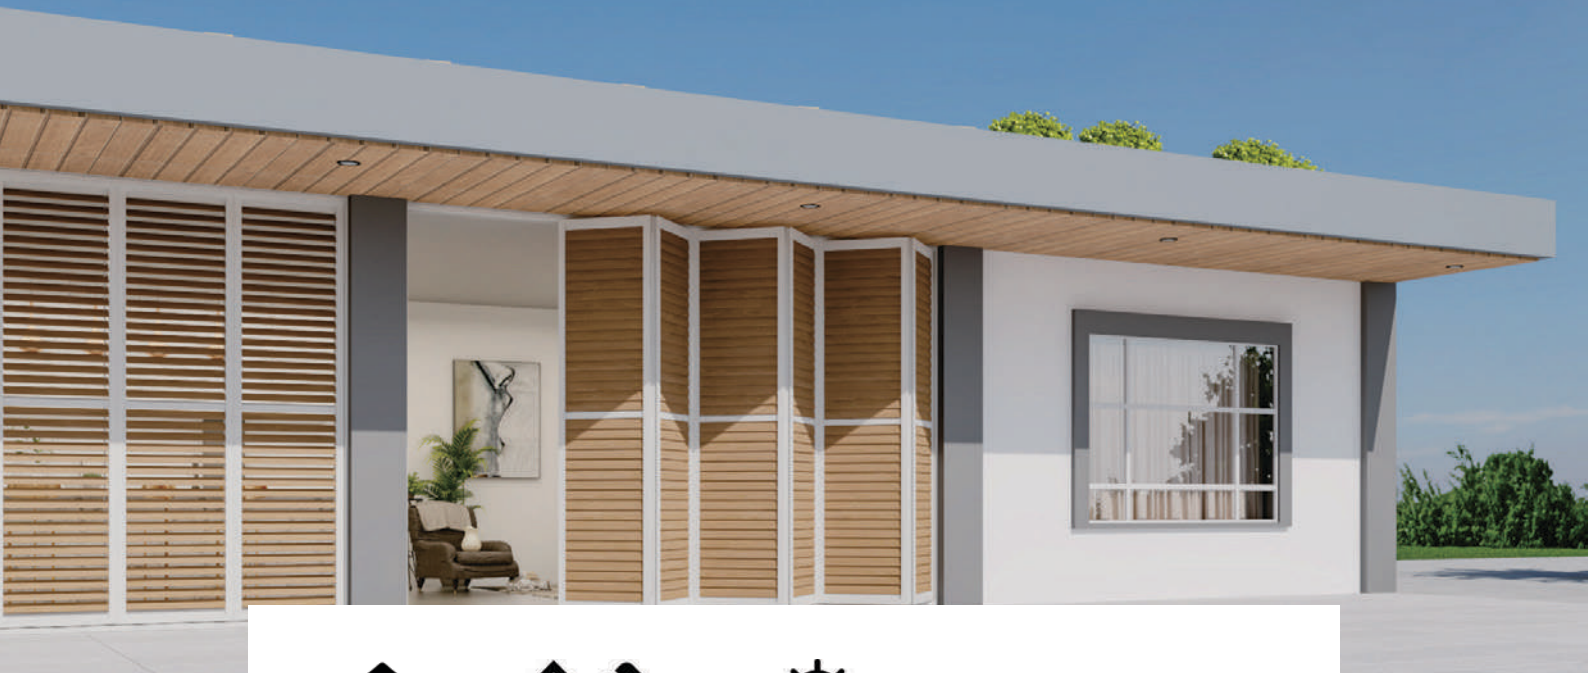

zasebnost



prilagodljivost



UV zaščita
in
vodoodpornost



zračnost



večopravilnost


ALUMINIJASTE Lamelne Stene



• LASTNOSTI



FIKSNA LAMELNA STENA

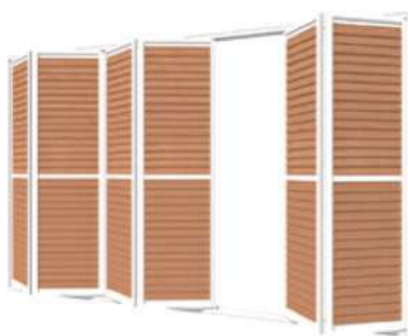

ZLOŽLJIVA LAMELNA STENA



DRSNA LAMELNA STENA

• BARVNE MOŽNOSTI



RAL9016
BELA



RAL9005
ČRNA



LESNA BARVA



RAL7016
SIVA



Opcije lamelnih sten

fiksna, drsna, zložljiva

Dimenzije

po naročilu



















Material

aluminijeva zlitina 6063-T5

Velikost lamel

89 x 12 mm



DIZAJN	ŠT. ARTIKLA	METODA ODPIRANJA	DIAGRAM ODPIRANJA	VELIKOST
Lamelna drsna stena z blažilno funkcijo	JaI-D24A	2 Rails & 2 Panels, 2 Rails & 4Panels 3 Rails & 3 Panels, 3 Rails & 6 Panels	/	400mm ≤Dolžina ≤1350mm 500mm ≤Višina ≤2700mm
	JaI-D24A Pro	2 Rails & 2 Panels		
	Funkcija povezovanja vrat - pri več vratnem sistemu	2 Rails & 4Panels		
		3 Rails & 3 Panels		
Zložljiva lamelna stena z blažilno funkcijo in funkcijo povezovanja vrat		2+0 Panels		400mm ≤Dolžina ≤800mm 500mm ≤Višina ≤2700mm
		3+0 Panels		
		5+0 Panels		
		3+3 Panels		
		4+2 Panels		
		5+1 Panels		
		6+0 Panels		
		7+0 Panels		
		4+4 Panels		
		5+3 Panels		
		6+2 Panels		
		7+1 Panels		
		8+0 Panels		
		2+2 Panels		
		3+1 Panels		
	4+0 Panels			
Fiksna lamelna stena	JaI-D24C	1 Panel	/	400mm ≤Dolžina ≤1350mm 500mm ≤Višina ≤2700mm
Vratna lamelna stena		Enojno odpiranje		400mm ≤Dolžina ≤900mm 500mm ≤Višina ≤2700mm
		Dvojno odpiranje		

DRSNA STEKLENA VRATA

Ultratanka steklena vrata **Bellano S25 PRO**


Ultratanka steklena drsna vrata za bioklimatske pergole, Bellano S25 - PRO

Dodajte svoji pergoli eleganco, svetlobo in prefinjen videz!


Naša moderna drsna vrata z minimalnimi okvirji omogočajo neoviran pogled na vrt, zaščito pred vremenskimi vplivi in popolno povezanost z naravo – skozi vse leto.



• LASTNOSTI IZDELKA

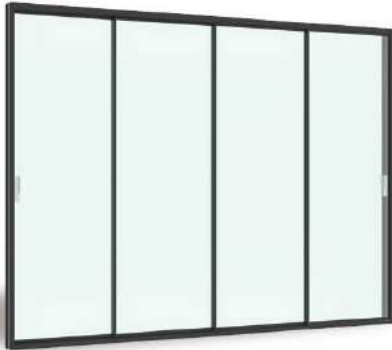

Zgornje vodilo



Spodnje vodilo



Vratna ključavnica



Omejevalnik gibanja

Trisledna in štirisledna steklena vrata se odpirajo s povezovalno funkcijo. Pri potisku enega steklenega krila, se sočasno pomaknejo tudi ostala.

Vrata imajo mehko zapiranje. Krilo se pri zapiranju upočasni in nežno zapre.

Dvotirna izvedba omogoča dve ali štiri steklene plošče. Tritirna izvedba omogoča tri ali šest plošč. Štiritirna izvedba pa omogoča štiri ali osem steklenih plošč.



• BARVNE MOŽNOSTI



RAL 7016
Antracit siva



RAL 9005
Črna (Jet black)




RAL 9016
Prometno bela




RAL 8040
Temno rjava

DRSNA STEKLENA VRATA

• NAČINI ODPIRANJA

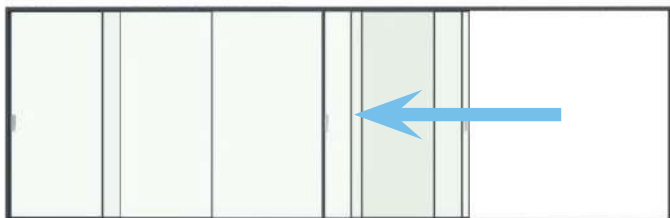

Odpiranje ali zapiranje z leve ali desne strani.

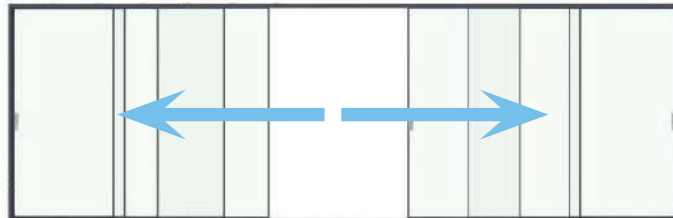

Odpiranje z obeh strani in zapiranje na sredini.



• STEKLENE PLOŠČE



10 mm / 12 mm
Prozorno kaljeno
steklo





10 mm
Sivo kaljeno
steklo





• OPCIJE VRAT




DRSNA STEKLENA VRATA

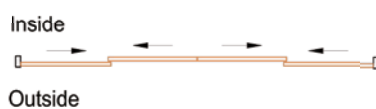

2 tira & 2 panela
2 tira & 2 panela

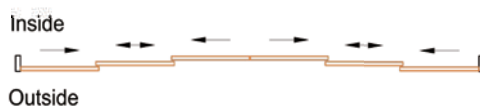

3 tiri & 3 paneli
3 tiri & 6 panelov

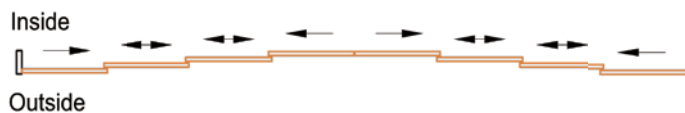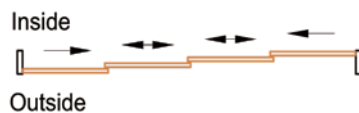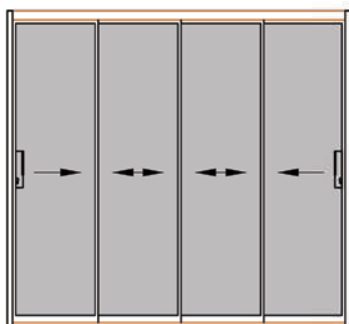

4 tiri & 4 paneli, 4 tiri & 8 panelov





Razkošje pod odprtim nebom!



Tehnička pomoč in inštalacija:
T: 00386 41 307 815
E: orders-eu@ms-viscom.com