



FICHA TÉCNICA

CORREDERA

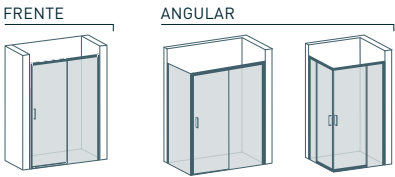

DETALLE TÉCNICO

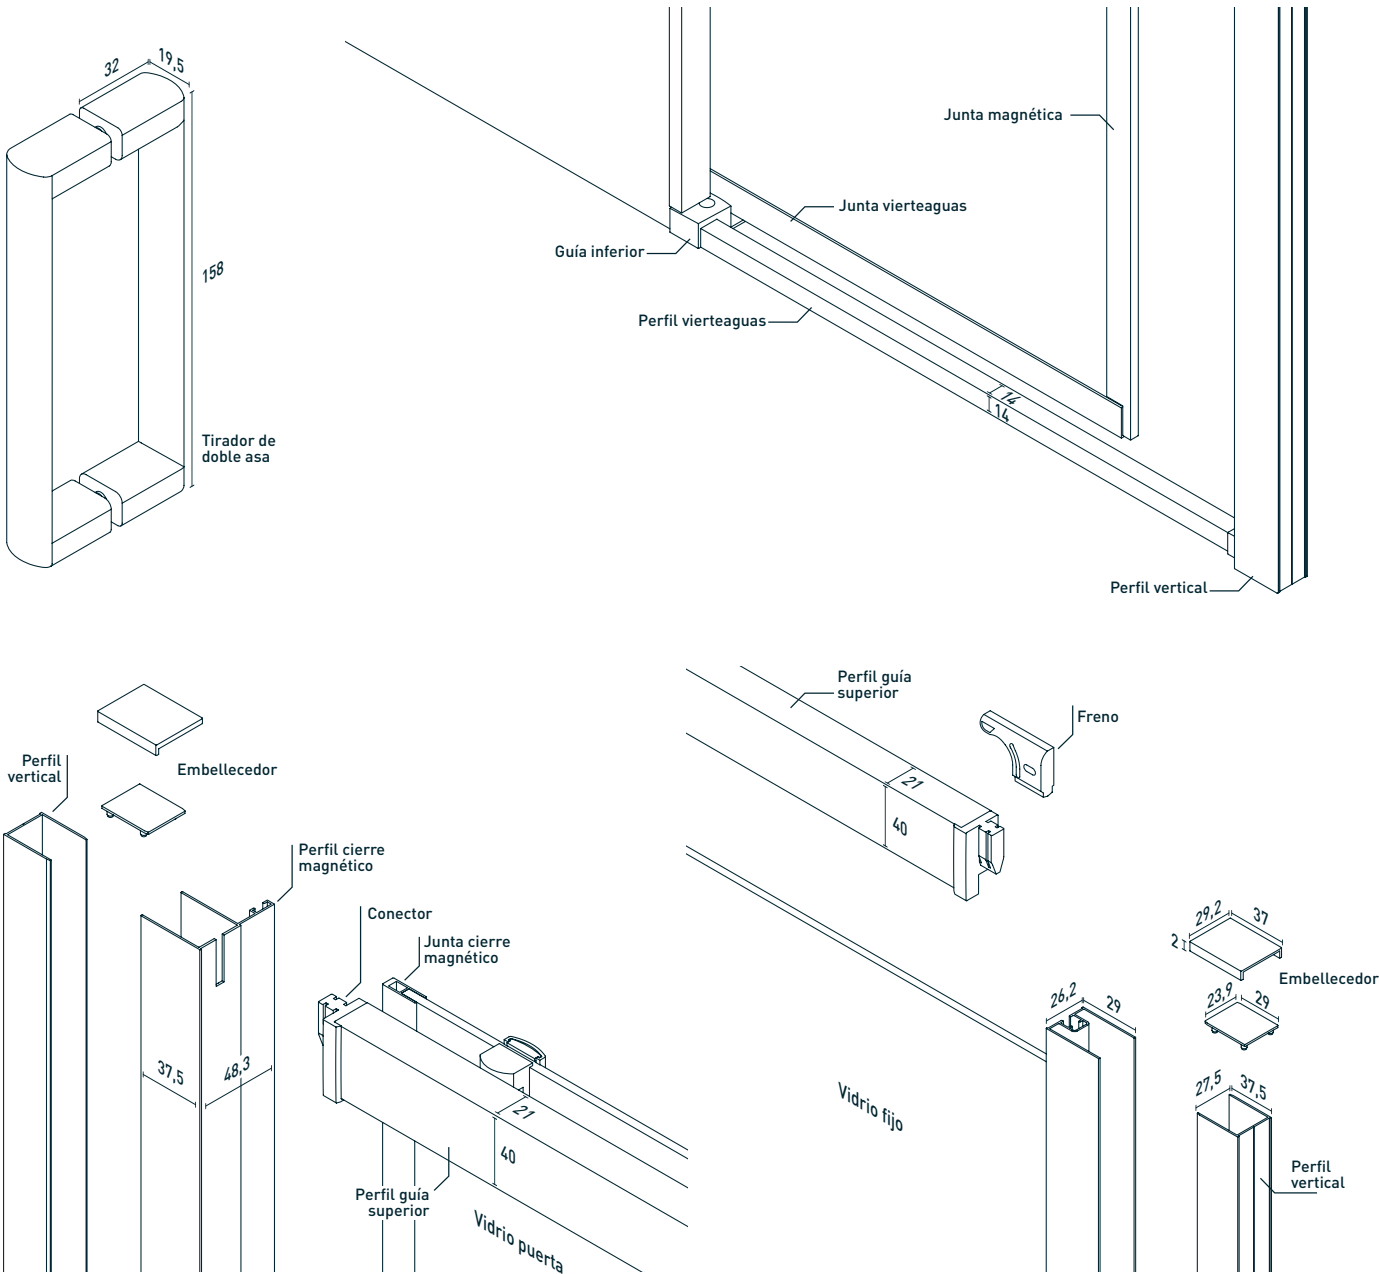

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento antical Fast Clean a doble cara.
 - Vidrio templado de 5 mm.
 - Altura 190 cm.
 - Modelo reversible.
 - Cierre magnético.
 - Perfilera fabricada en aluminio aleación 6063 con acabados anodizado alto brillo o lacado.
 - Sin perfilera inferior.
- Juntas de estanqueidad fabricadas en PVC.
 - Deslizamiento de la puerta por el interior de la mampara.
 - Tirador doble asa interior y exterior.
 - Vidrio transparente.
 - Rodamientos metálicos superiores fabricados en Zamak.

ACABADOS

-  **Cromo**
anodizado alto brillo
-  **Negro**
mate

ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVAS	RESULTADO
REQUISITOS		
Generalidades	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Conforme
Endurancia	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Estabilidad	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto
Retención al agua	UNE-EN 14428:2016 + A1:2019	Correcto

Mayo 2024

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada. Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia 231.I.2107.325.ES.01 (H.E. 22102467).

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

 Certificado de conformidad Europea

 made in Spain


Exportador
registrado
ESREX11519


Intertek
ISO 14001


Intertek
ISO 9001


Intertek
ISO 45001

