

**B** **BELLANO**  
Living



*Vaše savršeno mjesto za odmor na otvorenom!*



IZDRŽLJIVO



MOTORIZIRANO



OSVIJETLJENO

# BIOKLIMATSKE PERGOLE

BELLANO - S25 - PRO

PO NARUDŽBI



**MOGUĆNOST MONTAŽE**



**MOTORIZIRANA**

MOTORIZIRANO UPRAVLJANJE KROVNIM PANELIMA I ZIP-SCREEN SJENILIMA



**PRAŠKASTO LAKIRANA AKZONOBEL  
ALUMINIJSKA KONSTRUKCIJA**



**LED RASVJETA OKO ŽLJEBOVA I PO  
SREDINI - 3000 K, 4000 K, 6000 K**



**SNJEŽNO OPTEREĆENJE 160 KG/M<sup>2</sup>**



**OTPORNOST NA VJETAR 144 KM/H**



**VODONEPROPUSNI DIZAJN KROVA**



**ŽLJEBOVI**

UGRAĐENI ŽLJEBOVI OMOGUĆUJU NESMETANO OTJEKANJE VODE I ODRŽAVAJU UNUTRAŠNJOST UGODNO SUHOM



## • SPECIFIKACIJE


**Lamele:** dim. 170 x 45 mm, debljina aluminija: 1,5 mm

**Nosač i žlijeb:** dim. 190 x 115 mm, debljina aluminija: 2,2 mm

**Centralni nosač:** dim. 190 x 146 mm, debljina aluminija: 2,2 mm

**Stup:** dim. 150 x 150 mm, debljina aluminija: 2,0 mm

Podesive lamele od **0° do 100°**, nepropusne u zatvorenom položaju.

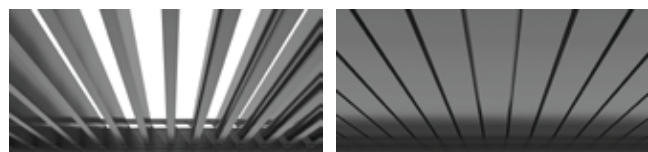

## • SUSTAV UPRAVLJANJA



MOTORIZIRANI SUSTAV




UPRAVLJANJE PREKO APLIKACIJE  
ILI S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM



OPCIONALNO: SENZOR ZA KIŠU,  
ZA AUTOMATSKO ZATVARANJE  
LAMELA

## PERGOLE BELLANO S25 PRO

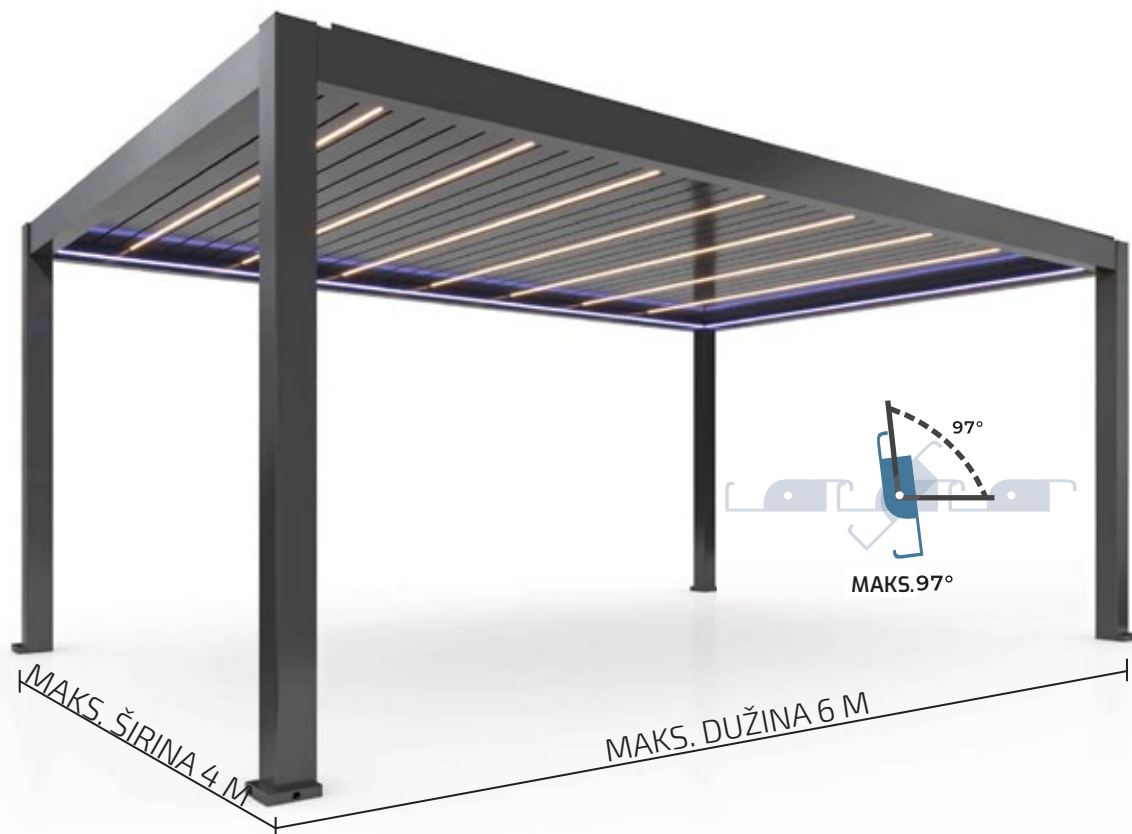

### STANDARDNA VISINA

bruto 2800 mm, neto 2610 mm



### MAKSIMALNA DUŽINA PERGOLE JE 4 X 6 M

U SLUČAJU VEĆIH DIMENZIJA,  
PERGOLE SE KOMBINIRAJU PO  
DUŽINI ILI ŠIRINI



## PERGOLA BELLANO S25 PRO



### • DOSTUPNE BOJE



BOJE PO NARUDŽBI



BIJELA, RAL 9016



SIVA, RAL 7016

## DOSTUPNI DIZAJNI



SAMOSTOJEĆA



ZIDNA



ZIDNA



PROŠIRENJE / SPAJANJE



PRILAGOĐENI KUT



Preoblikujte svoj vanjski životni prostor s uvlačivom pergolom. Ova moderna, elegantna i funkcionalna pergola, dostupna u različitim izvedbama, dizajnirana je za maksimalno uživanje na otvorenom. Za razliku od tradicionalnih pergola, odlikuje se revolucionarnim dizajnom s potpuno sklopivim lamelnim krovom, koji se pomiče na jednu stranu. Time se prostor u potpunosti otvara, omogućujući vam nesmetan pogled na nebo i osjećaj potpune povezanosti s vanjskim prostorom.


## • SPECIFIKACIJE

- Maksimalno snježno opterećenje 120 kg/m<sup>2</sup> i otpornost na vjetar 100 km/h
- Vrhunska aluminijska konstrukcija
- Sklopivi i uvlačivi krov
- Površina otporna na vremenske utjecaje
- Različite mogućnosti kombiniranja
- Jednostavna montaža

# PERGOLE BELLANO S25 PRO



## DODACI

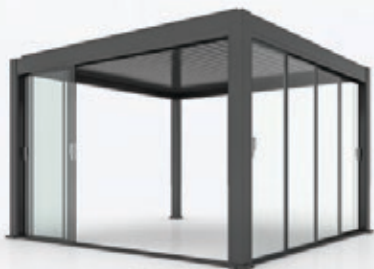

Klizna staklena vrata



ZIP rolo



Klizni ili fiksni lamelni paneli



Fiksni lamelni paneli s vertikalnim lamelama



LED trake u boji



Vanjski ventilatori



Električne grijalice



## ZIP ROLOI - ZIP SCREEN



OPCIONALNO



Senzor za kišu, vjetar i sunce

### DOSTUPNE DIMENZIJE

### ZIP ROLO PO NARUDŽBI ZIP screen Bellano S25

680 mm <	širina	< 6000 mm
	visina	< 2900 mm

680 mm <	širina	< 4000 mm
	visina	< 4000 mm

• **TKANINA (POLIESTER)**




5 % Bijela



5 % Crna



5 % Bež

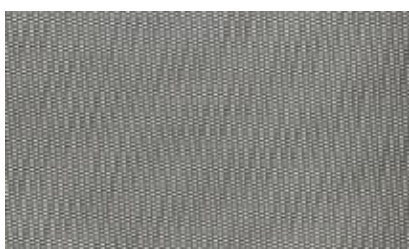

5 % Svijetlo siva




5 % Smeđa




5 % Bijela



5 % Crno smeđa

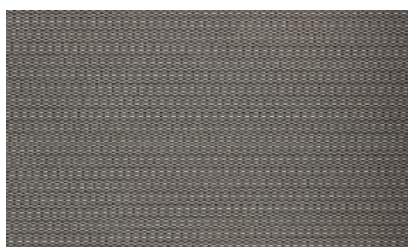

5 % Tamno siva

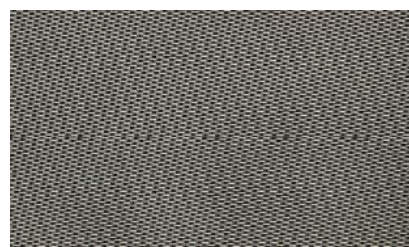

5 % Crno siva

• **Standardne boje:**

Antracit RAL 7016

Bijela RAL 9016

• **Boje po narudžbi:**

Crna RAL 9005 - + 15 % na standardnu cijenu


Bronza RAL 8040 - + 15 % na standardnu cijenu

**Druge boje dostupne su na zahtjev!**

• BOJA OKVIRA



RAL 9016

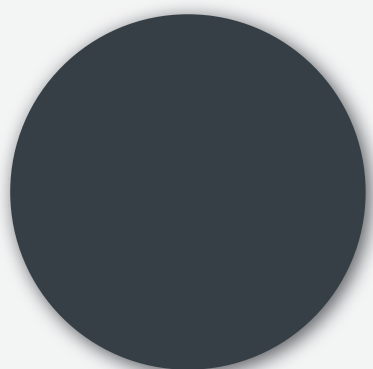


RAL 7016




BOJE PO NARUDŽBI


PROPUSNOST TKANINE •

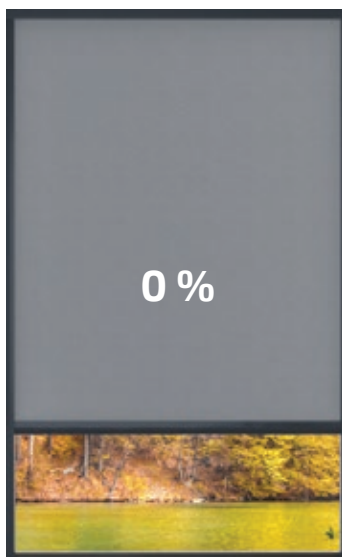


0 %

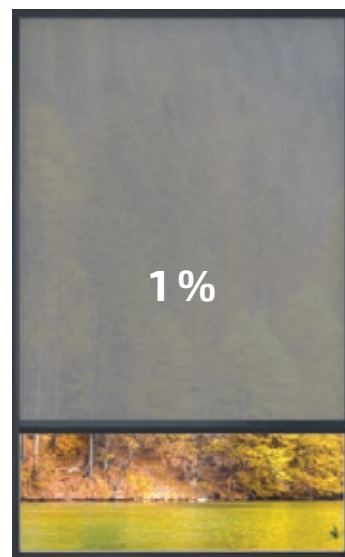


1 %

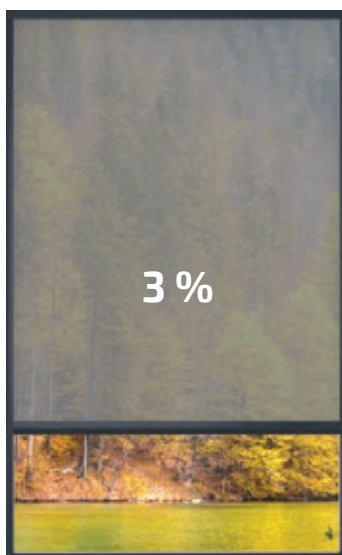


3 %

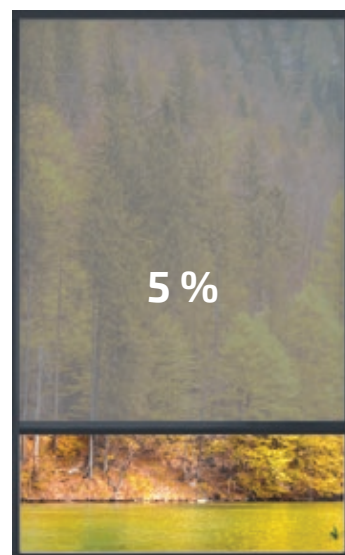


5 %

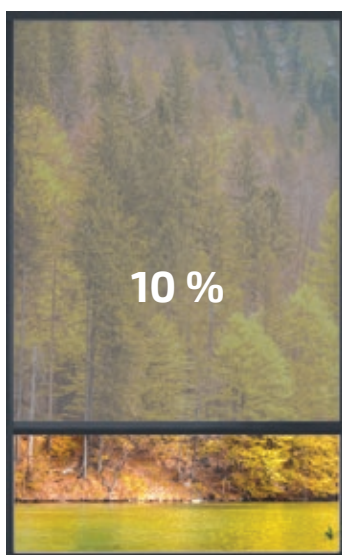

10 %

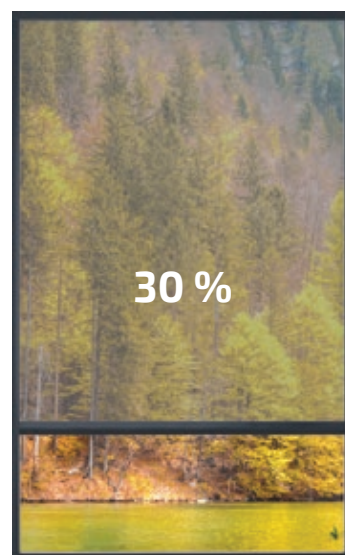

30 %

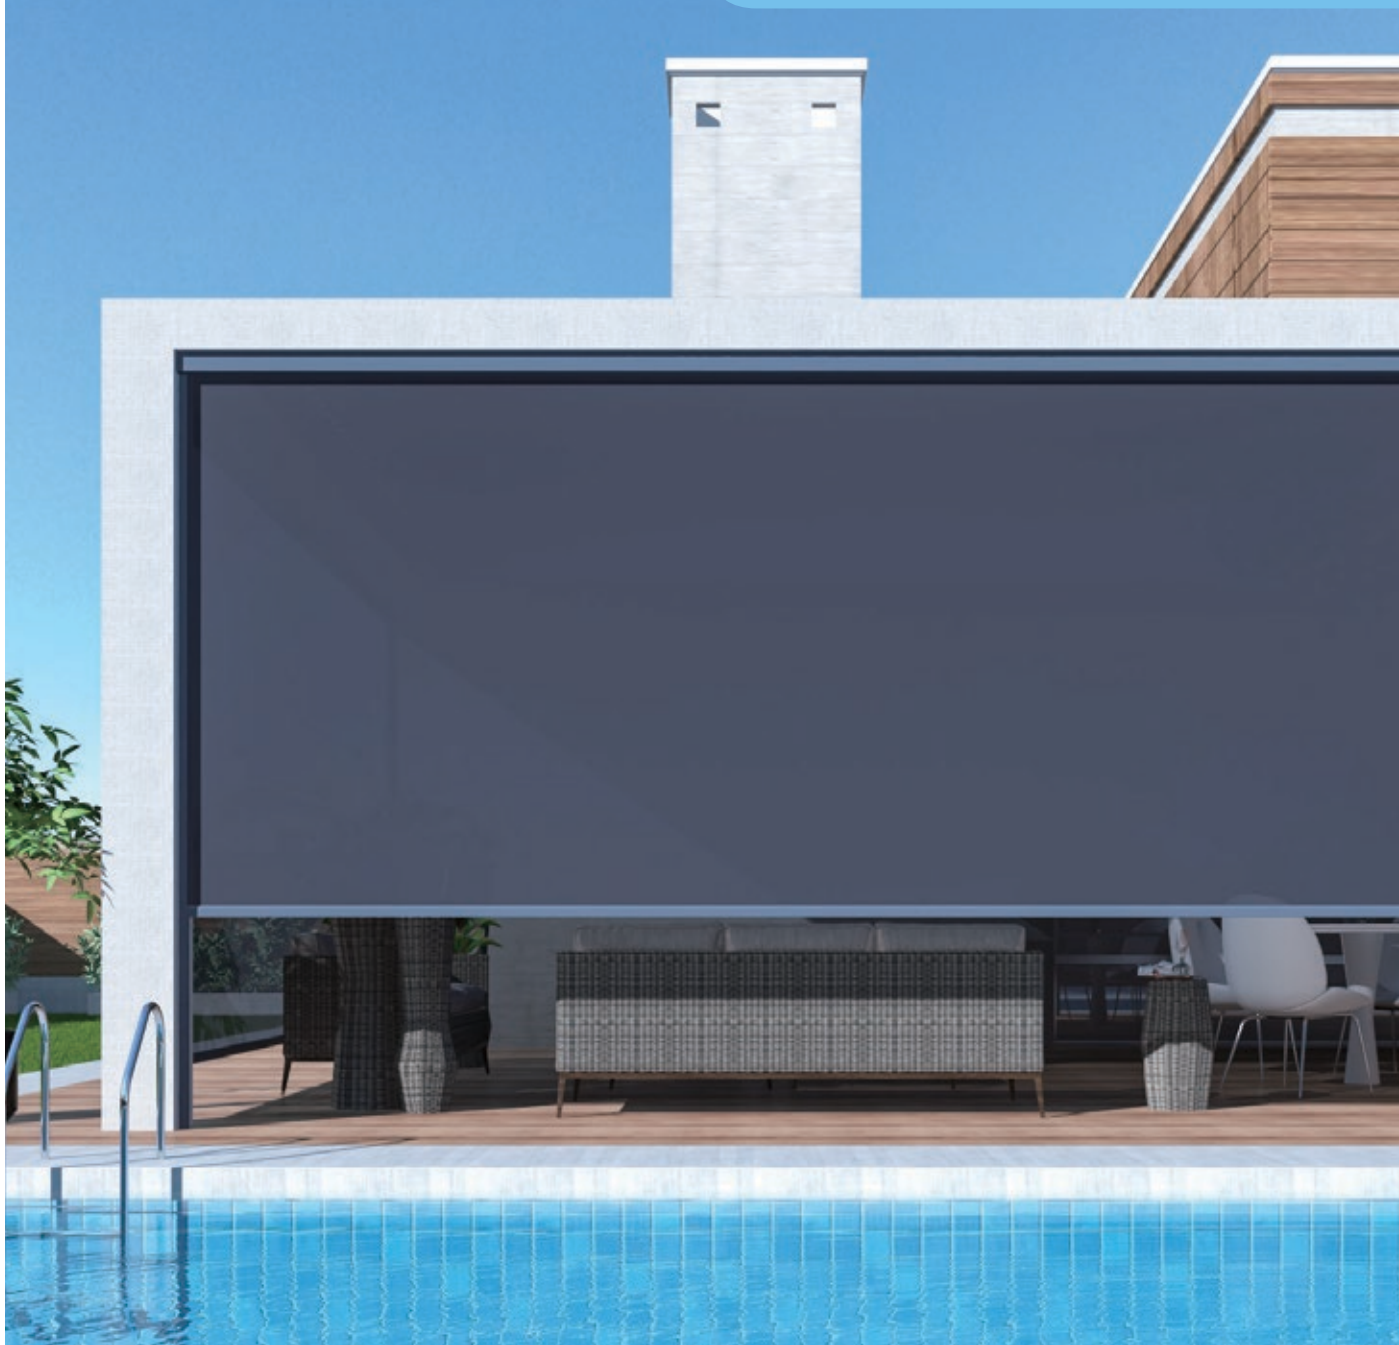

Certifikati



Materijali



Zaštita






privatnost



prilagodljivost



UV zaštita i  
vodonepropus-  
nost



prozračnost



višenamjenska  
funkcionalnost


# ALUMINIJSKI Lamelni Paneli



• ZNAČAJKE



FIKSNI LAMELNI PANEL

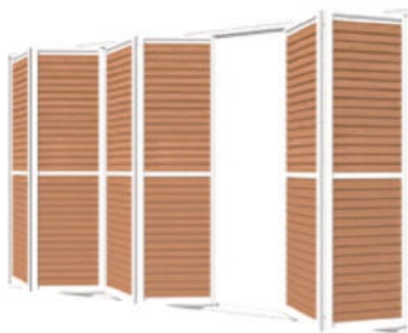

SKLOPIVI LAMELNI PANEL




KLIZNI LAMELNI PANEL


• DOSTUPNE BOJE



RAL9016  
BIJELA



RAL9005  
CRNA



BOJA DRVA



RAL7016  
SIVA



**Vrste lamelnih panela**

fiksni, klizni, sklopivi

**Dimenzije**

po narudžbi



















**Materijal**

alumijska slitina 6063-T5

**Veličina lamela**

89 x 12 mm



DIZAJN	BR. PROIZV.	METODA OTVARANJA	DIJAGRAM OTVARANJA	VELIČINA
Klizni lamelni panel s mekim zatvaranjem	Jal-D24A	2 vodilice i 2 panela, 2 vodilice i 4 panela 3 vodilice i 3 panela, 3 vodilice i 6 panela	/	400mm ≤ dužina ≤ 1350mm 500mm ≤ visina ≤ 2700mm
	Jal-D24A Pro Način povezivanja panela - kod višepanelnog sustava	2 vodilice i 2 panela, 2 vodilice i 4 panela, 3 vodilice i 3 panela, 3 vodilice i 6 panela,		
Sklopivi lamelni panel s funkcijom mekog zatvaranja i povezivanja vratnih panela		2+0 Paneli		400mm ≤ dužina ≤ 800mm 500mm ≤ visina ≤ 2700mm
		3+0 Paneli		
		5+0 Paneli		
		3+3 Paneli		
		4+2 Paneli		
		5+1 Paneli		
		6+0 Paneli		
		7+0 Paneli		
		4+4 Paneli		
		5+3 Paneli		
		6+2 Paneli		
		7+1 Paneli		
		8+0 Paneli		
		2+2 Paneli		
		3+1 Paneli		
		4+0 Paneli		
Fiksni lamelni panel	Jal-D24C	1 Panel	/	400mm ≤ dužina ≤ 1350mm 500mm ≤ visina ≤ 2700mm
Vratni lamelni panel		jednokrilni		400mm ≤ dužina ≤ 900mm 500mm ≤ visina ≤ 2700mm
		dvokrilni		


## KLIZNA STAKLENA VRATA

### Ultratanka staklena vrata **Bellano S25 PRO**


Ultratanka klizna staklena vrata za bioklimatske pergole, Bellano S25 - PRO Dodajte eleganciju, svjetlost i sofisticiran izgled svojoj pergoli!  
Naša moderna klizna vrata s minimalnim okvirima omogućuju nesmetan pogled na vrt, zaštitu od vremenskih utjecaja i potpunu povezanost s prirodom - tijekom cijele godine.



## • ZNAČAJKE PROIZVODA

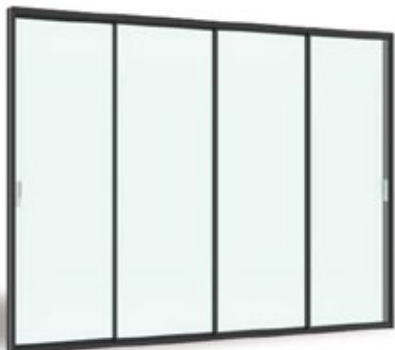

Gornja vodilica



Donja vodilica



Vratna ključanica




Graničnik gibanja

Klizna staklena vrata s tri ili četiri panela otvaraju se s funkcijom spajanja. Kada se pritisne jedno stakleno krilo, ostala se pomiču istovremeno.

Vrata imaju mehanizam za meko zatvaranje. Krilo se usporava i lagano zatvara prilikom zatvaranja.

Sustav s dvije vodilice omogućuje ugradnju dva ili četiri staklena panela, sustav s tri vodilice omogućuje ugradnju tri ili šest staklenih panela, a sustav s četiri vodilice omogućuje ugradnju četiri ili osam staklenih panela.


## • DOSTUPNE BOJE

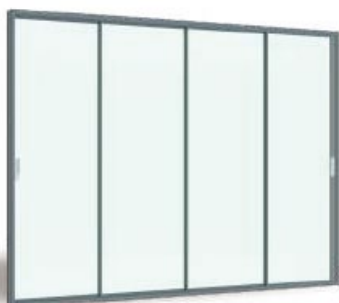

RAL 7016  
Antracit siva



RAL 9005  
Crna (Jet black)




RAL 9016  
Prometno bijela




RAL 8040  
Tamno smeđa

## KLIZNA STAKLENA VRATA

### • NAČINI OTVARANJA

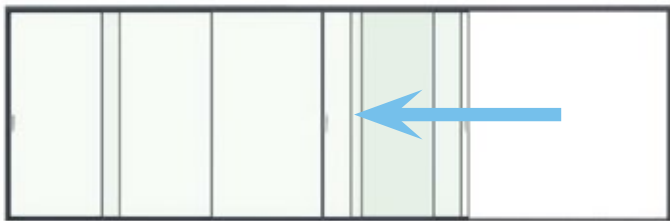


Otvaranje ili zatvaranje s lijeve ili desne strane.

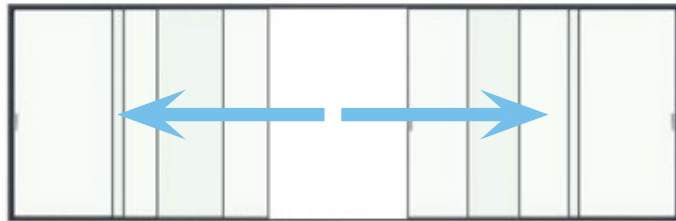

Otvaranje s obje strane i zatvaranje na sredini.



### • STAKLENI PANELI



Prozirno kaljeno  
staklo deb.  
10 mm / 12 mm




Sivo kaljeno  
staklo  
deb. 10 mm



• DOSTUPNE IZVEDBE



KLIZNA STAKLENA VRATA



2 vodilice i 2 panela  
2 vodilice i 2 panela



3 vodilice i 3 panela  
3 vodilice i 6 panela

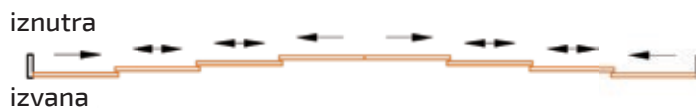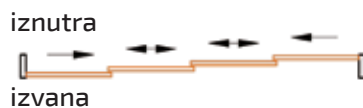

4 vodilice i 4 paneli, 4 vodilice i 8 panela





*Za savršen odmor na otvorenom*



Tehnička pomoć i montaža:  
T: 00386 41 307 815  
E: [orders-eu@ms-viscom.com](mailto:orders-eu@ms-viscom.com)