

ANTIPÁNICO BARRA NORMAL CISA SERIE 59600

Descripción :

Dispositivo antipánico con
barra de empuje serie 59600,
en combinación con cerraduras de embutir
ó PANIC para la utilización en puertas
cortafuego



Características Técnicas:

Componentes internos en acero

Cincado aptos para equipar puertas cortafuego.

Acabados: Cáter negro con barra roja


Mano: Reversible

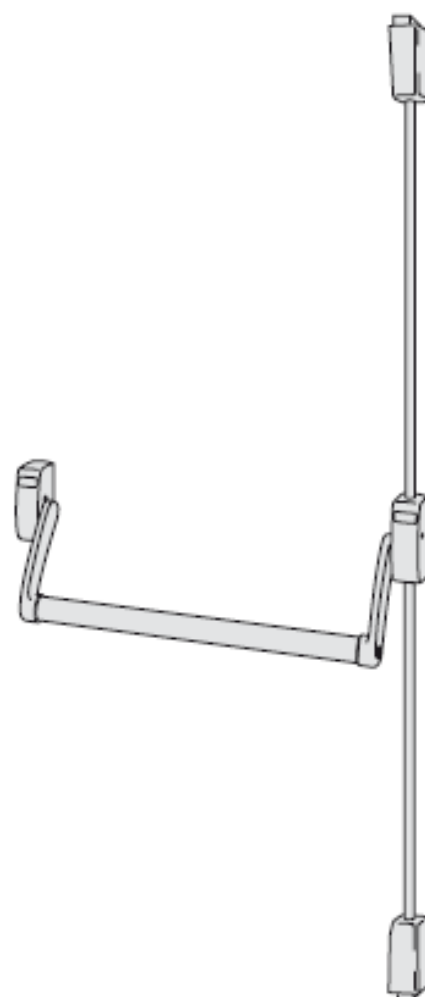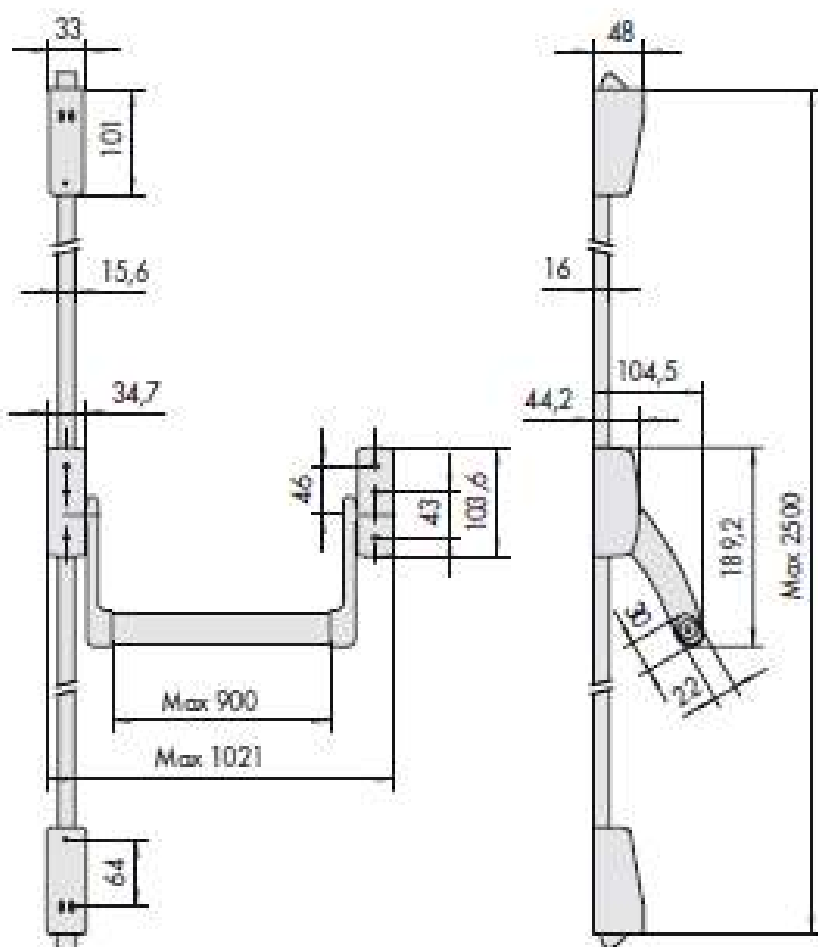

ANTIPÁNICO BARRA NORMAL CISA SERIE 59600

Certificaciones:

Marcado CE de acuerdo con el
DBSI del CTE según norma UNI EN 1125




Barra ovala

El embalaje incluye:

Antipánico principal de la hoja activa

1 barra horizontal ovala de longitud 900 mm
1 Soporte principal y 1 soporte auxiliar
Tornillos de sujeción
Plantillas de instalación
Impresos de certificados CE e ICIM
Instrucciones de montaje.

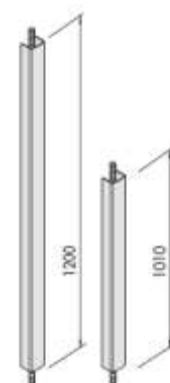

Varillas roscadas
y perfil de protección
para cierre superior
e inferior de la hoja
pasiva

Antipánico secundario de la hoja pasiva

1 barra horizontal ovala de longitud 900 mm
1 juego de tubos alto y bajo con cierres de sobreponer
1 Soporte principal y 1 soporte auxiliar
Tornillos de sujeción
Plantillas de instalación
Impresos de certificados CE e ICIM
Instrucciones de montaje.

Ejemplo de montaje

1. Barra ovala
2. cerradura de embutir
3. Manilla
4. Cilindro
5. Cuadradillo 9

