



Puerta Multiusos 1 Hoja - Marco STD

DESCRIPCIÓN

Estas puertas están especialmente pensadas para ser usadas en trasteros, sótanos, colegios, salas de máquinas, etc...

Su gran versatilidad y la amplia variedad de medidas y acabados garantizan su completa integración en las obras.


MEDIDAS HUECO DE OBRA

STD	700	800	900	1000
2100	•	•	•	•

*Para otras medidas consultar con nuestro departamento comercial.

MARCO

- Fabricado con chapa galvanizada de espesor 0.8mm.
- Compuesto por un perfil superior, un perfil inferior y dos perfiles laterales unidos entre sí mediante soldadura.
- El marco lleva 6 fijas ó zarpas de anclaje para fijar la puerta cuando se recibe directamente a la obra soporte.



Marco STD

HOJA

- Fabricada con 2 chapas de acero galvanizado de espesor hasta 0,5 mm. unidas entre sí mediante tornillería y clinchado.
- Están rellenas con panel de nido de abeja en toda su extensión.

Características generales:

- Fabricado en papel semiquímico de 112 gr/m²
- resistencia a compresión de 1.8 Kg/cm²
- no propaga humo tóxico
- tamaño de celda : 15 mm
- Elevada resistencia a compresión de 2.2 Kg/cm²
- Planitud muy buena
- Peso muy reducido: 11.7 kg/m²
- 100% Reciclable y respetuoso con el medio ambiente
- No desprende gases tóxicos en caso de incendios.
- No utiliza productos HCFCs o HFCs.
- No contiene sustancias peligrosas como el benceno o el tolueno.
- La unión entre chapa y panel de abeja es mediante cola.

BISAGRAS

- Fabricadas en acero galvanizado.
- Están compuestas por 2 cuerpos unidos al marco mediante soldadura y a la hoja mediante tornillos y un eje de bisagra que los une entre sí.
- Llevan unos espolones, que se introducen en la hoja, para evitar que se saque la puerta una vez cerrada.

ACABADOS



RAL 9010
(estándar)



Galvanizado
(especial)



Carta RAL
(opcional)

*La empresa se reserva el derecho de efectuar aquellas modificaciones técnicas que se consideren oportunas, así como los cambios originados por la evolución del producto, sin necesidad de notificarlo previamente.

CERRADURA

- Marcada CE.
- Embutida en la hoja y es reversible.
- Fabricada en acero galvanizado.
- Se acciona mediante cuadradillo de 8 mm.

Sistema de accionamiento :

- El conjunto de accesorios para accionar la cerradura está fabricado en plástico negro mate y con un escudo del mismo material.
- El conjunto se suministra sin montar y está compuesto por un juego de manillas con escudo de bocallave y bombillo de 70 mm.
- Para otro tipo de accionamientos, consultar.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Hoja ventilada LP-V / LG-V.

Herrajes:

Cerradura Picaporte con juego de pomos:

Embutida en la hoja y es reversible.

Fabricada en acero.

Se acciona mediante cuadradillo de 8 mm.

El conjunto de accesorios para accionar la cerradura, está fabricado en acero inoxidable sin brillo.

Un escudo redondo del mismo material.

El conjunto se suministra sin montar y está compuesto por un juego de pomos con escudo con cilindro, llaves y cerradura picaporte.

Manilla bocallave/Manilla bocallave

Manilla ciega/Manilla ciega

Manilla bocallave/Escudo bocallave

Manilla bocallave/Manilla ciega

Manilla bocallave/Escudo ciego

Manilla bocallave/Pomo cilíndrico

Manilla ciega/escudo bocallave

Manilla ciega/Escudo ciego

Manilla ciega/ Pomo bocallave

Escudo bocallave/Escudo ciego

Escudo bocallave/ Escudo ciego

Escudo bocallave/ Pomo bocallave

Pomo bocallave/Escudo ciego

Pomo bocallave/ Pomo bocallave

NEGRO E INOX



Detalle Manilla
Multiusos - Negro


- Rejillas de ventilación** superior o inferior o ambas.
Evitan que penetre al agua en su interior.
Superficie total de ventilación 158.16 cm².
- Cortavientos**, se coloca en la parte central y por el exterior, evita la apertura desde el exterior.
- Premarco/abrazamuro para puertas con marco Z.**
Fabricado con chapa de acero galvanizado de espesor 1,2 mm y pintado en RAL 9010.
Se incluyen escantillones y escuadras para atornillar al premarco, que permiten escuadrar perfectamente y facilitan su colocación.
Se entregan desmontados y empaquetados.
- Montante** 1100x550 medida máxima (ancho x alto).

ENTREGA / EMPAQUETADO

Puertas montadas y empaquetadas en palet.


Puerta Multiusos 1 Hoja

Obra Rígida


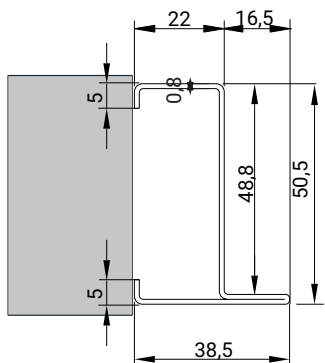


mm				mm			
A	A _h	P _A	C	H	H _h	P _H	B
700	640	614	40	2100	2060	2055	1520
800	740	715	90				
900	840	815	140				
1000	940	915	190				

A	H	Peso(kg)
700	2100	17,3
800		19,2
900		21,2
1000		24,8

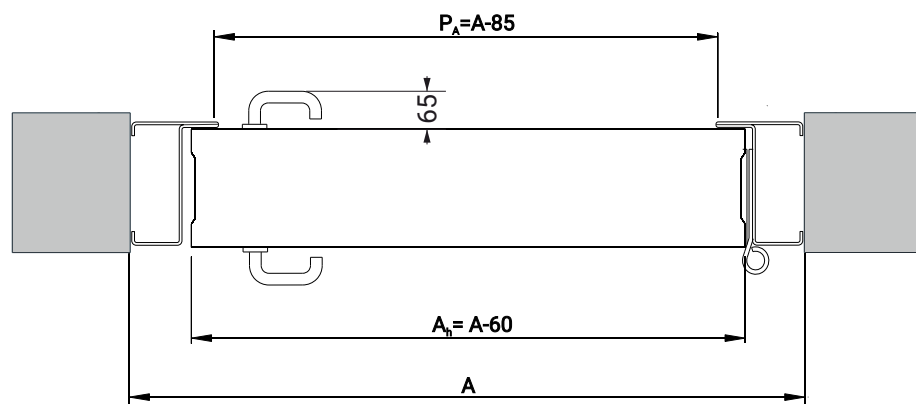

A: Ancho hueco obra
 H: Alto hueco obra
 P_A: Ancho paso libre
 P_H: Alto paso libre
 A_h: Ancho hoja
 H_h: Alto hoja
 P: Peso

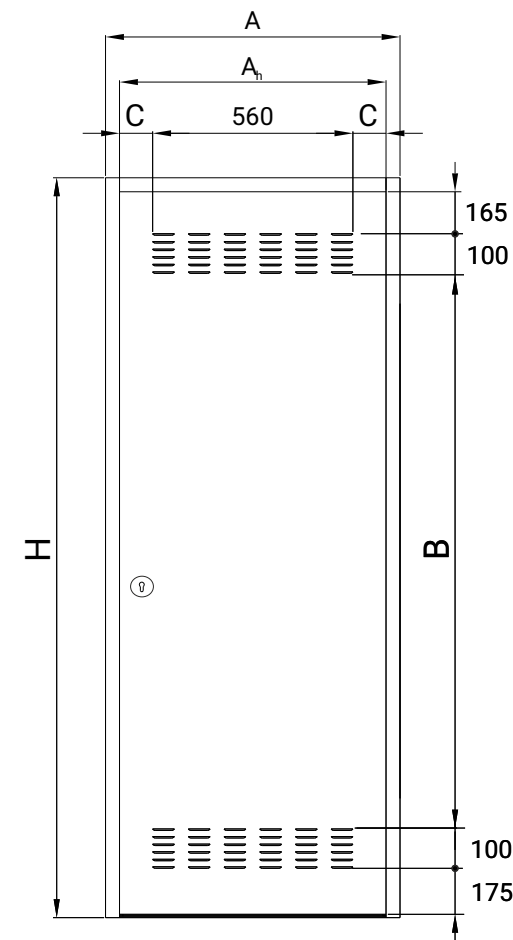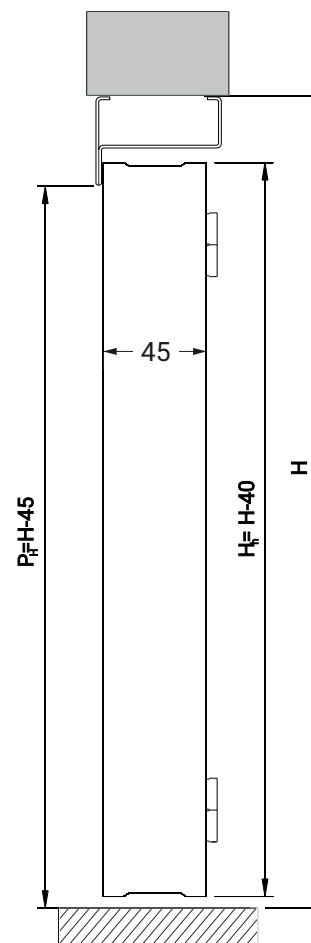
 PUERTA CON
HOJA VENTILADA