


SPRITZSCHUTZ AUS GLAS

- Hitzebeständigkeit bis 80°C
- Gefaste und handpolierte Kante
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Befestigung ohne Glasbohrung
- Einfache Reinigung mit Wasser oder Spülmittel

GLASS SPLASHBACK

- Heat resistance up to 80°C
- Bevelled and hand-polished edges
- Tempered safety glass (ESG)
- Installation without glass drilling
- Easy to clean with water or dishwashing liquid

STANDARDMASSE STANDARD SIZES


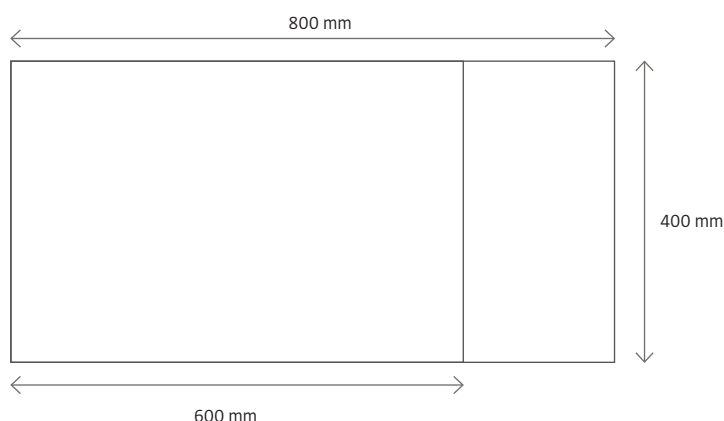


60x40 cm oder/or

80x40 cm

Glasdicke/Glass thickness: 6 mm

MOTIV DESIGN

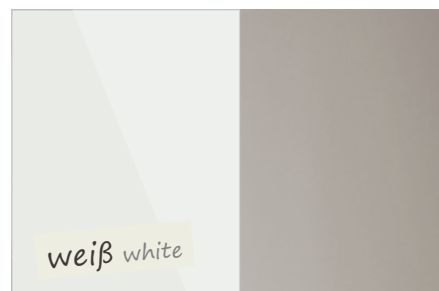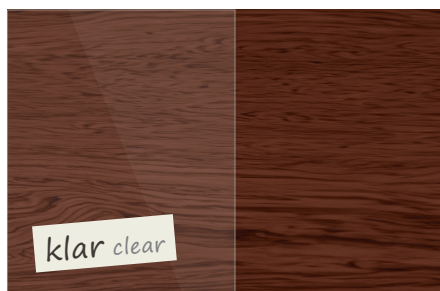

Klar und satiniert auch im Sondermaß möglich (max. 1.000 x 2.000 x 6 mm).

Clear and satin-finished glass also available in custom sizes.

BEFESTIGUNG FIXING



Unsere Empfehlung
Our recommendation

Glaspunkthalter
zur Befestigung
Glass point holder
for mounting

Unsere Glaspunkthalter überzeugen durch edlen, gebürsteten Edelstahl und hohe Funktionalität! Sie werden an die Wand geschraubt und am Glasboard durch Klemmen befestigt.

Our glass point holders impress with elegant brushed stainless steel and high functionality. They are screwed to the wall and fixed to the glass shelf by means of a clamping mechanism.

- Langlebiger Halt
- Dezente Optik
- Glasboard austauschbar
- Durable hold
- Discreet appearance
- Interchangeable glass shelf