



Planara

Wandbündige Zarge zum Drehen und Wenden, mit Türblatt und Zubehör, in einem Paket!

+ DIN Rechts + DIN Links + Drücken + Ziehen + Trockenbau + Mauerwerk

1 Komplettsset
= 6 Varianten
zum Einbau

Ihre Vorteile auf einen Blick

Einfach flexibel sein

Variabel sein in jede Richtung

Der Auslieferungszustand (DIN Links, Öffnungsrichtung Ziehen) kann mit wenigen Handgriffen auf die gewünschte Einbausituation umgerüstet werden.

Einsatzbereit für zwei Wandarten

Ob Leichtbauwand oder massives Mauerwerk, die Zarge ist für ein- und zweilagig beplankte Metallständerwände (CW75/CW100) als auch für Mauerwerke mit 16 bis 20 mm Putzschicht ausgelegt.

Übersichtlicher Bestellprozess


Die Zarge wird mit Türblatt, Dichtungen, 3D-Bändern, Schließblech und Magnetfallenschloss ausgeliefert. Sie bestimmen vorher nur noch die Größe für das Rohbauöffnungsmaß.

Montagefreundlich

Mit den praktische Montagehilfen für den Ein- und Umbau der Zarge lässt sich diese in der Wandöffnung mit Leichtigkeit ausrichten und befestigen.

Der Lieferumfang

Für jede Türgröße ein eigenes Set

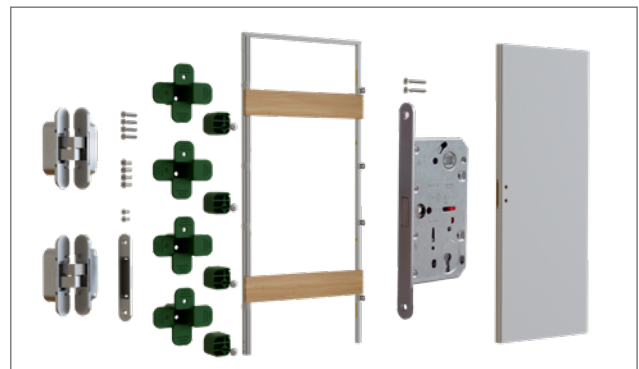

**Erhältlich in
3 Breiten und 2 Höhen**

3 Rohbaubreiten:	760, 885 oder 1010 mm
2 Rohbauhöhen:	2010 oder 2135 mm
Schlosstyp:	BB
Oberfläche Beschläge:	Edelstahlfarben
Oberfläche Türblatt:	Weißlack RAL 9016

So gelingt der Einbau garantiert

Das wandbündige Spachtelzargen-Set ist für ein- und zweifach beplankte Trockenbauwände mit CW75- oder CW100-Metallständerwerk sowie für Mauerwerk mit 10 – 20 mm Putzschicht geeignet. Dank der mitgelieferten Abstandhalter lässt sich die Zarge schnell und exakt einsetzen. Die grundierten Aluminiumprofile können vor dem Einbau in der gewünschten Farbe gestrichen werden.

Alle Fräsungen sind werkseitig geschützt, damit keine Farbe eindringt. Bänder, Schloss und Schließblech werden passgenau eingesetzt und mit den mitgelieferten Schrauben befestigt. Nach dem Einbau von Drückergarnitur und Türdichtungen können die Spaltmaße über die 3D-Bänder in drei Achsen fein eingestellt werden – für ein sauberes, bündiges Gesamtbild.

Komponentenübersicht

Sturzprofil

Zum Ändern der DIN Richtung, das Sturzprofil demontieren, die Zarge um die horizontale Achse drehen und wieder anschrauben.



3D-Bänder

Mit den in 3 Achsen verstellbaren Bändern lassen sich die Spaltmaße genau einstellen.



Schließblech

Für Magnetfallenschlösser.



Magnetallenschloss

mit BB Verriegelung.



Wandanker

Um die Öffnungsrichtung umzukehren, müssen nur die Wandanker um 180° gedreht werden.



Türblatt

mit Röhrenspankern, Oberfläche Weißlack RAL 9016

