




easy life

INSEKTENSCHUTZ nach Maß

für Fenster & Türen

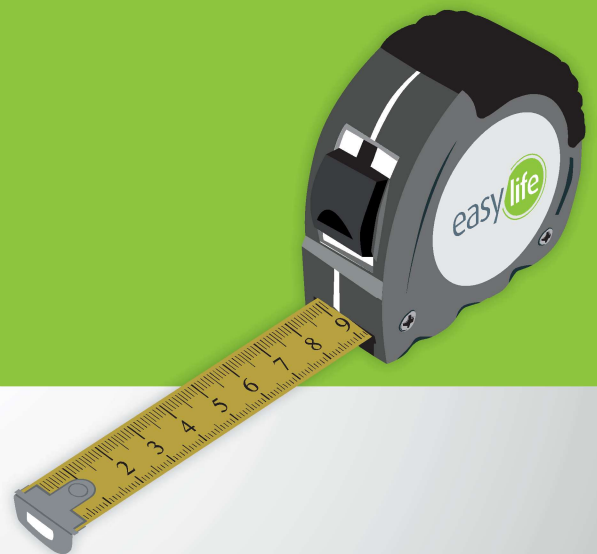

- ✓ Effektiver Schutz
- ✓ Höchste Qualität
- ✓ Perfekte Optik
- ✓ Komfortabel
direkt nach Hause
geliefert

**Maßanfertigung
versandkostenfrei
zu Ihnen nach
Hause!**



So einfach geht's

**Maßanfertigung
versandkostenfrei
zu Ihnen nach
Hause!**

1. SIE MESSEN

2. WIR LIEFERN

3. SIE INSTALLIEREN

Messen Sie Ihre Fenster/Türen gemäß den Hilfen bei den jeweiligen Produkten und füllen Sie das Bestellformular (letzte Seite) aus. Geben Sie Ihr Bestellformular in Ihrer **BAUHAUS** Niederlassung ab und bezahlen Sie an der Kasse. Innerhalb von 8-15 Werktagen senden wir Ihr Fliegengitter direkt zu Ihnen nach Hause.

Ihre Vorteile:

- ✓ **Präziser Zuschnitt der Alu-Profile, kein Verschneiden**
- ✓ **Direkte Lieferung zu Ihnen nach Hause – kein aufwendiger Transport**
- ✓ **Sie sparen Zeit**



Unser Service für Sie:



A. Maß-Zuschnitt

Wir schneiden Ihren ausgewählten Bausatz präzise auf Ihr Maß und liefern direkt zu Ihnen nach Hause. Sie müssen den zugeschnittenen Bausatz nur noch zusammenbauen und anbringen.

B. Maß-Zuschnitt & Vormontage

Wir schneiden und montieren Ihren ausgewählten Bausatz auf Maß und liefern das fertige Produkt direkt zu Ihnen nach Hause. Sie müssen dieses nur noch anbringen – fertig.

C. Maß-Zuschnitt & Vormontage in Premium-Qualität

Wir liefern Ihnen ein fertig montiertes Profi-Produkt in Premium Qualität – mit maschinell verpressten Ecken und professionellen, optisch-schönen Gehrungsschnitten – direkt vom Werk zu Ihnen nach Hause. Sie müssen dieses nur noch anbringen – fertig.





Insektenschutz- Alu-Rahmen für Fenster *easyLINE 2.0*



* auf Profile

www.blauer-engel.de/uz34

Produkte & Service:



weiß
RAL 9010



anthrazitgrau
RAL 7016

				A. Maß- Zuschnitt	B. Maß-Zuschnitt & Vormontage
Bausatz max.**	Farbe	Art.-Nr.	Tiefpreis***		
100 x 120 cm	weiß	002-2260 BH: 26565666		Tiefpreis*** zzgl. Pauschale von nur + 24,95 € pro Fenster	Tiefpreis*** zzgl. Pauschale von nur + 44,95 € pro Fenster
100 x 120 cm	anthrazitgrau	002-2262 BH: 26565675			
130 x 150 cm	weiß	002-2270 BH: 26565684			
130 x 150 cm	anthrazitgrau	002-2272 BH: 26565693			
150 x 210 cm	weiß 	002-2280 BH: 26589532			
150 x 210 cm	anthrazitgrau 	002-2282 BH: 26601700			

** ACHTUNG: Lichtes Maß + 2xAuflagefläche A = Bausatzmaß!

*** Tagesaktuelle Tiefpreise finden Sie durch Eingabe der Produktnummer in unserem Online-Shop auf bauhaus.info, in der Werbebeilage oder Ihrem Fachzentrum

Lieferung versandkostenfrei. Preise inklusive MwSt.

Geeignet für:

- ✓ **Alle gängigen Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster** ohne Wetterschenkel
- ✓ **25 mm Auflagefläche am Fensterrahmen**
(weder am Fensterflügel außen noch in dieser Auflagefläche des Rahmens befinden sich Wetterschenkel oder hervorstehende Teile)
- ✓ **Einbautiefe: 10 mm**
(Abstand zwischen Fensterrahmen und Rollläden)



Ihre Vorteile:

✓ **Ultraflach! Nur 10 mm Einbautiefe** **Extra leichte Montage**

- Aufbau ohne Bohren und Schrauben!
- Bewährtes Stecksystem.
Kein Spezialwerkzeug notwendig
- Auch als **XL**-Version 150 x 210 cm mit Mittelsprosse erhältlich, geeignet z.B. für:
 - Fenster/Türen an französischen Balkonen
 - Doppelflügelige Fenster
- Haltegriff mit Absturzsicherung



✓ **Innovative easyCLIP 2.0 Befestigungsfeder**

- Zieht den Insektenschutzrahmen automatisch ans Fenster
- Kein Spalt für Insekten
- Einfaches Ein- und Aushängen
- Passend für alle gängigen Fenster
- Spurlos wieder entfernbare



✓ **Neue, sehr hochwertige Optik**

- durch 36mm breite, abgerundete Profile mit mattierter Pulverbeschichtung
- Integrierte Schnittkantenabdeckung

✓ **Effektiver Schutz**

- Rundumlaufende Dichtungsbürste - Kein Schlupfloch für Insekten
- Starkes Fiberglasgewebe: extrem reißfest, langlebig und witterungsbeständig


Maß nehmen:

Öffnen Sie das Fenster und messen Sie die „**lichten Maße**“ (**H** und **B**), d.h. den engsten Abstand von Rahmeninnenkante bis Rahmeninnenkante.

Messen Sie die umlaufende **Auflagefläche (A)** am Fenster. Sie muss mindestens 25 mm betragen.

Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Fensterflügel und Rollläden. Er muss mehr als 10 mm betragen.

Bei Fenstern über 150 cm wird die **Mittelsprosse (M)** mittig im Rahmen positioniert.

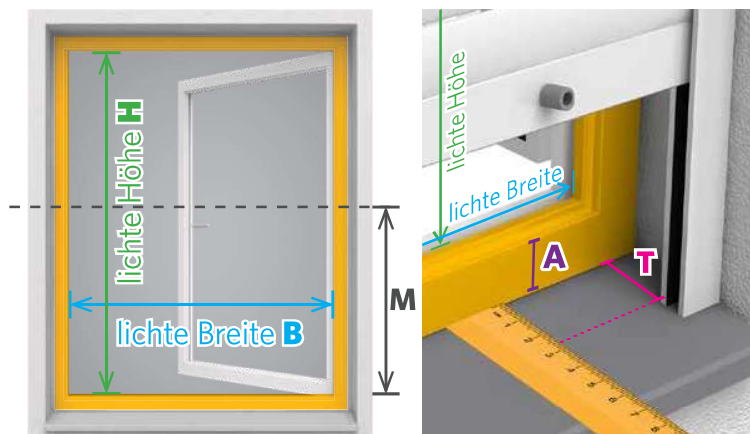



Insektenschutz- Alu-Rahmen für Fenster *proLINE 2.0*



www.blauer-engel.de/uz34

Produkte & Service:



weiß
RAL 9010



anthrazitgrau
RAL 7016

Bausatz max.**	Farbe	Art.-Nr.	Tiefpreis***	A. Maß-Zuschnitt	B. Maß-Zuschnitt & Vormontage
100 x 120 cm	weiß	002-2460 BH: 26588070		Tiefpreis*** zzgl. Pauschale von nur + 24,95 € pro Fenster	Tiefpreis*** zzgl. Pauschale von nur + 44,95 € pro Fenster
100 x 120 cm	anthrazitgrau	002-2462 BH: 26592813			
140 x 150 cm	weiß	002-2470 BH: 26588089			
140 x 150 cm	anthrazitgrau	002-2472 BH: 26588098			

** ACHTUNG: Lichtes Maß + 2xAuflagefläche A = Bausatzmaß!

*** Tagesaktuelle Tiefpreise finden Sie durch Eingabe der Produktnummer in unserem Online-Shop auf bauhaus.info, in der Werbebeilage oder Ihrem Fachzentrum

Lieferung versandkostenfrei. Preise inklusive MwSt.

Geeignet für:


- ✓ **Alle gängigen Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster** ohne Wetterschenkel
- ✓ 25 mm Auflagefläche am Fensterrahmen (weder am Fensterflügel außen noch in dieser Auflagefläche des Rahmens befinden sich Wetterschenkel oder hervorstehende Teile)
- ✓ Einbautiefe: 11 mm (Abstand zwischen Fensterrahmen und Rollläden)



Ihre Vorteile:

✓ Extrem stabil

- Sehr hohe Stabilität durch den neuen verschraubten Metall-Eckverbinder proCONNECT 2.0
- Kein Vergilben oder Ausbleichen von Kunststoffteilen im Außenbereich
- Haltegriff mit Absturzsicherung



✓ Innovative easyCLIP 2.0 Befestigungsfeder

- Zieht den Insektenschutzrahmen automatisch ans Fenster
- Kein Spalt für Insekten
- Einfaches Ein- und Aushängen
- Passend für alle gängigen Fenster



✓ Neue, sehr hochwertige Optik

- durch 36mm breite, abgerundete Profile mit mattierter Pulverbeschichtung
- Integrierte Schnittkantenabdeckung
- Kein Kunststoff auf Sicht im Außenbereich

✓ Effektiver Schutz



- Rundumlaufende Dichtungsbürste - Kein Schlupfloch für Insekten
- Starkes Fiberglasgewebe: extrem reißfest, langlebig und witterungsbeständig

Maß nehmen:

Öffnen Sie das Fenster und messen Sie die „**lichten Maße**“ (**H und B**), d.h. den engsten Abstand von Rahmeninnenkante bis Rahmeninnenkante.

Messen Sie die umlaufende **Auflagefläche (A)** am Fenster. Sie muss mindestens 25 mm betragen.

Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Fensterflügel und Rollläden. Er muss mehr als 11 mm betragen.

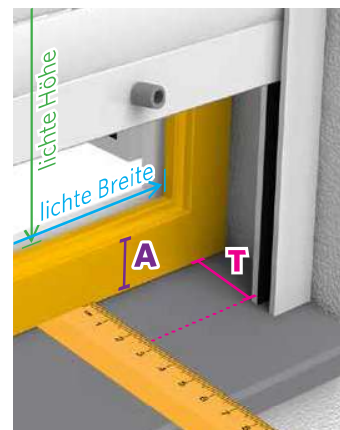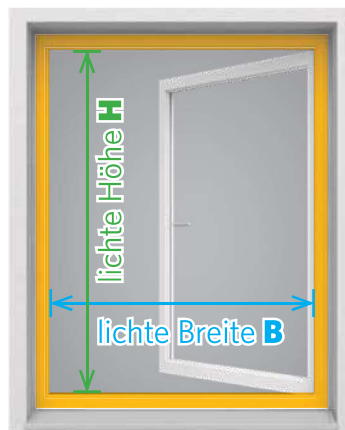



Insektenschutz- Alu-Rahmen für Fenster *PREMIUM*



www.blauer-engel.de/uz34

Produkte & Service:

C. Maßzuschnitt & Vormontage in PREMIUM Qualität



Bausatz max.**	Farbe	Art.-Nr.	Tiefpreis***
100 x 120 cm	weiß	SH002-8510	
100 x 120 cm	anthrazitgrau	SH002-8512	
100 x 120 cm	sepiabraun	SH002-8511	
140 x 150 cm	weiß	SH002-8520	
140 x 150 cm	anthrazitgrau	SH002-8522	
140 x 150 cm	sepiabraun	SH002-8521	
150 x 220 cm	weiß	SH002-8540	
150 x 220 cm	anthrazitgrau	SH002-8542	
150 x 220 cm	sepiabraun	SH002-8541	

** ACHTUNG: Lichtes Maß + 2xAuflagefläche A = Bausatzmaß!

Lieferung versandkostenfrei. Preise inklusive MwSt.

*** Tagesaktuelle Tiefpreise finden Sie durch Eingabe der Produktnummer in unserem Online-Shop auf bauhaus.info, in der Werbebeilage oder Ihrem Fachzentrum

Geeignet für:

- ✓ **Alle gängigen Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster** ohne Wetterschenkel
- ✓ 15 mm Auflagefläche am Fensterrahmen
(weder am Fensterflügel außen noch in dieser Auflagefläche des Rahmens befinden sich Wetterschenkel oder hervorstehende Teile)
- ✓ Einbautiefe: 14 mm
(Abstand zwischen Fensterrahmen und Rollläden)




Ihre Vorteile:

✓ Hochwertiges Premium-Produkt:

- 35 mm breite ALU-Profile
- Premium-Optik durch 45° Gehrungsschnitt
- Höchste Stabilität durch verpresste Ecken

✓ Premium-Qualität

- Höchste Verarbeitungsqualität durch eine hochmoderne Fertigungsanlage
- Extra stabile Einhängewinkel aus Edelstahl



✓ Premium-Optik

- Hochwertige Pulverbeschichtung der Profile
- Hochwertiges, transparentes Fiberglasgewebe in Anthrazit
- Spurlos wieder entfernbar

✓ Optimaler Schutz

- Integrierte rundumlaufende Dichtungsbürsten lassen kein Schlupfloch für Insekten

Maß nehmen:



Öffnen Sie das Fenster und messen Sie die „**lichten Maße**“ (**H** und **B**), d.h. den engsten Abstand von Rahmeninnenkante bis Rahmeninnenkante.

Messen Sie die umlaufende **Auflagefläche (A)** am Fenster. Sie muss mindestens ringsum 15 mm betragen.

Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Fensterflügel und Rollläden. Er muss mehr als 14 mm betragen.

Für unsere Bestimmung der Einhängewinkel, messen Sie die Stärke Ihres Fensterflügels oben und unten (**Blendrahmenstärke W**).

Bei Fenstern über 150 cm wird die **Mittelsprosse (M)** mittig im Rahmen positioniert.

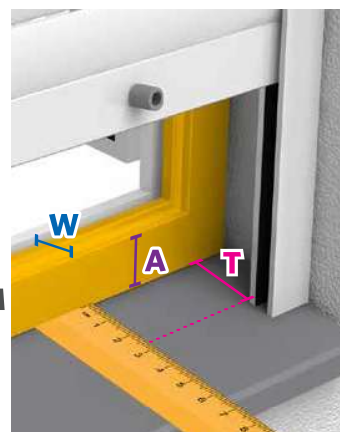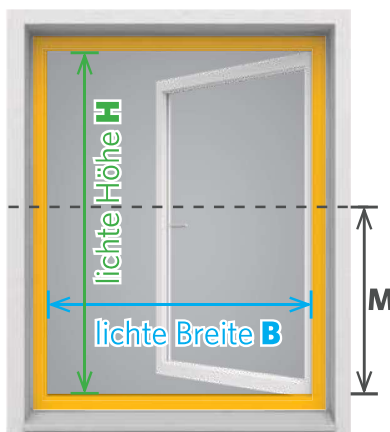



Insektenschutz- ALU-ROLLO für Fenster



www.blauer-engel.de/uz34

Produkte & Service:



weiß
RAL 9010



anthrazitgrau
RAL 7016

A. Maß- Zuschnitt

Bausatz max.**	Farbe	Art.-Nr.	Tiefpreis***	Tiefpreis*** zzgl. Pauschale von nur + 24,95 € pro Fenster
80 x 130 cm	weiß	002-3470 BH: 26601940		
80 x 130 cm	anthrazitgrau	002-3472 BH: 26601959		
125 x 170 cm	weiß	002-3480 BH: 26601968		
125 x 170 cm	anthrazitgrau	002-3482 BH: 26601977		
160 x 170 cm	weiß	002-3490 BH: 26601986		
160 x 170 cm	anthrazitgrau	002-3492 BH: 26598927		

** ACHTUNG: Lichtes Maß + 2xAuflagefläche A = Bausatzmaß!

*** Tagesaktuelle Tiefpreise finden Sie durch Eingabe der Produktnummer in unserem Online-Shop auf bauhaus.info, in der Werbebeilage oder Ihrem Fachzentrum

Lieferung versandkostenfrei. Preise inklusive MwSt.

Geeignet für:

- ✓ **Alle gängigen Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster**
- ✓ Klemmontage in der Fensterlaibung außen, vor oder hinter Rollläden möglich
- ✓ Einbautiefe: 45 mm



Ihre Vorteile:

✓ **Hochwertig**

- Integrierte Stellfüße ermöglichen eine bohr- und schraublose Befestigung
- Vormontiert und individuell kürzbar
- Pulverbeschichtete Profile und Fiberglasgewebe in Anthrazit

✓ **easySTOP Funktion**

- Das Rollo ist in verschiedenen Höhen arretierbar
- Speziell bei hohen Fenstern empfohlen



✓ **Komfortabel**

- Insektenschutz, nur wenn man ihn braucht. Bei Nichtgebrauch wird das Gewebe in die Kassette eingezogen und dort optimal geschützt
- Spurlos wieder entfernbar

✓ **Rundumschutz**



- Lückenloser Abschluss zum Mauerwerk durch die integrierte Dichtungsbürste

Maß nehmen:

Messen Sie die Höhe und Breite Ihrer Fensterlaibung (**H** und **B**), d.h. den engsten Abstand von Mauerinnenkante bis Mauerinnenkante.

Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Fensterrahmen und Rollläden bzw. vor dem Rollladen zwischen Vorderkante Rollladen-Stopper und Außenkante Laibung. Dieser Abstand (T) muss mehr als 45 mm betragen.

Bei Montage zwischen Fenster und Rollladen dürfen sich am Rahmen keine hervorstehenden Teile befinden!

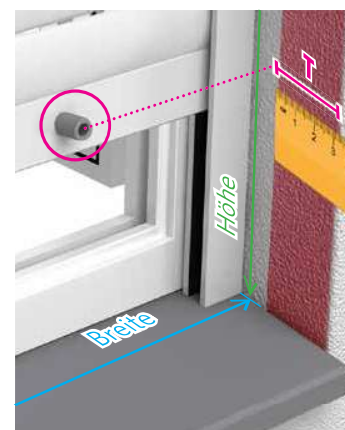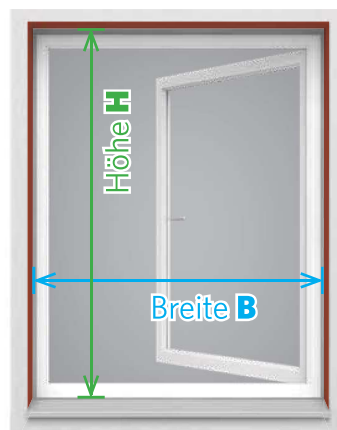



Insektenschutz- Alu-Rahmen für Türen *easyLINE 2.0*



www.blauer-engel.de/uz34



weiß
RAL 9010



anthrazitgrau
RAL 7016

Produkte & Service:

Bausatz max.**	Farbe	Art.-Nr.	Tiefpreis***	A. Maß-Zuschnitt	B. Maß-Zuschnitt & Vormontage
100 x 210 cm	weiß	002-2320 BH: 26548418		Tiefpreis*** zzgl. Pauschale von nur + 39,95 € pro Tür	Tiefpreis*** zzgl. Pauschale von nur + 59,95 € pro Tür
100 x 210 cm	anthrazitgrau	002-2322 BH: 26548427			

** Achtung! Lichtes Maß + Auflagefläche + Auflagefläche Scharnierseite = Breite Bausatzmaß

*** Tagesaktuelle Tiefpreise finden Sie durch Eingabe der Produktnummer in unserem Online-Shop auf bauhaus.info, in der Werbebeilage oder Ihrem Fachzentrum

Lieferung versandkostenfrei. Preise inklusive MwSt.

Geeignet für:

- ✓ **Montage am Türrahmen aus Kunststoff, Aluminium und Holz**
- ✓ 20 mm Auflagefläche am Türrahmen, auf der Scharnierseite 35 mm
(weder am Türflügel noch in dieser Auflagefläche des Rahmens befinden sich Wetterschenkel oder hervorstehende Teile)
- ✓ Einbautiefe: 11 mm
(Abstand zwischen Türrahmen und Rollladen)



Ihre Vorteile:

- ✓ **Hochwertiges Preis-Leistungs-Produkt:**
 - Bewährtes Stecksystem. Kein Spezialwerkzeug notwendig
 - Vormontierte Kunststoffscharniere mit automatischem Türschließer
- ✓ **Extra stabiles Trittpprofil**
 - Hohe Stabilität durch das optisch schöne, verschraubte Trittprofil
- ✓ **Neue, sehr hochwertige Optik**
 - durch 36mm breite, abgerundete Profile mit mattierter Pulverbeschichtung
 - Integrierte Schnittkantenabdeckung
 - schmaler Türgriff
- ✓ **Effektiver Schutz**
 - Rundumlaufende Dichtungsbürste - Kein Schlupfloch für Insekten
 - Starkes Fiberglasgewebe: extrem reißfest, langlebig und witterungsbeständig





Maß nehmen:

Öffnen Sie die Tür und messen Sie von außen die „**lichten Maße**“ (**H** und **B**), d.h. den engsten Abstand von Rahmeninnenkante bis Rahmeninnenkante.

Messen Sie die umlaufende **Auflagefläche (A)** am Türrahmen. Sie muss an der Scharnierseite mind. 35 mm und an den anderen Seiten mind. 20 mm betragen.

Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Türflügel und Rollladen. Er muss mehr als 11 mm betragen.

Definieren Sie die Scharnierseite. Blicken Sie dazu von außen auf die Tür.

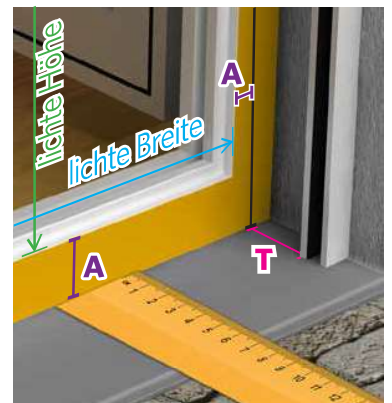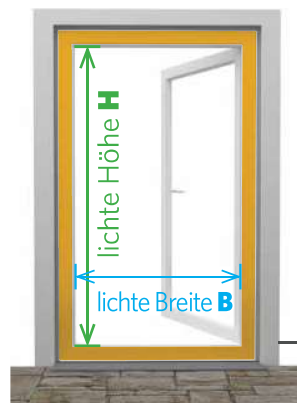



Insektenschutz- Alu-Rahmen für Türen *proLINE 2.0*



www.blauer-engel.de/uz34



weiß
RAL 9010



anthrazitgrau
RAL 7016

Produkte & Service:

Bausatz max.**	Farbe	Art.-Nr.	Tiefpreis***	A. Maß-Zuschnitt	B. Maß-Zuschnitt & Vormontage
100 x 210 cm	weiß	002-2540 BH: 26589541		Tiefpreis*** zzgl. Pauschale von nur + 39,95 € pro Tür	Tiefpreis*** zzgl. Pauschale von nur + 59,95 € pro Tür
100 x 210 cm	anthrazitgrau	002-2542 BH: 26601719			
120 x 240 cm	weiß 	002-2550 BH: 26601728			
120 x 240 cm	anthrazitgrau 	002-2552 BH: 26548436			

** Achtung! Lichtes Maß + Auflagefläche + Auflagefläche Scharnierseite = Breite Bausatzmaß

*** Tagesaktuelle Tiefpreise finden Sie durch Eingabe der Produktnummer in unserem Online-Shop auf bauhaus.info, in der Werbebeilage oder Ihrem Fachzentrum

Lieferung versandkostenfrei. Preise inklusive MwSt.

Geeignet für:


- ✓ **Montage am Türrahmen aus Kunststoff, Aluminium und Holz**
- ✓ 20 mm Auflagefläche am Türrahmen, auf der Scharnierseite 35 mm
(weder am Türflügel noch in dieser Auflagefläche des Rahmens befinden sich Wetterschenkel oder hervorstehende Teile)
- ✓ Einbautiefe: 11 mm
(Abstand zwischen Türrahmen und Rollladen)



Ihre Vorteile:


✓ Extrem stabil

- Sehr hohe Stabilität durch den neuen verschraubten Metall-Eckverbinder **proCONNECT 2.0**
- Sehr stabiles, verschraubtes Trittprofil mit Dichtungsbürste



✓ Innovativer, bündiger Türgriff proGRIP 2.0

- vormontierter Schwenkgriff schließt automatisch, ist gut zu greifen
- Flach und bündig (Einbautiefe nur ca. 11 mm)
- Kein Spalt durch Magnetverschluss



✓ Neue, sehr hochwertige Optik

- durch 36mm breite, abgerundete Profile mit mattierter Pulverbeschichtung
- Integrierte Schnittkantenabdeckung
- Kein Kunststoff auf Sicht im Außenbereich, dadurch kein Vergilben oder Ausbleichen

✓ Effektiver Schutz

- Rundumlaufende Dichtungsbürste - Kein Schlupfloch für Insekten
- Starkes Fiberglasgewebe: extrem reißfest, langlebig und witterungsbeständig


Maß nehmen:

Öffnen Sie die Tür und messen Sie von außen die „**lichten Maße**“ (**H** und **B**), d.h. den engsten Abstand von Rahmeninnenkante bis Rahmeninnenkante.

Messen Sie die umlaufende **Auflagefläche (A)** am Türrahmen. Sie muss an der Scharnierseite mind. 35 mm und an den anderen Seiten mind. 20 mm betragen.

Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Türflügel und Rollladen. Er muss mehr als 11 mm betragen.

Definieren Sie die Scharnierseite. Blicken Sie dazu von außen auf die Tür.

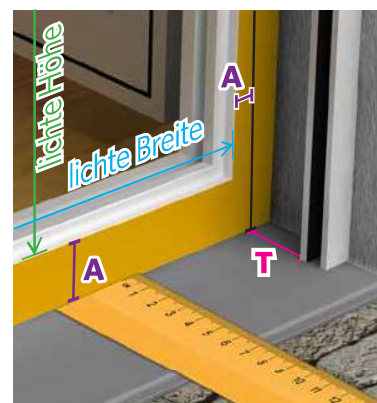



Insektenschutz- Alu-Rahmen für Türen *PREMIUM*



www.blauer-engel.de/uz34



weiß
RAL 9010



anthrazitgrau
RAL 7016



sepiabraun
RAL 8014

Produkte & Service:

**C. Maßzuschnitt & Vormontage
in PREMIUM Qualität**

Bausatz max.**	Farbe	Art.-Nr.	Tiefpreis***
100 x 215 cm	weiß	SH002-8600	
100 x 215 cm	anthrazitgrau	SH002-8602	
100 x 215 cm	sepiabraun	SH002-8601	
120 x 240 cm	weiß	SH002-8610	
120 x 240 cm	anthrazitgrau	SH002-8612	
120 x 240 cm	sepiabraun	SH002-8611	

** Achtung! Lichtes Maß + Auflagefläche + Auflagefläche Scharnierseite = Breite Bausatzmaß

*** Tagesaktuelle Tiefpreise finden Sie durch Eingabe der Produktnummer in unserem Online-Shop auf bauhaus.info, in der Werbebeilage oder Ihrem Fachzentrum

Lieferung versandkostenfrei. Preise inklusive MwSt.

Geeignet für:

- ✓ **Montage am Türrahmen aus Kunststoff, Aluminium und Holz**
- ✓ 20 mm Auflagefläche auf den kurzen Seiten des Türrahmens, 25 mm auf den langen Seiten (weder am Türflügel noch in dieser Auflagefläche des Rahmens befinden sich Wetterschenkel oder hervorstehende Teile)
- ✓ Einbautiefe: 16 mm (Abstand zwischen Türrahmen und Rollladen)




Ihre Vorteile:

✓ Hochwertiges Premium-Produkt:

- 35 mm breite ALU-Profile
- 45° Gehrungsschnitt
- Verpresste Ecken
- Befestigung mit Scharnieren auf dem Türrahmen

✓ Premium-Qualität

- Höchste Verarbeitungsqualität durch eine hochmoderne Fertigungsanlage



✓ Premium-Qualität

- Hochwertige Pulverbeschichtung der Profile
- Fiberglasgewebe in Anthrazit

✓ Optimaler Schutz

- Durchgängiges Magnetband
- Rundumlaufende Dichtungsbürste


Maß nehmen:

Öffnen Sie die Tür und messen Sie von außen die „**lichten Maße**“ (**H** und **B**), d.h. den engsten Abstand von Rahmeninnenkante bis Rahmeninnenkante.

Messen Sie die umlaufende **Auflagefläche (A)** am Türrahmen. Sie muss an der Scharnierseite mind. 25 mm und an den anderen Seiten mind. 20 mm betragen.

Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Türflügel und Rollladen. Er muss mehr als 16 mm betragen.

Definieren Sie die Scharnierseite. Blicken Sie dazu von außen auf die Tür.

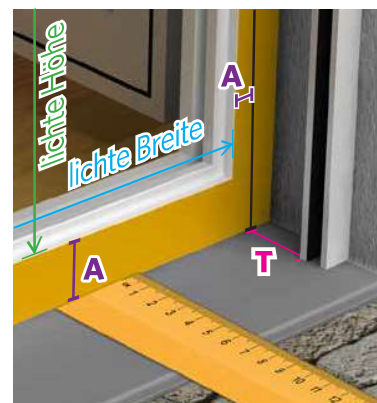



Insektenschutz- ALU-ROLLO für Türen



www.blauer-engel.de/uz34

Produkte & Service:



weiß
RAL 9010



anthrazitgrau
RAL 7016

A. Maß- Zuschnitt

Bausatz max.	Farbe	Art.-Nr.	Tiefpreis***	
150 x 220 cm	weiß	002-3520 BH: 26598936		Tiefpreis*** zzgl. Pauschale von nur + 39,95 € pro Tür
150 x 220 cm	anthrazitgrau	002-3522 BH: 26598945		

*** Tagesaktuelle Tiefpreise finden Sie durch Eingabe der Produktnummer in unserem Online-Shop auf bauhaus.info, in der Werbebeilage oder Ihrem Fachzentrum

Lieferung versandkostenfrei. Preise inklusive MwSt.

Geeignet für:

- ✓ **alle gängigen Kunststoff-, Aluminium- und Holztüren**
- ✓ Klemmmontage in der Mauerlaibung außen, vor oder hinter Rollläden möglich
- ✓ Empfohlen für Mietwohnungen
- ✓ Einbautiefe: 39 mm



Ihre Vorteile:

✓ Hochwertig

- **easyHOLD** Klemmmontage ohne Bohren und Schrauben am Mauerwerk möglich
- Vormontiert und individuell kürzbar
- Pulverbeschichtete Profile und Fiberglasgewebe in Anthrazit
- **autoSTOP** - System: Stoppt an jeder beliebigen Stelle wie ein Plissee – bei bester Durchsicht eines Rollos



✓ Rundumschutz

- Lückenloser Abschluss zum Mauerwerk durch die integrierte Dichtungsbürste

✓ Ideal für kleine Balkone und Terrassen

- Platzsparend, da kein Schwenkbereich, wie bei herkömmlichen Türen mit Scharnieren notwendig



✓ Komfortabel



- Insektenschutz, nur wenn man ihn braucht. Bei Nichtgebrauch wird das Gewebe in die Kassette eingezogen und dort optimal geschützt
- Spurlos wieder entfernbar

Maß nehmen:

Messen Sie die „**Maße**“ (**H** und **B**), d.h. den engsten Abstand von Mauerlaibung zu Mauerlaibung.

Messen Sie den **Abstand (T)** zwischen Rahmen und Rollläden bzw. vor dem Rollladen zwischen Vorderkante Rollladen-Stopper und Außenkante Laibung. Dieser Abstand (T) muss mehr als 39 mm betragen.

Bei Montage zwischen Tür und Rollladen dürfen sich am Rahmen keine hervorstehenden Teile befinden!

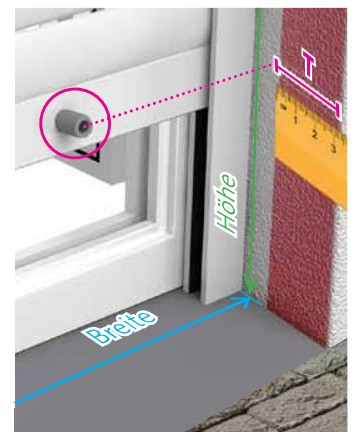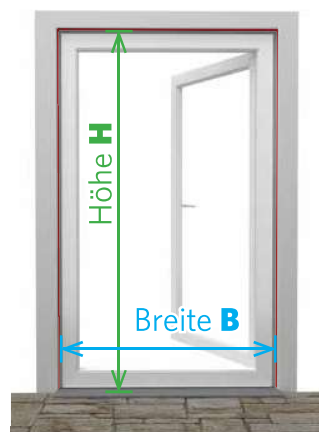




easy life

INSEKTENSCHUTZ nach Maß

für Fenster & Türen

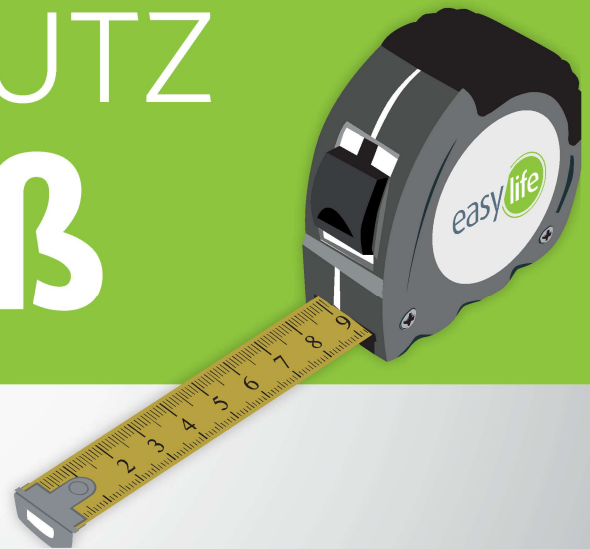

Wenn's gut werden muss.

easy life GmbH
Industriestrasse 5
D-91583 Schillingsfürst
Deutschland

Fax: +49 9868 934491 99

www.easy-life.de



Art.-Nr. TB500-0017



4 052329 008331

**Maßanfertigung
versandkostenfrei
zu Ihnen nach
Hause!**