
Datenblatt

Flächenstecker

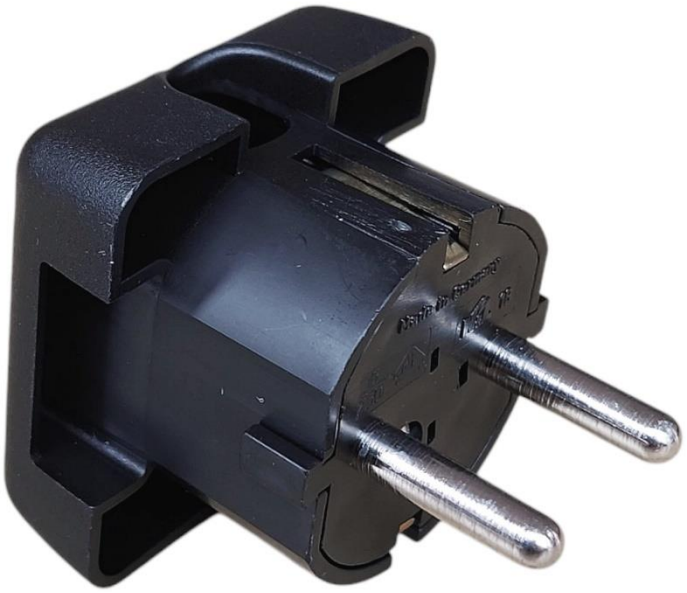

Typ:	16
Nennspannung:	250V Wechselspannung
Nennstrom:	16A Wechselstrom
Bauart:	gem. DIN 49441
Material Steckergehäuse:	PP (Polypropylen)
Leiterquerschnitt der Anschlussleitung:	0,75 bis 2,5mm²
Klemmenart:	Schraubklemme; wiederanschließbar
Anzahl der Pole:	2 + PE
Schutzkontakt:	Ausführung als Seitenschutzkontakt
max. zulässiger Außendurchmesser der Anschlussleitung:	10,5mm
Zugentlastung:	Druckstück mit 2 Schrauben
max. Drehmoment für Anschlussschrauben:	0,4 Nm
max. Drehmoment für Zugentlastung:	0,5 Nm
Mantelabisolierlänge:	30mm bis 35mm
Aderabisolierlänge:	7mm
Zertifizierung:	VDE
Fertigungsstätte:	zertifiziert nach DIN ISO 9001