

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: GRACE 140 CABLE EXTERIOR FRÍA
REF.: LUMGC140OFNW **EAN:** 8436558742192



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLY ME


Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 4 unds/units

Medidas*/Dimensions*

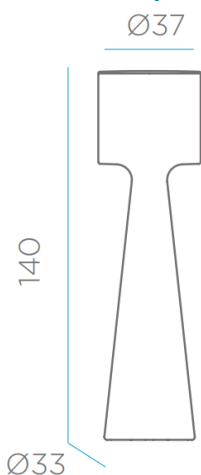

Packaging*

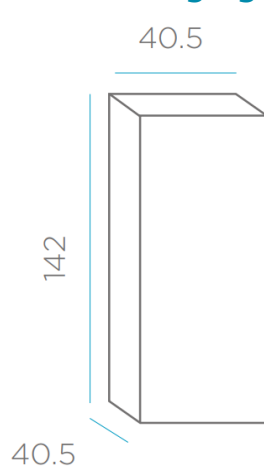

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.

Peso: 6,5kg



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

Cable exterior, 4 metros, tubo led 120cm, cálido
Outdoor cable, 4 meters, led tube 120cm, warm

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRIC FEATRES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
- Voltage: 85 - 265 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN LIGHTING

- Tipo: LED Tube T8 120cm
- Type: LED Tube T8 120cm
- Tensión: 85-265 V
- Voltage: 85-265V
- Lúmenes: 1800lm $\pm$ 10%
- Lumens: 1800lm $\pm$ 10%
- Horas de vida: 25000h
- Life time: 25000h
- Vatios: 18W
- Watts: 18W
- Dimensiones: 30*1210mm
- Dimensions: 30*1210mm
- Nº Leds: 96
- N° Leds: 96
- Tiempo de calentamiento: <0,1s
- Warm-up time: <0,1s
- Regulable: No
- Dimmable: No
- Temperatura de operación: -20 a 45°C
- Operating temperature: -20 to 45 °C
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: G13
- Lampholder: G13
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K): 3000K - 6500K
- Temperature (K): 3000K - 6500K
- Ángulo de iluminación: 300°
- Angle: 300°
- Eficiencia: F
- Efficiency: F
- Factor de potencia (PF): >0,8
- Power factor (PF): >0,8
- CRI: >80RA
- CRI: >80RA
- Tiempo encendido: 0,1s
- Starting time: 0,1s
- Área de iluminación: 5,4m² @300lux
- Lighting área: 5,4m² @300lux

Alimentación TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1mm
- Type of cable: H05RN-F 2X1mm
- Clavija: Sucko IP44
- Plug: Sucko IP44
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black
- Mando IR incluido: Si
- IR remote control included: Yes

T.: +34 968 97 88 06
F.: +34 968 63 87 68
@: info@newgarden.es
www.newgarden.es



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

Cable exterior, 4 metros, tubo led 120cm, cálido
Outdoor cable, 4 meters, led tube 120cm, warm

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRIC FEATRES

- Tensión de alimentación: 85-265 V
- Voltage: 85 - 265 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

ILUMINACIÓN LIGHTING

- Tipo: LED Tube T8 120cm
- Type: LED Tube T8 120cm
- Tensión: 85-265 V
- Voltage: 85-265V
- Lúmenes: 1800lm $\pm$ 10%
- Lumens: 1800lm $\pm$ 10%
- Horas de vida: 25000h
- Life time: 25000h
- Vatios: 18W
- Watts: 18W
- Dimensiones: 30*1210mm
- Dimensions: 30*1210mm
- Nº Leds: 96
- N° Leds: 96
- Tiempo de calentamiento: <0,1s
- Warm-up time: <0,1s
- Regulable: No
- Dimmable: No
- Temperatura de operación: -20 a 45°C
- Operating temperature: -20 to 45 °C
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: G13
- Lampholder: G13
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K): 3000K - 6500K
- Temperature (K): 3000K - 6500K
- Ángulo de iluminación: 300°
- Angle: 300°
- Eficiencia: F
- Efficiency: F
- Factor de potencia (PF): >0,8
- Power factor (PF): >0,8
- CRI: >80RA
- CRI: >80RA
- Tiempo encendido: 0,1s
- Starting time: 0,1s
- Área de iluminación: 5,4m² @300lux
- Lighting área: 5,4m² @300lux

Alimentación TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1mm
- Type of cable: H05RN-F 2X1mm
- Clavija: Sucko IP44
- Plug: Sucko IP44
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black
- Mando IR incluido: Si
- IR remote control included: Yes