

PROBAU®

UNTERLEGBAHN

SILENT - PRO 1000

Schalldämmende Unterlegbahn für
Metalldacheindeckungen und Bitumenschindeln

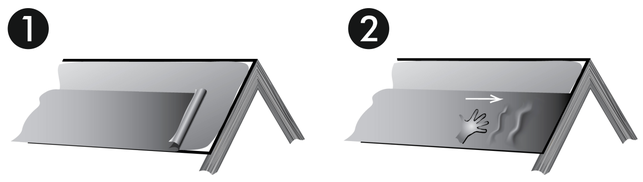

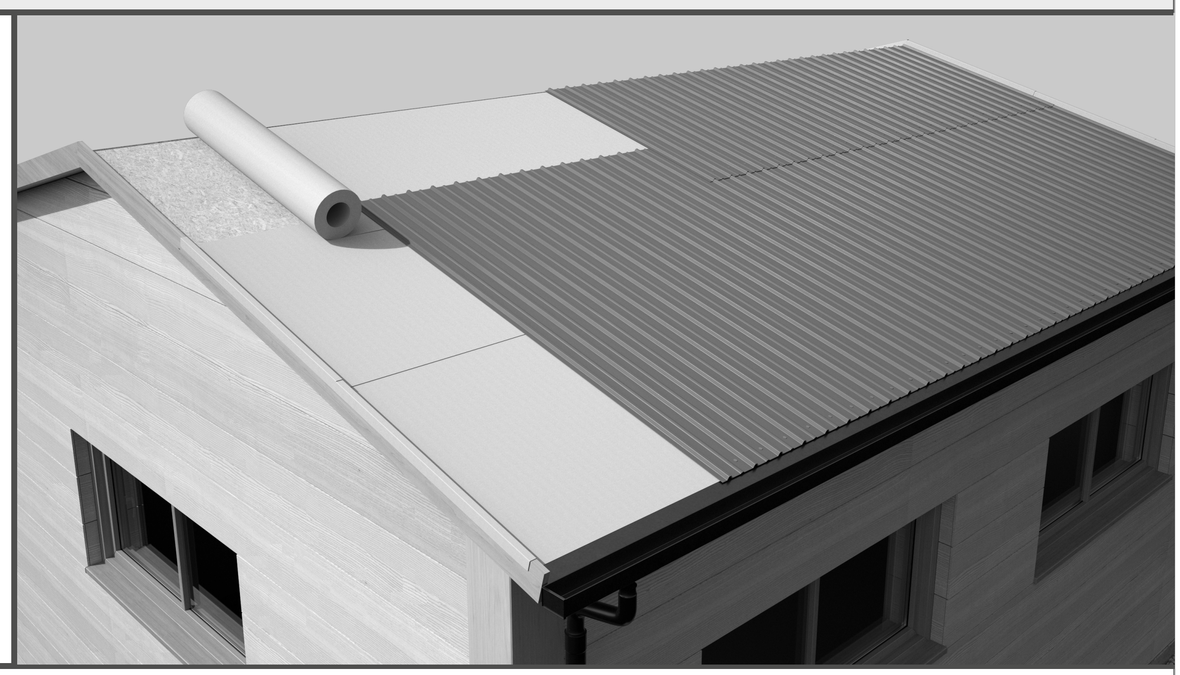

NEW **Unterlegbahn für Neubauten**

Unterlegbahn für Sanierungen

Als temporäre Bedachung verwendbar

Produktvorteile:

- Hochqualitatives Bitumen-Polymer Verbundmaterial mit der Eigenschaft zur Selbstabdichtung an genagelten Stellen
- Wasserdicht und UV-Beständig
- Hohe Flexibilität und Hitzebeständigkeit
- Einfache Montage durch wenig Gewicht
- Rutschhemmende Oberfläche
- Schalldämmend

Technische Daten:

- Gewicht: ca 1 kg/m²
- Materialstärke: 1mm
- Schutzschicht: Polyester
- Höchstzugkraft längs: ≥ 400 ± 20%
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +100°C
- Reißfestigkeit: min. 70 N
- Brandverhalten: Klasse E (23)

10 m²



SELF HEALING · NON-SLIP · SOUND ABSORBING

UV-PROTECTION · WATER PROTECTION · LIGHTWEIGHT

GB ROOF-DECK FOIL UNDERLAY MEMBRANE

Mass: approx. 1 kg/m²
Material thickness: 1mm
Protective layer: Polyester
Ultimate tensile strength along: ≥ 400 ± 20%
Temperature resistance:
-20°C to +100°C

F MEMBRANE DE SOUS-COUCHE Feuille de plate-forme de toit

Poids: 1 kg/m²
Épaisseur du matériau: 1mm
Couche de protection: Polyester
Traction le long de: ≥ 400 ± 20%
Résistance à la température:
-20°C à +100°C

NL DOODRINGBAAR DAK- / EN GEVELSPOORLIJN

Gewicht: ca 1 kg/m²
Materiaaldikte: 1mm
beschermlaag: Polyester
Tractie langs: ≥ 400 ± 20%
Temperatuurbestendigheid:
-20°C naar +100°C

HR PROPUSTLJIV KROVNE/ FASADA MEMBRANE

Težina: 1 kg/m²
Debljina materijala: 1mm
Zaštitni sloj: Poliester
Vuča uz: ≥ 400 ± 20%
Otpornost na temperaturu:
-20°C u +100°C

SI DIFUZIJA ODPRTA STREHA / FASADA MEMBRANA

Teža: 1 kg/m²
Debeline: 1mm
Zaščitni sloj: Poliester
Oprijem skupaj: ≥ 400 ± 20%
Temperaturna obstojnost:
-20°C za +100°C

CE

DOP L-3077556 - BITUBSPBK
DIN EN 13707:2013-12
DIN EN 13859-1:2014-07
Konformitätsbescheinigung: K-3077556 – BITUBSPBK

Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produktes innerhalb des Geltungsbereichs gem. DIN sicherzustellen.

interseroh
Die Recycling-Allianz

26204

4 014677 575422

Hergestellt für: BAHAG AG, Postfach 10 05 61, 68005 Mannheim - Tel.: 0800/3905000
Made in Germany - Vertrieb: www.bauhaus.info - Vertrieb: www.probau.eu

VERLEGEANLEITUNG UND PRODUKTINFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER: WWW.PROBAU.EU

Einleger Unterspannbahn silent Pro 1000 06.06.2023
Dienstag, 6. Juni 2023 21:39:13